


蝶番：FCD600，樹脂系塗装
ピン：SUS304

受枠：FCD600，樹脂系塗装

蓋：FCD700，樹脂系塗装

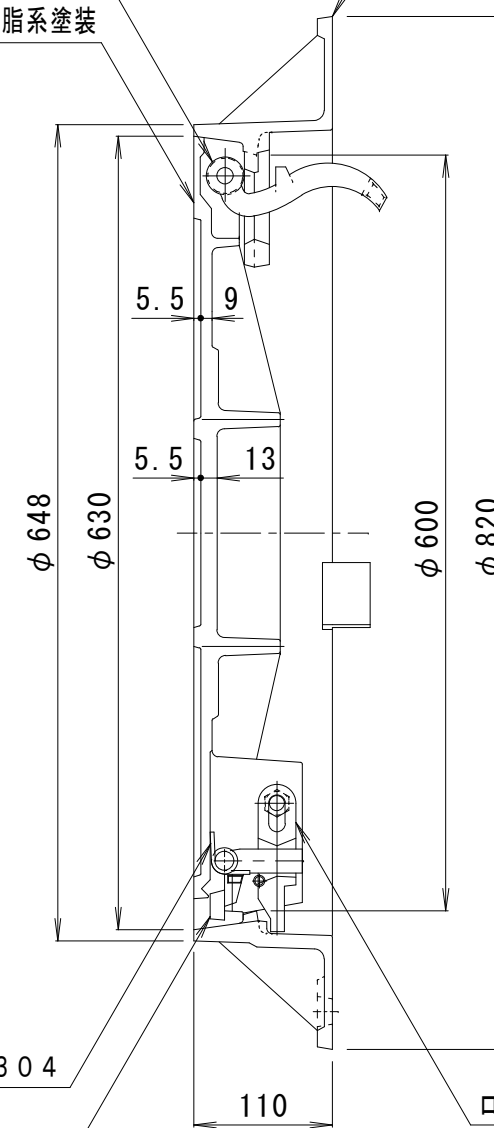

ねじりコイルバネ：SUS304

ロック金具：FCD600，樹脂系塗装
ピン：SUS304

パール穴：FCD600，樹脂系塗装

仕様

- 使用区分：大型車の交通の少ない車道
- 適用荷重：T-20
- 接触圧子：200×500mm
- 試験荷重：170kN [約17,300kgf]
- 負荷たわみ：2.2mm以下
- 残留たわみ：0.1mm以下
- 破壊荷重：600kN [約61,200kgf]以上
- 標準質量：78.0kg

関連規格

日本グラウンドマンホール工業会規格 JGMA A0002 該当製品

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社	
	・					図面名称 下水道用鉄蓋 急勾配受構造 逸脱防止型 蝶番式 ノンスリップタイプ	真鍋有紀	伊藤博幸	縮尺	1:6	図番
	・					自動ロック機構付 MRZ-HL-600-F					3RM21389