


蝶番: FCD600, 樹脂系塗装
 ピン: SUS304

受枠: FCD600, 樹脂系塗装

蓋: FCD700, 樹脂系塗装

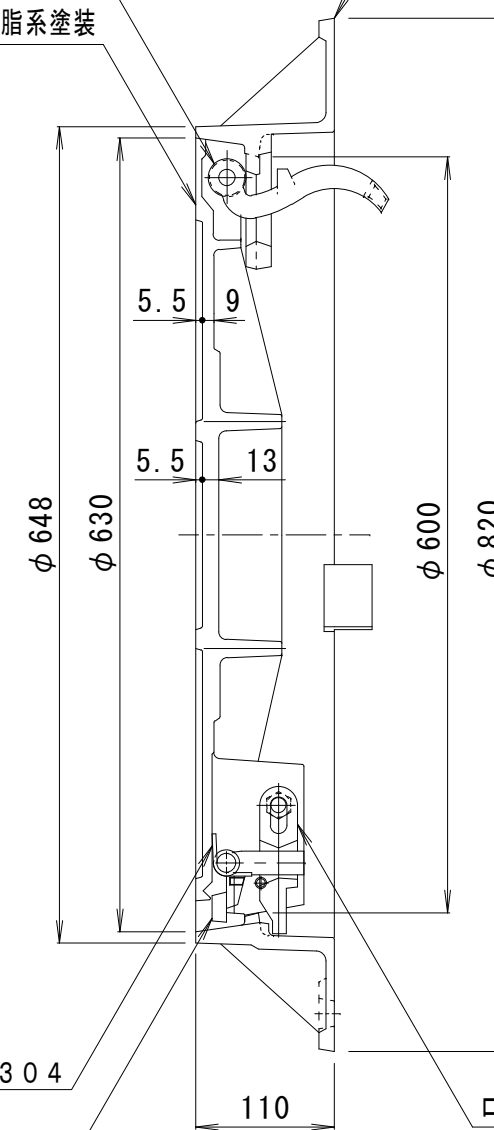

ねじりコイルパネ: SUS304

ロック金具: FCD600, 樹脂系塗装
 ピン: SUS304

パール穴蓋: FCD600, 樹脂系塗装

仕様

- 使用区分: 大型車の交通の少ない車道
- 適用荷重: T-20
- 接触圧子: 200 x 500mm
- 試験荷重: 170kN [約17, 300kgf]
- 負荷たわみ: 2.2mm以下
- 残留たわみ: 0.1mm以下
- 破壊荷重: 600kN [約61, 200kgf]以上
- 標準質量: 78.0kg

関連規格

日本グラウンドマンホール工業会規格 JGMA A0002 該当製品

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	.				図面名称 下水道用鉄蓋 急勾配受構造 逸脱防止型 蝶番式 ノンスリップタイプ	真鍋有紀	伊藤博幸	縮尺 1:6	
	.				自動ロック機構付 MRZ-HL-600-R				