


打込型マンホール鉄蓋 サポートV

打込型マンホール鉄蓋「サポートV」は、鉄蓋と打込金具MSVで構成されます。鉄蓋をスラブコンクリートと同時に打設でき、施工が素早く簡単に行えます。

MSV



写真：MKH用枠とのセット例

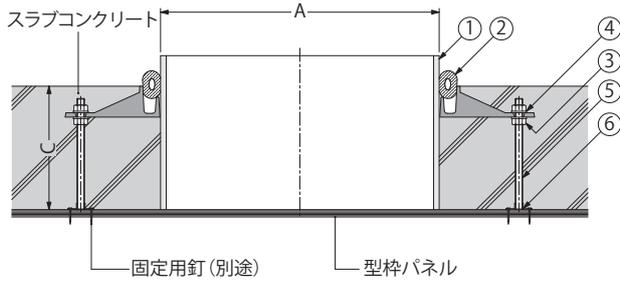

部品構成

- ①スリーブ 材質：ポイド管
- ②養生材 材質：ポリエチレン
- ③六角ナット 材質：SS400  
処理：電気亜鉛めっき
- ④平座金 材質：SS400  
処理：電気亜鉛めっき
- ⑤ボルト 材質：SS400  
処理：電気亜鉛めっき (M12)
- ⑥固定プレート 材質：SS400  
処理：電気亜鉛めっき

寸法表

<単位:mm>

呼称	A	C				
300	298	120	150	180	200	250
350	348					
400	398					
450	448					
500	498					
600	598					
650	648					
750	748					
900	898					

打込型マンホール鉄蓋 設定機種

打込型MKHY (角) (丸) 打込型MKH (角) (丸)  P.686・688・689	打込型MKXY (角) (丸)  P.690・691	打込型MKLY (角) (丸)  P.694
打込型MY  P.706	打込型MWB (角) (丸)  P.695	打込型MWA (角) (丸)  P.696
打込型MWE (丸)  P.697	打込型MKCY ※  P.698	打込型MWC  P.704

※呼称700は設定されておりません。

◆施工情報

枠のレベル調整が容易に行える構造です。

枠受部へのコンクリートの流入を防ぐ養生材が付属します。養生材は柔軟な素材で装着が簡単に行えます。

◆注文・発注情報

打込金具は上記マンホール鉄蓋とのセット販売となります。鉄蓋の設定サイズ・詳細寸法につきましては、各機種の掲載ページをご覧ください。

ご注文の際は「打込型」と鉄蓋および打込金具の製品符号、C寸法(スラブ厚さ)をご指示ください。

<例> 打込型MKH-6-600 (角) a  
MSV-1-600 C=150

打込型マンホール鉄蓋設定機種

打込金具符号	適合機種
MSV-1	MKHY (角)・MKHY (丸) MKH (角)・MKH (丸) MKXY (角)・MKXY (丸) MKLY (角)・MKLY (丸) MWB (角)・MWB (丸) MY・MWE (丸)・MKCY
MSV-2	MWA (角)・MWA (丸)
MSV-3	MKRY (角)・MKRY (丸)
MSV-5	MA-S
MSV-6	MWC

MSV施工要領

- ① マンホール芯を墨出し、枠のボルト固定穴が墨出した線上に来るように置き、ボルト取付位置をけがきします。
- ② ①でけがいた取付位置に、固定プレートを釘で型枠パネルへ固定し、その固定プレートへボルト、六角ナット、平座金を組み付けます。
- ③ 枠をボルトの上に置き、枠を支える枠の下側の六角ナットを回してレベルを調整します。
- ④ 枠の上側より平座金と六角ナットを締め付け、枠をしっかり固定します。次にポイド管を枠に差し込みます。
- ⑤ ポイド管の下からコンクリートが入らないよう、ポイド管に釘を打って型枠パネルに固定します。
- ⑥ コンクリートが枠受部に入らないように養生材を挿入し、セット完了。
- ⑦ コンクリートを打設します。
- ⑧ コンクリート硬化後、ポイド管をハンマーで外側よりたたき、ポイド管に割れ目を入れて、外しやすい様にし、取り外します。

注：養生材は、蓋をかぶせる直前まで外さないでください。

鉄蓋

みぞ蓋

床板用グレーチング

グリス阻集器

床排水金物通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用マーカー

資料編