

4



樹脂タイル用

カーペット用

フローリング用

モルタル充填用

タイル
接着剤貼用

縞板

受枠

配線・配管ピット蓋 ラインピット




特徴説明	326
機能別分類表	326
樹脂タイル用	327
カーペット用	332
フローリング用	333
モルタル充填用	334
縞板	336
打込型ピット受枠	339
受枠	340
把手・配線取出口	342

配線システムを支えるピット蓋です

情報化社会における設備機器の普及にともなう、複雑な床下配線システムづくりに貢献するカネソウのラインピット。床仕上材と同じ仕上材がピット蓋に貼れるため、床面の美観を向上させ、また、施工性も優れているので、簡単に取り付けることができます。オフィス、コンピュータールーム、クリーンルームなど様々な場所でご利用頂けます。


4タイプの床仕上材に対応します

樹脂タイル、カーペット、タイル、フローリングなど各種床仕上材に対応する蓋を設定。また、目地にはステンレスとアルミニウムの2種類を用意。床仕上材の質感に応じてお選びください。

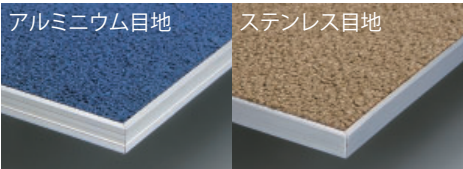


ガタツキ、騒音を防止します

歩行時のピット蓋のガタツキ、騒音を解消するため、受枠にはクッションを装着しています。クッションは、細菌を寄せつけない抗菌仕様です。

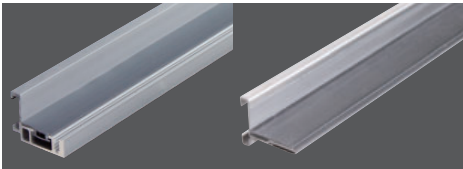


病院のMRI室やX線室に対応した専用機種を用意しています

核磁気共鳴映像装置を利用するMRI室などでは、室内に磁場が発生するため、ピット蓋の材質によっては、蓋が跳びはねて外れる場合があります。この現象を未然に防ぐため、MRI室などに対応した専用機種として、アルミニウム製蓋にステンレス製の部品を使用した製品を用意しています。詳細は328～329ページをご覧ください。

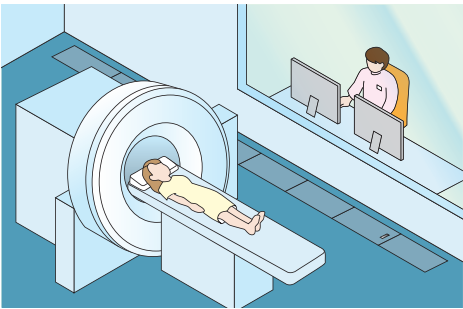


X線を使用する診療室などでは、放射線障害を防止するためのX線防護が必要となります。床ピットからの漏えいを防ぐため、X線室などに対応した専用機種として、ピット蓋に鉛板を装着した製品を用意しています。詳細は330ページをご覧ください。

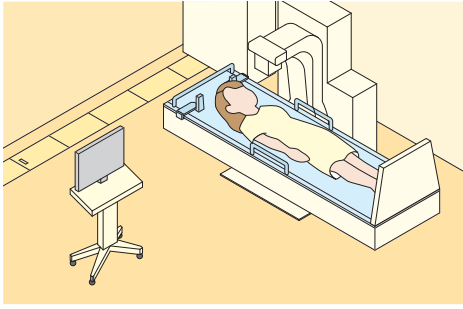

ピット工事を簡略化する受枠一体型トラフパン

施工時に、型枠を組む必要が無く、コンクリート打設が容易に行えるトラフパン付も製作いたします。コーナー部、分岐部など施工現場の仕様に合わせてご提案いたします。

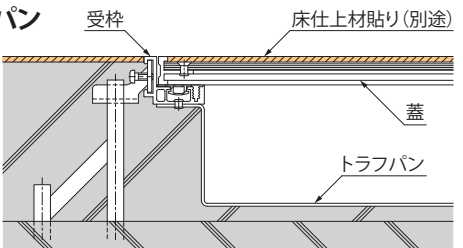

機能別分類表

種類	使用場所	目地材質	備考	製品符号	ピット幅							ページ
					150	200	250	300	350	400	450	
樹脂タイル用	屋内	アルミニウム製		AC	●	●	●	●	●	●	●	327
		ステンレス製		SC-15	●	●	●	●	●	●	●	327
		アルミニウム製		AC-AA	●	●	●	●	●	●	●	328
	屋内 (MRI室対応)	アルミニウム製	受枠一体型トラフパン付	AC-AA / TRP-A	●	●	●	●	●	●	●	329
		アルミニウム製		AC-PB	●	●	●	●	●	●	●	330
		ステンレス製		SC-PB-15	●	●	●	●	●	●	●	330
カーペット用	屋内	アルミニウム製		KC	●	●	●	●	●	●	●	332
		ステンレス製		KC-S	●	●	●	●	●	●	●	332
		アルミニウム製		FC-A	●	●	●	●	●	●	●	333
フローリング用	屋内	アルミニウム製		MC	●	●	●	●	●	●	●	334
		ステンレス製		MC-S	●	●	●	●	●	●	●	334
		アルミニウム製		TC-S	●	●	●	●	●	●	●	335
モルタル充填用	屋内	アルミニウム製		RC	●	●	●	●	●	●	●	336
		ステンレス製		RCB	●	●	●	●	●	●	●	336
		アルミニウム製		RCU	●	●	●	●	●	●	●	337
		ステンレス製		RCZ	●	●	●	●	●	●	●	337
タイル接着剤貼用	屋内	アルミニウム製		RC	●	●	●	●	●	●	●	336
		ステンレス製		RCB	●	●	●	●	●	●	●	336
スチール製編板	屋内 ※	—	エポキシ樹脂塗装仕上	RC	●	●	●	●	●	●	●	336
		—	メラミン樹脂塗装仕上	RCB	●	●	●	●	●	●	●	336
		—	さび止め下塗り塗装仕上	RCU	●	●	●	●	●	●	●	337
アルミニウム製編板	屋内	—	溶融亜鉛めっき仕上	RCZ	●	●	●	●	●	●	●	337
		—	溶融亜鉛めっき鋼板	ARC	●	●	●	●	●	●	●	338

※把手をオールステンレス製にすることで、屋外用としてお使いいただけます。

材 質

主要な材質のうち、アルミニウム製品はJIS H 4100に定めるアルミニウム合金押出型材A6063S、ステンレス製品はJIS G 4305に定める冷間圧延ステンレス鋼板SUS304、スチール製品はJIS G 3101に定める一般構造用圧延鋼材SS400または溶融亜鉛めっき鋼板です。

強 度 基 準

蓋の強度基準は、両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条に基づき、3,500N/m²の等分布荷重時に耐える仕様です。

ラインピット 樹脂タイル用


樹脂タイル用 アルミニウム目地 配線・配管ピット蓋 国土交通省 営繕部 建築工事標準詳細図1-21-4 該当

AC



適合受枠


アルミニウム製 AF15LB・AF15LD・AF15AT
ステンレス製 SF15B・SF15D
詳細は340～341ページをご覧ください。

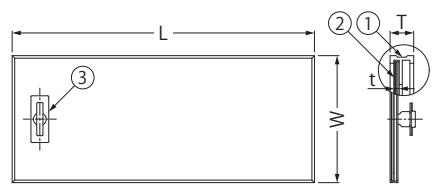

部品構成

- ①蓋フレーム 材質：A6063S
処理：陽極酸化塗装複合皮膜
②プレート 材質：溶融亜鉛めっき鋼板
③把手カバー 材質：SUS304

納まり図

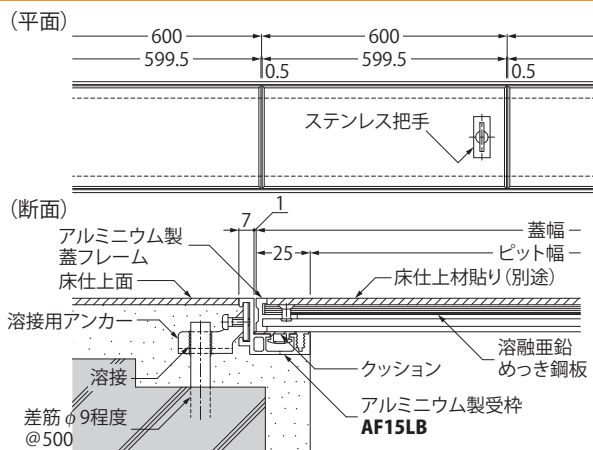


寸法・質量表

ピット幅	呼称	W	L	T	t	質量
150	200×600×15	200	599.5	15.5	3.2	3.2kg
200	250×600×15	250	599.5	15.5	3.2	4.0
250	300×600×15	300	599.5	15.5	3.2	4.7
300	350×600×15	350	599.5	15.5	4.5	7.5
350	400×600×15	400	599.5	15.5	4.5	8.6
400	450×600×15	450	599.5	15.5	4.5	9.7
450	500×600×15	500	599.5	15.5	4.5	10.7

<単位:mm>

蓋詳細図

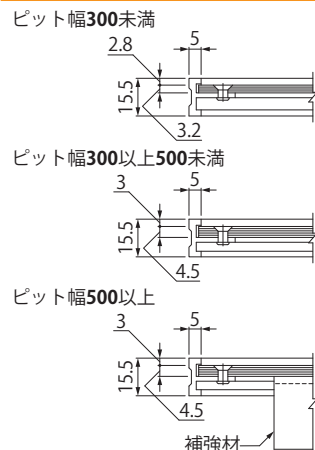

◆設計情報

樹脂タイル・長尺シート貼用蓋で、適合床仕上材の厚みは、2.8mm以下です。

磁気装置を利用する部屋(MRI室等)用として、アルミニウム製蓋にステンレス製の部品を使用した製品を用意しております。(328ページ参照)

X線を使用する部屋(診療室等)用として、ピット蓋に鉛板を装着した製品を用意しております。(330ページ参照)

◆注文・発注情報

標準品以外も製作いたします。仕様、寸法等をご指示ください。

蓋プレートがステンレス製またはアルミニウム製の製品も製作できます。

配線・配管
ピット蓋

樹脂タイル用

カーペット用

フローリング用

モルタル充填用

タイル
接着剤貼用

縞板

受枠


樹脂タイル用 ステンレス目地 配線・配管ピット蓋

SC-15



適合受枠


アルミニウム製 AF15LB・AF15LD・AF15AT
ステンレス製 SF15B・SF15D
詳細は340～341ページをご覧ください。

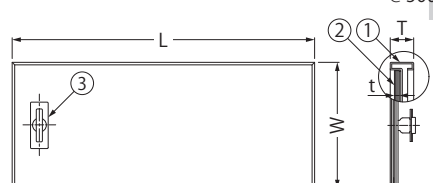

部品構成

- ①蓋フレーム 材質：SUS304
②プレート 材質：溶融亜鉛めっき鋼板
③把手カバー 材質：SUS304

納まり図

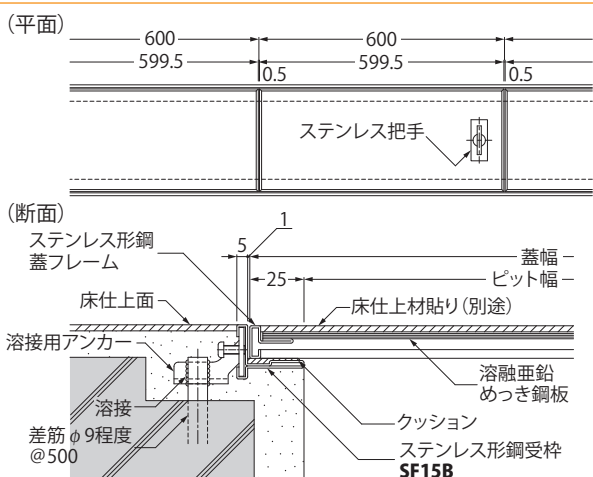


寸法・質量表

ピット幅	呼称	W	L	T	t	質量
150	200×600×15	200	599.5	15.5	3.2	3.5kg
200	250×600×15	250	599.5	15.5	3.2	4.2
250	300×600×15	300	599.5	15.5	3.2	5.0
300	350×600×15	350	599.5	15.5	4.5	7.8
350	400×600×15	400	599.5	15.5	4.5	9.5
400	450×600×15	450	599.5	15.5	4.5	10.0
450	500×600×15	500	599.5	15.5	4.5	11.1

<単位:mm>

蓋詳細図

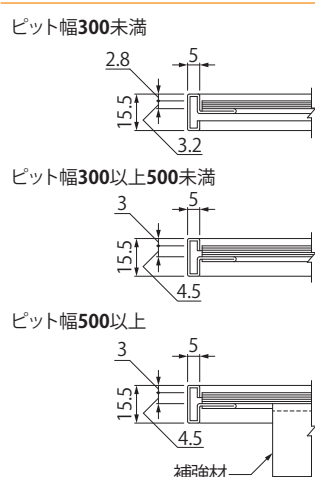

◆設計情報

樹脂タイル・長尺シート貼用蓋で、適合床仕上材の厚みは、2.8mm以下です。


X線を使用する部屋(診療室等)用として、ピット蓋に鉛板を装着した製品を用意しております。(330ページ参照)

◆注文・発注情報

標準品以外も製作いたします。仕様、寸法等をご指示ください。



AC-AA




※床仕上材は含まれません。

適合受枠

アルミニウム製 **AF15LB-S**


詳細は340ページをご覧ください。

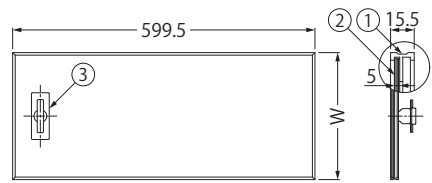

部品構成

- ①蓋フレーム 材質：A6063S
処理：陽極酸化塗装複合皮膜
②プレート 材質：A5052
③把手カバー 材質：SUS304

納まり図

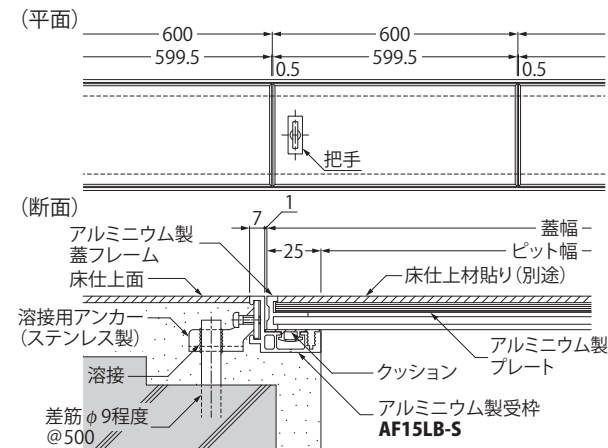

- 磁気の影響を受けず、病院のMRI室でご使用いただけます。
- 受枠は硬質アルミニウム押出型材にステンレス製部品（溶接用アンカー、ジョイント金具）を使用しています。


寸法・質量表

<単位:mm>


ピット幅	呼称	W	質量
150	200×600×15	200	1.9kg
200	250×600×15	250	2.3
250	300×600×15	300	2.7
300	350×600×15	350	3.1
350	400×600×15	400	4.0
400	450×600×15	450	4.5
450	500×600×15	500	5.0

蓋詳細図

ピット幅350未満



ピット幅350以上




◆設計情報

樹脂タイル・長尺シート貼物用蓋で、適合床仕上材の厚みは、2.5mm以下です。

把手は蓋5枚に1枚の割合で取り付けます。

◆注文・発注情報

標準品以外も製作いたします。仕様、寸法等をご指示ください。

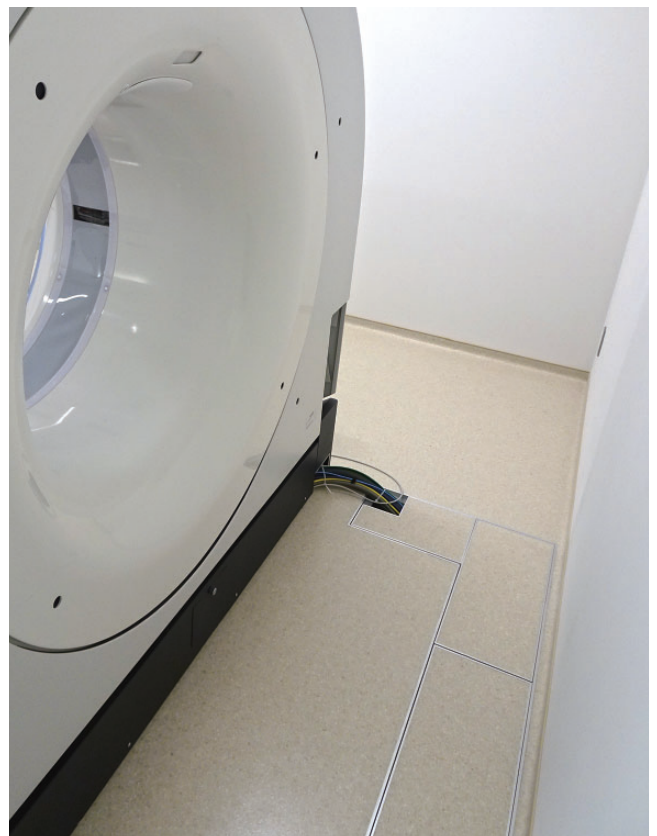

ラインピット 樹脂タイル用


MRI室 対応 アルミニウム製
樹脂タイル用 配線・配管ピット蓋／受枠一体型トラフパン

蓋

AC-AA

受枠一体型トラフパン

TRP-A

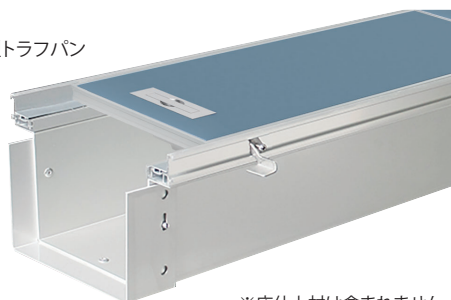

※床仕上材は含まれません。

- 磁気の影響を受けず、病院のMRI室でご使用いただけます。
- ピット成形の型枠工事、左官仕上が不要となり、工期短縮に貢献します。
- 木製型枠の廃棄が無くなり、環境負荷の低減につながります。
- トラフパン端部のジョイント受プレートでズレを防止します。
- 受枠は硬質アルミニウム押出型材にステンレス製部品（溶接用アンカー、ジョイント金具）を使用しています。



樹脂タイル用

カーペット用

フローリング用

モルタル充填用

タイル
接着剤貼用

縞板


受枠

納まり図



(平面)



(A-A断面図)

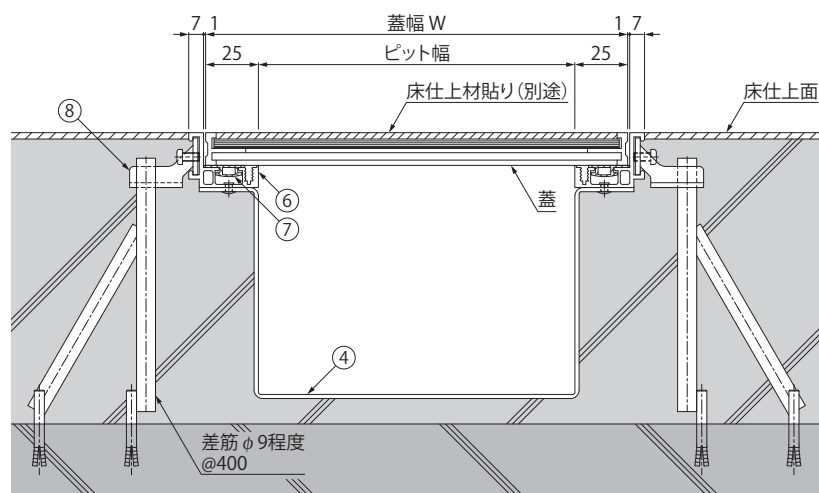

(B-B断面図)

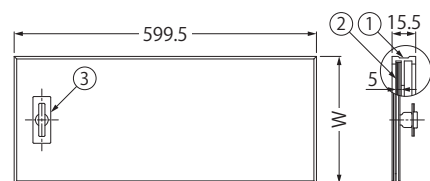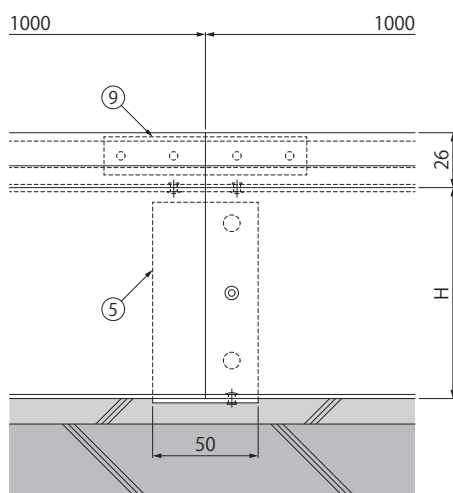

部品構成

- ①蓋フレーム 材質：A6063S
処理：陽極酸化塗装複合皮膜
- ②プレート 材質：A5052
- ③把手カバー 材質：SUS304
- ④トラフパン 材質：A1100P
処理：陽極酸化塗装複合皮膜

- ⑤ジョイント受プレート (t2.0) 材質：A1100P
処理：陽極酸化塗装複合皮膜
- ⑥受枠 材質：A6063S
処理：陽極酸化塗装複合皮膜
- ⑦クッション 材質：軟質ポリ塩化ビニル
- ⑧溶接用アンカー 材質：SUS304
- ⑨ジョイント金具 材質：SUS304

寸法・質量表

<単位:mm>

ピット幅	蓋				受枠一体型トラフパン			
	製品符号	呼称	W	質量	製品符号	呼称	H	質量
150	AC-AA	200×600×15	200	1.9kg	TRP-A	150×1000×100	100	3.5kg
200		250×600×15	250	2.3		200×1000×150	150	4.4
250		300×600×15	300	2.7		250×1000×150		4.7
300		350×600×15	350	3.1		300×1000×150		5.0
350		400×600×15	400	4.0		350×1000×150		5.2
400		450×600×15	450	4.5		400×1000×150		5.5
450		500×600×15	500	5.0		450×1000×150		5.8

◆設計情報

樹脂タイル・長尺シート貼用蓋で、適合床仕上材の厚みは、2.5mm以下です。
把手は蓋5枚に1枚の割合で取り付けます。

◆注文・発注情報

標準品以外も製作いたします。仕様、寸法等をご指示ください。

X線室 対応

樹脂タイル用 アルミニウム目地 鉛板付 配線・配管ピット蓋

AC-PB




※受枠はAF15LBの使用例
※床仕上材は含まれません。

適合受枠

アルミニウム製 **AF15LB・AF15LD・AF15AT**
ステンレス製 **SF15B・SF15D**

詳細は340～341ページをご覧ください。

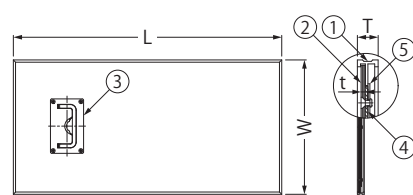


部品構成


- ①蓋フレーム 材質：A6063S
処理：陽極酸化塗装複合皮膜
材質：溶融亜鉛めっき銅板
②プレート 材質：SUS304
③把手 材質：PbP
④鉛板 材質：溶融亜鉛めっき銅板
⑤鉛板押えプレート 材質：溶融亜鉛めっき銅板

納まり図

(平面)

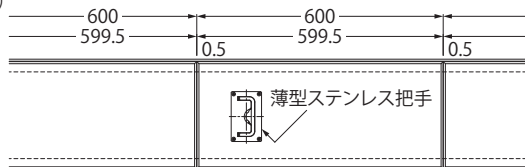

(断面)

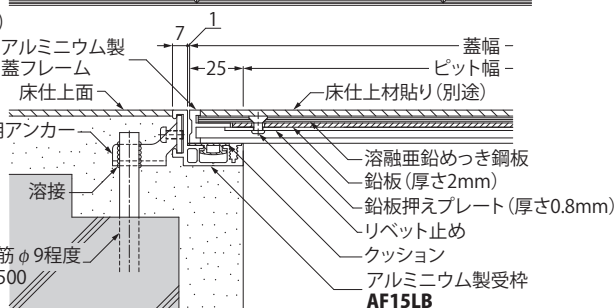

- 病院のX線室でご使用いただける配線ピット蓋です。
 - 蓋のプレート裏面に鉛板(厚さ2mm)を装着し、床ピットからのX線の漏えいを防ぎます。
- ※X線の仕様や設置場所の基準等をご確認の上、ご使用ください。


寸法・質量表

<単位:mm>


ピット幅	呼称	W	L	T	t	質量
150	200×600×15	200	599.5	15.5	3.2	5.8kg
200	250×600×15	250	599.5	15.5	3.2	7.5
250	300×600×15	300	599.5	15.5	3.2	8.9
300	350×600×15	350	599.5	15.5	4.5	12.5
350	400×600×15	400	599.5	15.5	4.5	14.5
400	450×600×15	450	599.5	15.5	4.5	16.1
450	500×600×15	500	599.5	15.5	4.5	18.1

蓋詳細図

ピット幅300未満



ピット幅300以上500未満



X線室 対応

樹脂タイル用 ステンレス目地 鉛板付 配線・配管ピット蓋

SC-PB-15




※受枠はSF15Bの使用例
※床仕上材は含まれません。

適合受枠


アルミニウム製 **AF15LB・AF15LD・AF15AT**
ステンレス製 **SF15B・SF15D**

詳細は340～341ページをご覧ください。

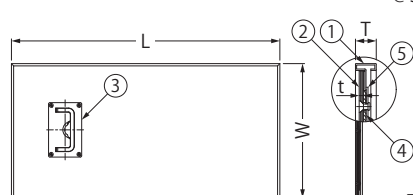


納まり図

(平面)

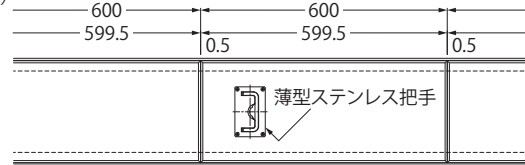

(断面)

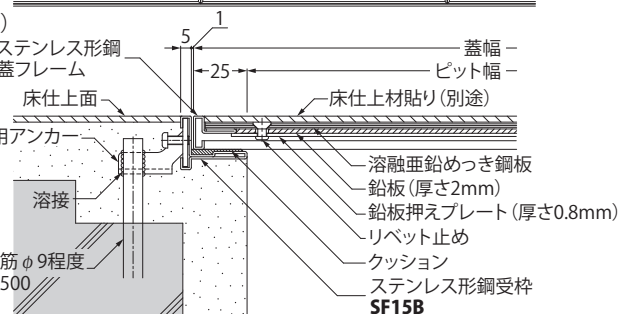

- 病院のX線室でご使用いただける配線ピット蓋です。
 - 蓋のプレート裏面に鉛板(厚さ2mm)を装着し、床ピットからのX線の漏えいを防ぎます。
- ※X線の仕様や設置場所の基準等をご確認の上、ご使用ください。


寸法・質量表

<単位:mm>


ピット幅	呼称	W	L	T	t	質量
150	200×600×15	200	599.5	15.5	3.2	6.1kg
200	250×600×15	250	599.5	15.5	3.2	7.7
250	300×600×15	300	599.5	15.5	3.2	9.2
300	350×600×15	350	599.5	15.5	4.5	12.9
350	400×600×15	400	599.5	15.5	4.5	15.4
400	450×600×15	450	599.5	15.5	4.5	16.7
450	500×600×15	500	599.5	15.5	4.5	18.5

蓋詳細図

ピット幅300未満



ピット幅300以上500未満



部品構成

- ①蓋フレーム 材質：SUS304
②プレート 材質：溶融亜鉛めっき銅板
③把手 材質：SUS304
④鉛板 材質：PbP
⑤鉛板押えプレート 材質：溶融亜鉛めっき銅板

◆設計情報

樹脂タイル、長尺シート貼物用蓋で、適合床仕上材の厚みは、2.8mm以下です。
薄型ステンレス把手は蓋5枚に1枚の割合で取り付けます。

施工例



配線・配管
ピット蓋

樹脂タイル用

カーペット用

フローリング用


モルタル充填用

タイル
接着剤貼用

縞板

受枠


KC



適合受枠

アルミニウム製	AF15LB・AF15LD
ステンレス製	SF15B・SF15D


詳細は340～341ページをご覧ください。



部品構成

- ① 蓋フレーム 材質：A6063S
処理：陽極酸化塗装複合皮膜
- ② プレート 材質：溶融亜鉛めっき鋼板
- ③ 把手カバー 材質：SUS304

納まり図

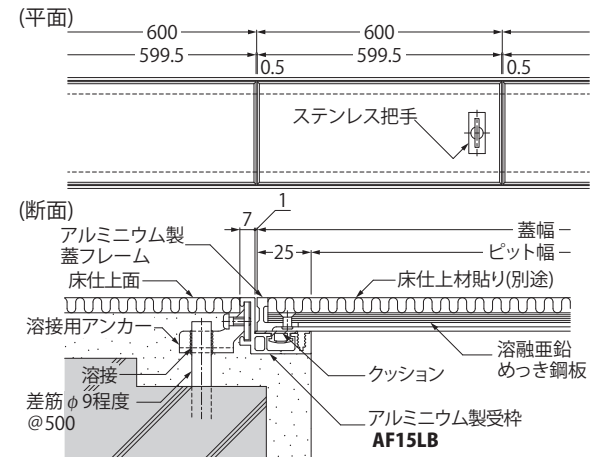


寸法・質量表

ピット幅	呼称	W	L	T	t	質量
150	200×600×15	200	599.5	15.5	3.2	3.2kg
200	250×600×15	250	599.5	15.5	3.2	4.0
250	300×600×15	300	599.5	15.5	3.2	4.7
300	350×600×15	350	599.5	15.5	4.5	7.5
350	400×600×15	400	599.5	15.5	4.5	8.6
400	450×600×15	450	599.5	15.5	4.5	9.7
450	500×600×15	500	599.5	15.5	4.5	10.7

<単位:mm>

蓋詳細図

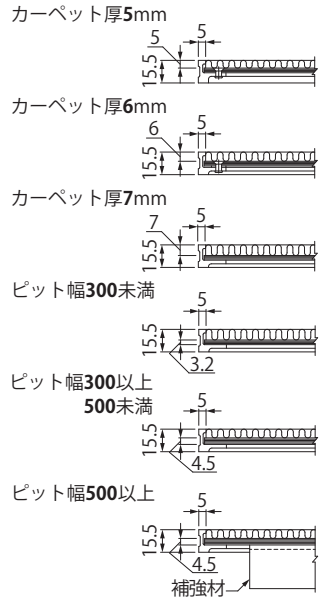

◆設計情報

カーペット貼物用蓋で、適合仕上材の厚みは、5・6・7mmです。(4mm用も製作可能です。)カーペット厚さをご指示ください。

◆注文・発注情報

標準品以外も製作いたします。仕様、寸法等をご指示ください。

蓋プレートがステンレス製またはアルミニウム製の製品も製作できます。


KC-S



適合受枠

アルミニウム製	AF15LB・AF15LD
ステンレス製	SF15B・SF15D


詳細は340～341ページをご覧ください。



部品構成

- ① 蓋フレーム 材質：SUS304
- ② プレート 材質：溶融亜鉛めっき鋼板
- ③ 把手カバー 材質：SUS304

納まり図

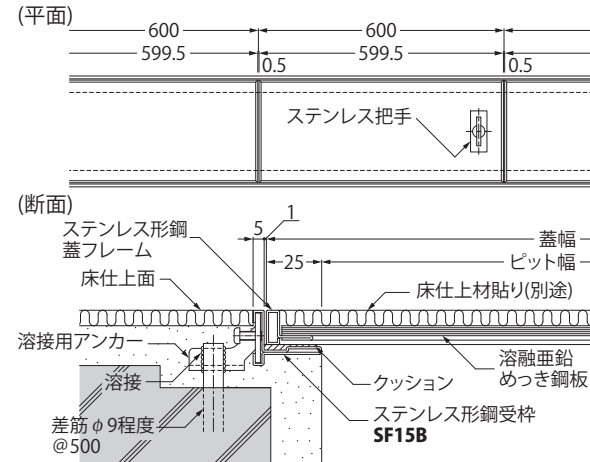


寸法・質量表

ピット幅	呼称	W	L	T	t	質量
150	200×600×15	200	599.5	15.5	3.2	3.5kg
200	250×600×15	250	599.5	15.5	3.2	4.2
250	300×600×15	300	599.5	15.5	3.2	5.0
300	350×600×15	350	599.5	15.5	4.5	7.8
350	400×600×15	400	599.5	15.5	4.5	9.5
400	450×600×15	450	599.5	15.5	4.5	10.0
450	500×600×15	500	599.5	15.5	4.5	11.1

<単位:mm>

蓋詳細図

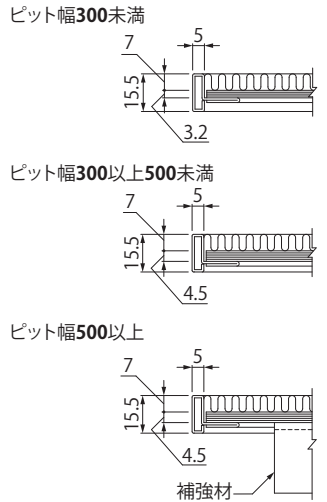


◆設計情報

カーペット貼物用蓋で、適合仕上材の厚みは7mmです。

◆注文・発注情報

標準品以外も製作いたします。仕様、寸法等をご指示ください。

FC-A




※受枠はAF25CFの使用例
※床仕上材は含まれません。

適合受枠

アルミニウム製AF25C・AF25CF


詳細は340ページをご覧ください。

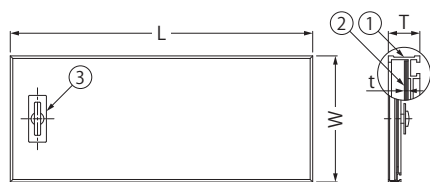

部品構成


- ①蓋フレーム 材質：A6063S
処理：陽極酸化塗装複合皮膜
②プレート 材質：溶融亜鉛めっき銅板
③把手カバー 材質：SUS304

納まり図

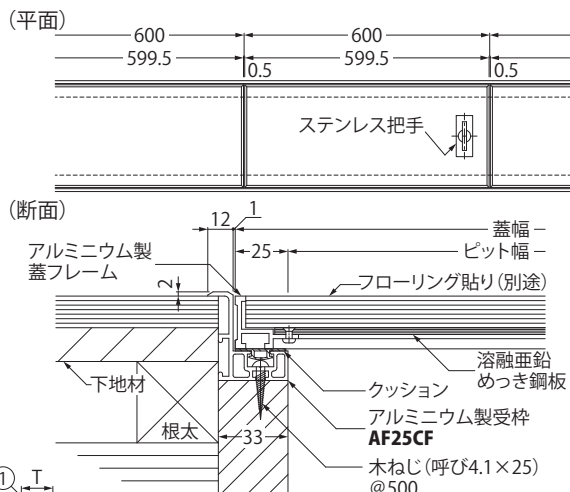


蓋詳細図

フローリング厚さ12.5mmの場合



フローリング厚さ15mmの場合



樹脂タイル用

カーペット用

フローリング用

モルタル充填用

タイル
接着剤貼用

縞板

受枠

◆設計情報

適合床仕上材は厚み12.5mmまたは15mmのフローリング材です。

◆施工情報

コンクリート下地の場合は、溶接用アンカーをご使用ください。
ご注文の際、ご指示ください。

◆注文・発注情報

標準品以外にも製作いたします。仕様、寸法等をご指示ください。

ご注文の際は、フローリング厚さをご指示ください。


寸法・質量表

ピット幅	呼称	W	L	T	t	質量
150	200×600×25	200	599.5	25	3.2	3.4kg
200	250×600×25	250	599.5	25	3.2	4.1
250	300×600×25	300	599.5	25	3.2	4.9
300	350×600×25	350	599.5	25	3.2	6.0

<単位:mm>

モルタル充填用 アルミニウム目地 配線・配管ピット蓋

MC




※受枠はAF42Aの使用例
※床仕上材は含まれません。

適合受枠

アルミニウム製 AF42A

ステンレス製 SF42S


詳細は340～341ページをご覧ください。



部品構成

- ① 蓋フレーム 材質：A6063S
処理：陽極酸化塗装複合皮膜
② プレート 材質：溶融亜鉛めっき銅板
③ 把手カバー 材質：SUS304

納まり図

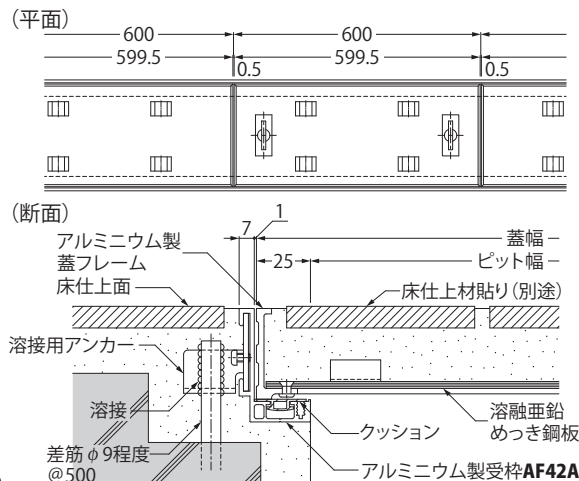


寸法・質量表

ピット幅	呼称	W	L	T	t	質量
150	200×600×42	200	599.5	42	3.2	4.0kg
200	250×600×42	250	599.5	42	3.2	4.8
250	300×600×42	300	599.5	42	3.2	6.4
300	350×600×42	350	599.5	42	3.2	7.2
350	400×600×42	400	599.5	42	4.5	9.6
400	450×600×42	450	599.5	42	4.5	10.6
450	500×600×42	500	599.5	42	4.5	11.8


<単位:mm>

蓋詳細図

ピット幅300以下



ピット幅300を超える



◆設計情報

モルタル充填用です。20mm以下のタイルなどが貼込めます。


テラゾー砥ぎ出し用には適しません。

◆注文・発注情報

標準品以外も製作いたします。仕様、寸法等をご指示ください。

モルタル充填用 ステンレス目地 配線・配管ピット蓋

MC-S




※受枠はSF42Sの使用例
※床仕上材は含まれません。

適合受枠

アルミニウム製 AF42A

ステンレス製 SF42S


詳細は340～341ページをご覧ください。



部品構成

- ① 蓋フレーム 材質：SUS304
② プレート 材質：溶融亜鉛めっき銅板
③ 把手カバー 材質：SUS304

納まり図

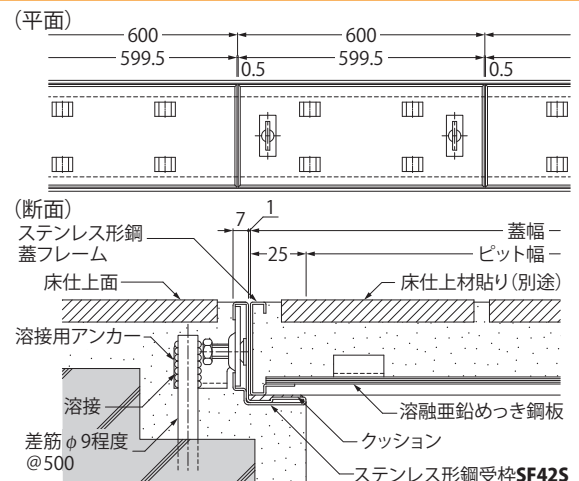


寸法・質量表

ピット幅	呼称	W	L	T	t	質量
150	200×600×42	200	599.5	42	3.2	4.6kg
200	250×600×42	250	599.5	42	3.2	5.5
250	300×600×42	300	599.5	42	3.2	6.4
300	350×600×42	350	599.5	42	3.2	7.3

<単位:mm>

蓋詳細図



◆設計情報

モルタル充填用です。20mm以下のタイルなどが貼込めます。


テラゾー砥ぎ出し用には適しません。

◆注文・発注情報

標準品以外も製作いたします。仕様、寸法等をご指示ください。

タイル 接着剤貼用 ステンレス目地 配線・配管ピット蓋

TC-S




※受枠はSF20Bの使用例
※床仕上材は含まれません。

- 厚さ9～11mmのタイルを、接着剤でピット蓋に貼り付けます。
- ピット深さが浅い場所で、タイル仕上の床に適します。
- 把手は裏面に突出が無い、薄型です。
- 呼称200×600から400×600は蓋の裏面に突出が無い、薄型です。呼称450×600・500×600は蓋の裏面に、補強材が付きます。




呼称200×600・250×600・300×600・350×600・400×600
納まり図

(平面)

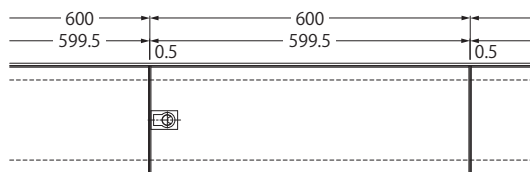


(断面)

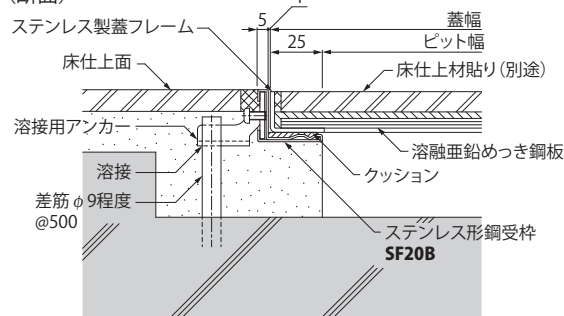


呼称450×600・500×600
納まり図

(平面)

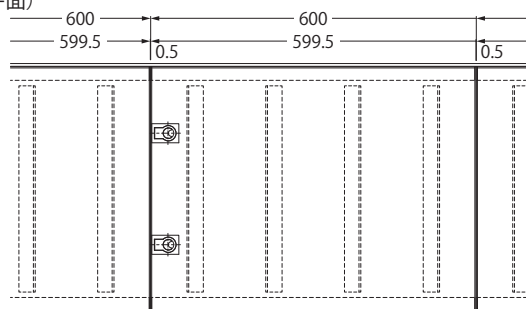



(断面)

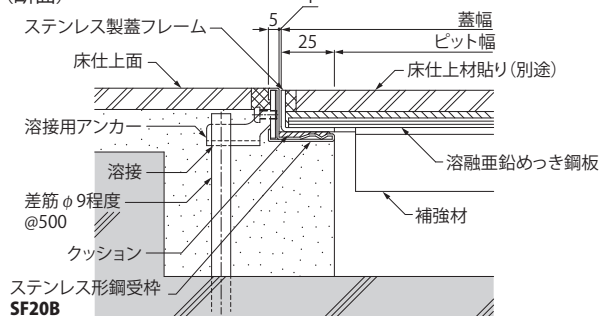

蓋詳細図

呼称200×600・250×600・
300×600・350×600・
400×600

呼称450×600・500×600



※()内寸法は呼称500×600を示します。

部品構成

- ①蓋フレーム 材質：SUS304
②プレート 材質：溶融亜鉛めっき鋼板
③把手 材質：SCS13

適合受枠

アルミニウム製	AF20B
ステンレス製	SF20B・SF20D

詳細は340～341ページをご覧ください。

寸法・質量表

<単位:mm>

ピット幅	呼称	W	L	T	t	質量
150	200×600	200	599.5	19.5	4.5	5.1kg
200	250×600	250	599.5	19.5	4.5	6.2
250	300×600	300	599.5	19.5	4.5	7.3
300	350×600	350	599.5	19.5	4.5	8.4
350	400×600	400	599.5	19.5	4.5	9.6
400	450×600	450	599.5	19.5	4.5	13.1
450	500×600	500	599.5	19.5	4.5	16.9

◆設計情報

呼称450×600・500×600には、蓋裏面に補強材が付きます。
集中荷重がかかる場所での使用は避けてください。

蓋の目地が、受枠の目地より0.5mm～1mm下がる仕様です。

◆施工情報

接着剤の部分貼りでは、タイル裏面に空洞部ができ、荷重時にタイルが割れる恐れがあります。必ず全面接着としてください。

接着剤はエポキシ樹脂系を使用してください。シリコン系等弾性がある接着剤は使用しないでください。落下物などで衝撃が加わると、タイルが割れる恐れがあります。

ラインピット 縞板

スチール製縞板 エポキシ樹脂塗装仕上
配線・配管ピット蓋 (板厚3.2mm、4.5mm)

RC



※受枠はAF03LBの使用例


適合受枠〔t=3.2の場合〕

アルミニウム製 **AF03LB・AF03LD**
ステンレス製 **SF03B・SF03D**

適合受枠〔t=4.5の場合〕

アルミニウム製 **AF05LB・AF05LD**
ステンレス製 **SF05B・SF05D**

詳細は340～341ページをご覧ください。

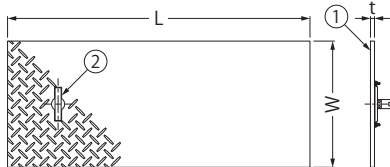

部品構成

- ①プレート 材質：SS400
処理：エポキシ樹脂塗装
②把手 材質：SUS304、SPHC

スチール製縞板 メラミン樹脂塗装仕上
配線・配管ピット蓋 (板厚3.2mm、4.5mm)

RCB



※受枠はAF03LBの使用例


適合受枠〔t=3.2の場合〕

アルミニウム製 **AF03LB・AF03LD**
ステンレス製 **SF03B・SF03D**

適合受枠〔t=4.5の場合〕

アルミニウム製 **AF05LB・AF05LD**
ステンレス製 **SF05B・SF05D**


詳細は340～341ページをご覧ください。

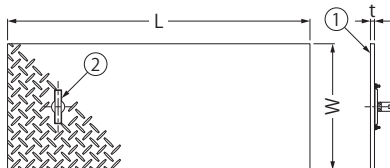

部品構成

- ①プレート 材質：SS400
処理：メラミン樹脂塗装
②把手 材質：SUS304、SPHC

納まり図

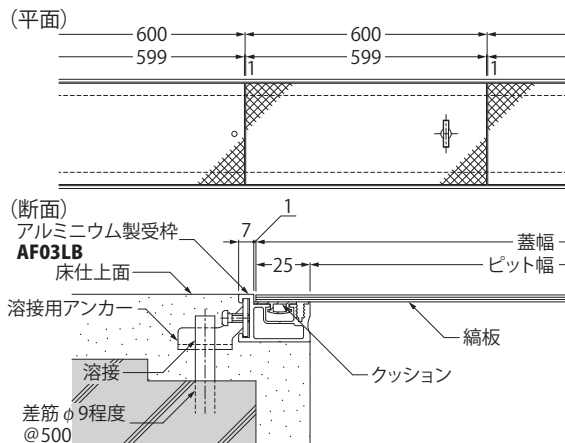

●耐水性や防錆性が高いエポキシ樹脂塗装を施したピット蓋です。高温多湿の環境にも対応できるため、プールの機械室など、温度、湿度の高い場所でお使いいただけます。

●色はグレーです。

寸法・質量表

ピット幅	呼称	W	L	t	質量
150	200×600×3.2	200	599	3.2	3.4kg
200	250×600×3.2	250	599	3.2	4.0
250	300×600×3.2	300	599	3.2	4.8
300	350×600×4.5	350	599	4.5	7.8
350	400×600×4.5	400	599	4.5	8.9
400	450×600×4.5	450	599	4.5	10.0
450	500×600×4.5	500	599	4.5	11.0

<単位:mm>

◆設計情報

把手または補強材が付かない蓋には、
φ7mmの穴が1ヶ所開いております


◆販売情報

メラミン樹脂塗装を施した廉価タイプの
RCB、さび止め下塗り塗装を施した**RCU**も設
定しております。サイズ等は**RC**と同じで、色
は**RCB**が赤茶色、**RCU**がグレー色、赤さび色
です。

◆注文・発注情報

標準品以外も製作いたします。仕様、寸法等
をご指示ください。

納まり図

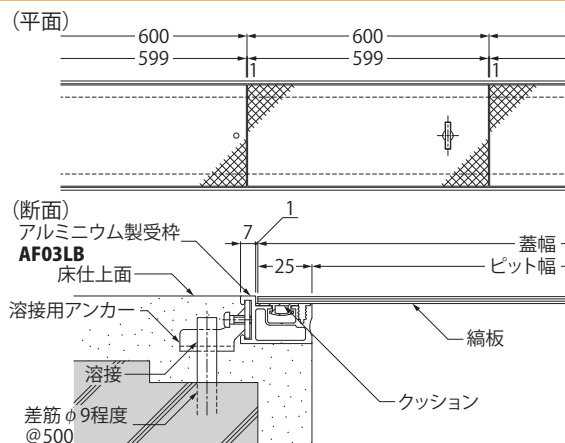

●RCの塗装を変更した廉価タイプです。
電気室や機械室など、人通りや湿気が少ない場所でお使いいただけます。

●色は赤茶色です。

寸法・質量表

ピット幅	呼称	W	L	t	質量
150	200×600×3.2	200	599	3.2	3.4kg
200	250×600×3.2	250	599	3.2	4.0
250	300×600×3.2	300	599	3.2	4.8
300	350×600×4.5	350	599	4.5	7.8
350	400×600×4.5	400	599	4.5	8.9
400	450×600×4.5	450	599	4.5	10.0
450	500×600×4.5	500	599	4.5	11.0

<単位:mm>

◆設計情報

把手または補強材が付かない蓋には、
φ7mmの穴が1ヶ所開いております

◆注文・発注情報

標準品以外も製作いたします。仕様、寸法等
をご指示ください。

ラインピット 縞板

スチール製縞板 さび止め下塗り塗装仕上
配線・配管ピット蓋 (板厚3.2mm、4.5mm)


RCU

グレー



※受枠はAF03LBの使用例

赤さび色



※受枠はAF03LBの使用例

適合受枠 (t=3.2の場合)

アルミニウム製 AF03LB・AF03LD


ステンレス製 SF03B・SF03D

適合受枠 (t=4.5の場合)

アルミニウム製 AF05LB・AF05LD

ステンレス製 SF05B・SF05D

詳細は340～341ページをご覧ください。

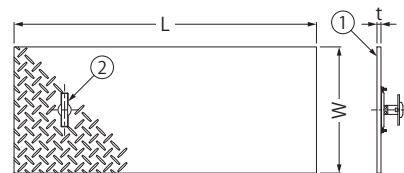


部品構成


- ①プレート 材質：SS400
処理：さび止め下塗り塗装
- ②把手 材質：SUS304、SPHC

納まり図

(平面)

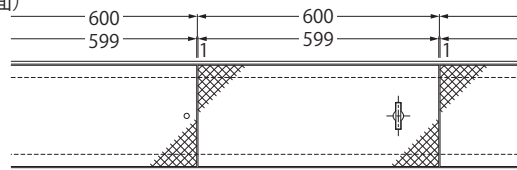

(断面)

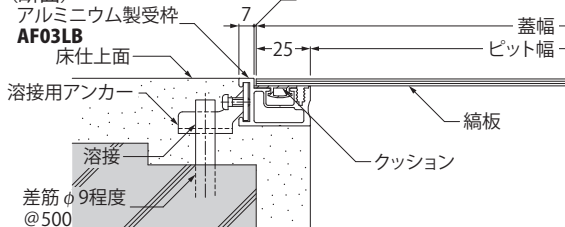

- 防錆性や上塗り適合性が高いさび止め下塗り塗装を施したピット蓋です。多湿・温度変化による結露にも対応できるため、地下室などでもお使いいただけます。
- JIS K 5674 1種に適合した塗料を使用しています。
- 上塗りの塗装色により、グレーまたは赤さび色からお選びいただけます。
- 必ず上塗り塗装をしてご使用ください。

寸法・質量表

ピット幅	呼称	W	L	t	質量
150	200×600×3.2	200	599	3.2	3.4kg
200	250×600×3.2	250	599	3.2	4.0
250	300×600×3.2	300	599	3.2	4.8
300	350×600×4.5	350	599	4.5	7.8
350	400×600×4.5	400	599	4.5	8.9
400	450×600×4.5	450	599	4.5	10.0
450	500×600×4.5	500	599	4.5	11.0

<単位:mm>

◆設計情報

把手または補強材が付かない蓋には、φ7mmの穴が1ヶ所開いております

◆注文・発注情報


ご注文の際は塗装色 (グレーまたは赤さび色) をご指示ください。

標準品以外も製作いたします。仕様、寸法等をご指示ください。

スチール製縞板 溶融亜鉛めっき仕上

配線・配管ピット蓋 (板厚4.5mm) 国土交通省 営繕部 建築工事標準詳細図1-21-3該当


RCZ




※受枠はAF05LBの使用例

納まり図

(平面)

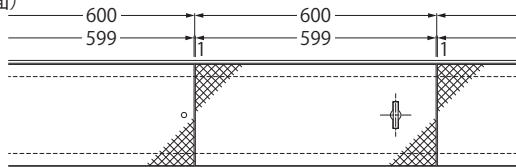

(断面)

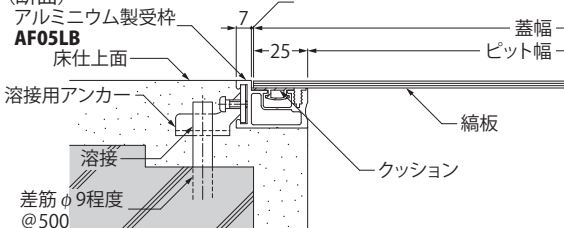


適合受枠

アルミニウム製 AF05LB・AF05LD

ステンレス製 SF05B・SF05D

詳細は340～341ページをご覧ください。

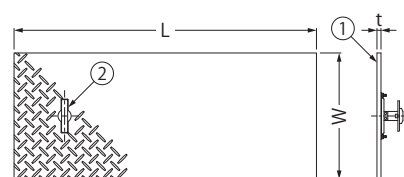

部品構成

- ①プレート 材質：SS400
処理：溶融亜鉛めっき
- ②把手 材質：SUS304、SPHC

寸法・質量表

ピット幅	呼称	W	L	t	質量
150	200×600×4.5	200	599	4.5	4.5kg
200	250×600×4.5	250	599	4.5	5.6
250	300×600×4.5	300	599	4.5	6.7
300	350×600×4.5	350	599	4.5	7.8
350	400×600×4.5	400	599	4.5	8.9
400	450×600×4.5	450	599	4.5	10.0
450	500×600×4.5	500	599	4.5	11.0

<単位:mm>

◆設計情報

把手または補強材が付かない蓋には、φ7mmの穴が1ヶ所開いております

◆注文・発注情報

標準品以外も製作いたします。仕様、寸法等をご指示ください。

屋外で使用する場合は、把手をオールステンレス製に変更しますので、「屋外用」とご指示ください。



配線・配管
ピット蓋

樹脂タイル用

カーペット用

フローリング用

モルタル充填用


タイル
接着剤貼用

縞板

受枠

アルミニウム製縞板 配線・配管ピット蓋 (板厚4.5mm)

ARC




※受枠はAF05LBの使用例

適合受枠

アルミニウム製 **AF05LB・AF05LD**ステンレス製 **SF05B・SF05D**

詳細は340～341ページをご覧ください。

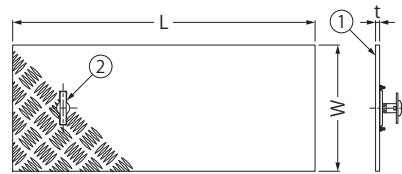


部品構成


- ①プレート 材質：A5052
処理：陽極酸化塗装複合皮膜
- ②把手 材質：SUS304, SPHC

納まり図

(平面)

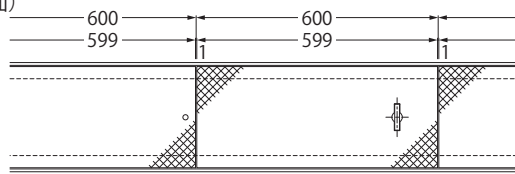

(断面)

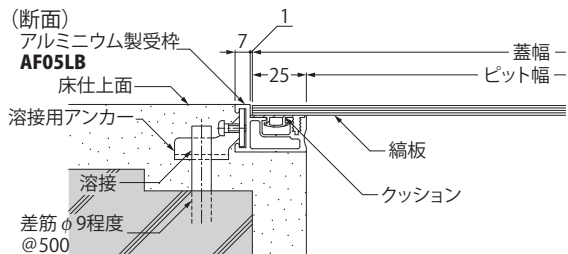

寸法・質量表

<単位:mm>

ピット幅	呼称	W	L	t	質量
150	200×600×4.5	200	599	4.5	1.6kg
200	250×600×4.5	250	599	4.5	1.9
250	300×600×4.5	300	599	4.5	2.3
300	350×600×4.5	350	599	4.5	2.8
350	400×600×4.5	400	599	4.5	3.2
400	450×600×4.5	450	599	4.5	3.6
450	500×600×4.5	500	599	4.5	4.0

◆販売情報

ピット幅350mm以上の蓋には、蓋裏面に補強材が付きます。

把手または補強材が付かない蓋には、φ7mmの穴が1ヶ所開いております。

◆注文・発注情報

標準品以外も製作いたします。仕様、寸法等をご指示ください。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

資料編


アルミニウム製受枠

受枠は、アルミニウム製とステンレス製を設定しています

硬質アルミニウム押出形材とステンレスロールフォーミング製受枠の2種類を用意。

どちらも耐久性、耐食性に優れた特徴を備えています。クッションには抗菌剤が含まれており、細菌を寄せつけずいつでも清潔に保てます。

適合蓋: **RC、RCB、RCU** (板厚3.2mm)


AF03LB

※クリーンレベラー取付ピッチ: 1500mm
定尺長さ: 3000mm

適合蓋: **RC、RCB、RCU** (板厚3.2mm)


AF03LD

打込型



※クリーンレベラー取付ピッチ: 500mm
定尺長さ: 3000mm

適合蓋: **ARC、RC、RCZ、RCB、RCU** (板厚4.5mm)


AF05LB

※クリーンレベラー取付ピッチ: 1500mm
定尺長さ: 3000mm

適合蓋: **ARC、RC、RCZ、RCB、RCU** (板厚4.5mm)


AF05LD

打込型



※クリーンレベラー取付ピッチ: 500mm
定尺長さ: 3000mm

適合蓋: **AC、SC-15、KC、KC-S**


AF15LB

※クリーンレベラー取付ピッチ: 1500mm
定尺長さ: 3000mm

適合蓋: **AC、SC-15、KC、KC-S**

AF15LD

打込型




※クリーンレベラー取付ピッチ: 500mm
定尺長さ: 3000mm

適合蓋: **AC、SC-15**


AF15AT

特殊防滑
長尺シート用

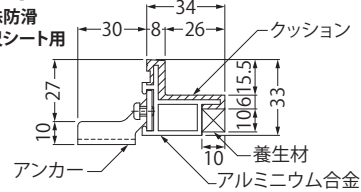

※クリーンレベラー取付ピッチ: 1500mm
定尺長さ: 3000mm

適合蓋: **TC-S**

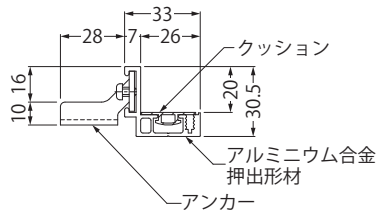
AF20B

※クリーンレベラー取付ピッチ: 1500mm
定尺長さ: 3000mm

適合蓋: **AC-AA**


AF15LB-S

MRI室対応

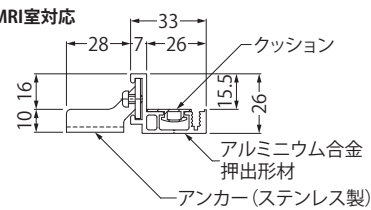


※クリーンレベラー取付ピッチ: 1500mm
定尺長さ: 3000mm

適合蓋: **FC-A**

AF25C


※クリーンレベラー取付ピッチ: 1500mm
定尺長さ: 3000mm

適合蓋: **FC-A**

AF25CF

※クリーンレベラー取付ピッチ: 1500mm
定尺長さ: 3000mm










適合蓋: **MC、MC-S**

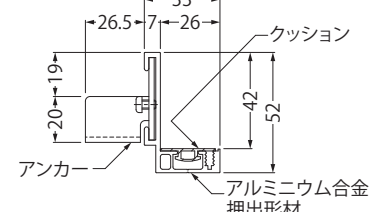AF42A

※クリーンレベラー取付ピッチ: 1500mm
定尺長さ: 3000mm

ステンレス製受枠

受枠の情報に關しましては、
380ページもご覧ください。

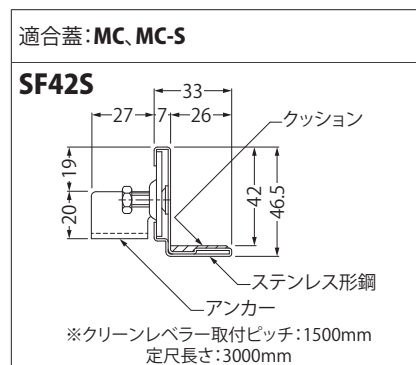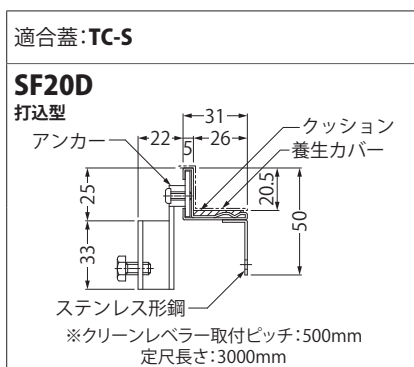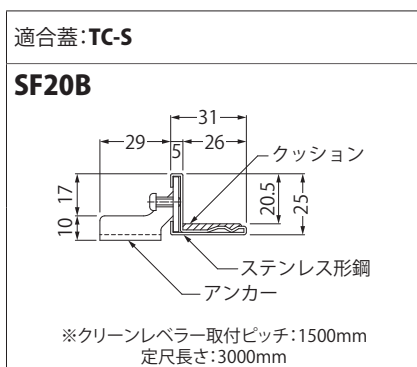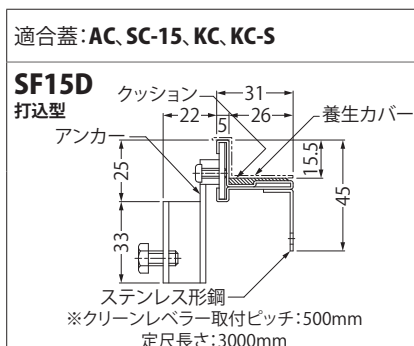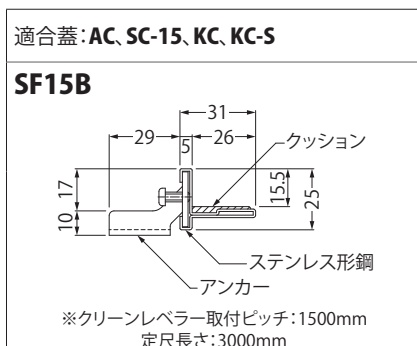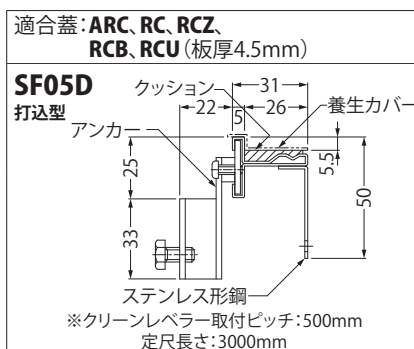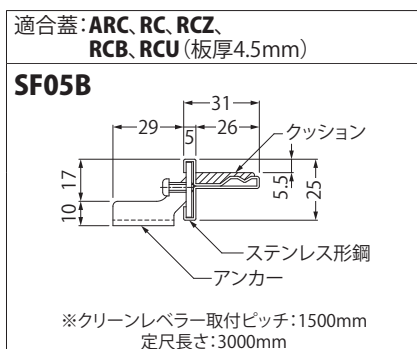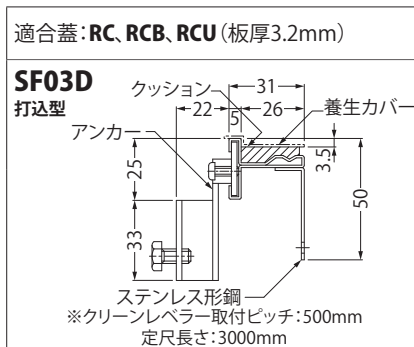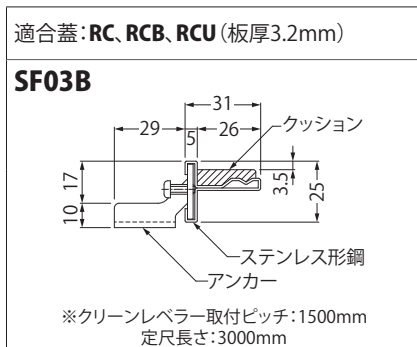

樹脂タイル用

カーペット用

フローリング用

モルタル充填用

タイル
接着剤貼用

縞板



受枠

把 手

それぞれのラインピットにあわせ、4種類の把手を用意しています。
薄型把手はピット深さが浅い場合にご使用ください。
薄型把手をご使用の場合はご指示ください。



●把手は蓋5枚に1枚の割合で取り付けます。

樹脂タイル用
カーペット用





適合機種
AC・AC-AA SC-15 KC・KC-S

モルタル充填用
フローリング用



適合機種
MC・MC-S FC-A



縞板



適合機種
RC・RCZ・RCB・RCU ARC

薄型把手

樹脂タイル用
カーペット用



適合機種
AC・AC-PB SC-15・SC-PB-15 KC・KC-S




配線取出口

ラインプロテクターA



平面図




ラインプロテクターAは、3ヶ所φ6の通線ができます。通線用の穴は開いておりません。穴加工が行いやすい形状となっており、穴加工は、配線時に必要な部分のみ穴加工を施してください。

適合機種
AC・AC-AA・SC-15・KC・KC-S・MC・MC-S


ラインプロテクターB



平面図



側面図





ゴム製カバーに切り込みを入れて、通線してください。

適合機種
AC・AC-AA・SC-15・KC・KC-S

屋内配線の損傷事故の多くは配線取出口に起因するものです。ラインプロテクターは、金属蓋との摩擦によるケーブル線の損傷を防ぐとともに、機器の位置移動・増設に即応できます。ケーブルを機器に結線したままでも、点検できる構造になっています。

材質：ポリカーボネート

取付位置



※任意の寸法は、50mm以上であれば製作可能です。

◆設計情報

耐荷重強度は3,500N/m²の等分布荷重に耐える仕様です。集中荷重がかかる場所での使用は避けてください。