

7



細みぞトラフ
Vスレンダー

タイル目地割
対応トラフ

トラップ付トラフ

排水ユニット



特徴説明・強度基準	412
細みぞトラフ Vスレンダー	414
タイル目地割対応トラフ	418
トラップ付トラフ	428

建物出入口に設置する水切りユニットです

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排 水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排 水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空 調 床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキストラ
ジョイントカー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹 木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻 集 器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋



誘導用
マーカー



資料編




人の往来による水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行います。
水漏れのない板金一体構造のステンレス製トラフで、清掃も簡単です。
エントランスやエレベーター前、部屋や浴室の出入口など、設置場所や用途に応じてお選びいただけます。

ラインナップ


細みぞトラフ Vスレンダー P.414～

存在感控えめで、意匠性を重視した空間デザインに最適です。
トラフはVみぞ形状で効率的に排水を促します。
スリット蓋は、すきま2.5mmの極細目です。

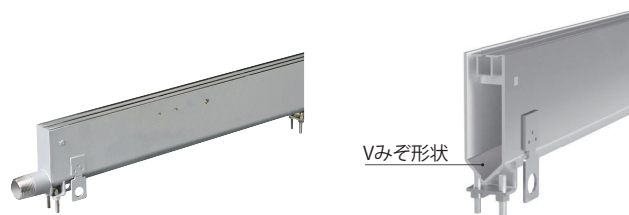

タイル目地割対応トラフ P.418～

100角・150角タイルの目地割りに合うトラフ寸法で、きれいに納まります。
すきま6mmのスリット蓋は、ステンレス製と、素足にやさしい樹脂製を設定。蓋の裏側に、ゴミ集積用のバスケットが付いています。

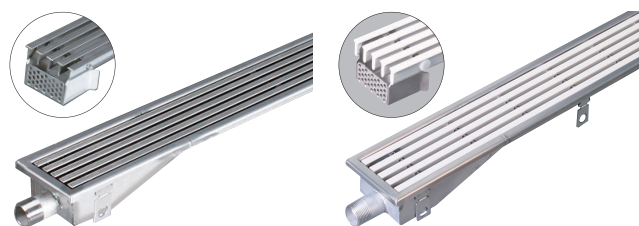

ステンレス製スリット蓋

樹脂製スリット蓋



トラップ付トラフ P.428～

トラフ本体に、樹脂製トラップが装着されており、排水管内の臭いを軽減します。
蓋は、グレーチングとパンチングプレートを設定しています。



グレーチング蓋

パンチングプレート蓋



強度基準

強度	荷重	基準・規格
歩行用	等分布荷重 3,500N/m ²	建築基準法施行令 第85条 積載荷重

施工例



排水
ユニット

細みぞトラフ
Vスレンダー

タイル目地割
対応トラフ


トラップ付トラフ



スレンダーで目立たない排水ユニットです

玄関（エントランス）などの建物出入口や、エレベーターなどの設備内への水の浸入を防ぎます。存在感控えめで、意匠性を重視したスペースに最適です。

単独で使用する「ユニットタイプ」と、延長距離に応じて連結が可能な「ジョイントタイプ」をご用意しております。

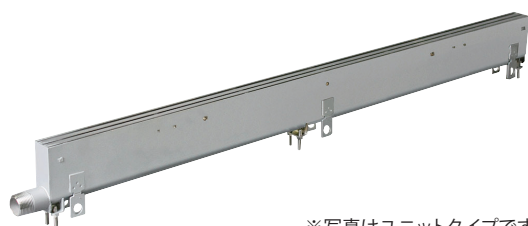


※写真はユニットタイプです。



目詰まりしにくい極細目

溝内へのごみの流入や目詰まりを防ぎます。スリット蓋のメインバーはT型形状で、すきま2.5mmと細く、落葉や小石、ごみが蓋の上で留まる構造です。

スリット蓋 断面図




スリット蓋は控えめな存在感で、汚れの付着しにくいブレンタイプです。

着脱容易なスリット蓋

スリット蓋のクリップ金具をトラフの蓋固定用金具に嵌め込むだけで、蓋とトラフの固定が可能です。



別売の専用ハンドルで、取り外しも容易に行えます。

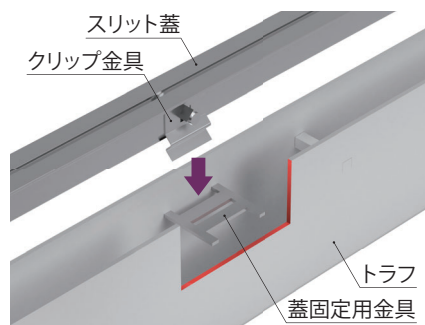

※製品説明用のカットモデルです。


トラフについて

トラフ幅28mmと39mmを設定。Vみぞ形状で効率的に排水を促します。レベル調整ボルトとロックナットが付属します。設置レベルの調整が容易で、工期短縮につながります。

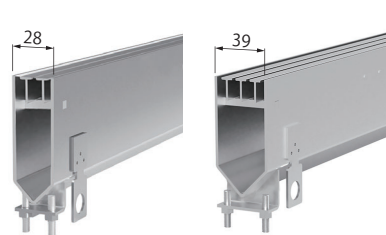

排水口について

端部排水または側面排水タイプには、排水管接続用の20Aニップルが付いています。給水栓ソケット（別途）を使用して、塩化ビニル管などの排水管と簡単に接続できます。

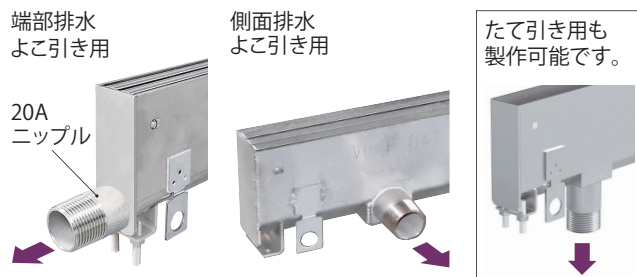

機能別分類表

使用場所	トラフタイプ	排水方向	製品符号	トラフ長さ						ページ
				600	900	1000	1200	1800	2000	
玄関（エントランス） バルコニー出入口 エレベーター出入口	ユニットタイプ	端部排水	よこ引き用	SEDS-VU	●	●	●	●	●	415
		側面排水	よこ引き用	SEDS-VU-F	●	●	●	●	●	415
	ジョイントタイプ	中間用	—	SEDS-VJ-ST			●			416
		端部排水	よこ引き用	SEDS-VJ-DC			●			416
		側面排水	よこ引き用	SEDS-VJ-DC-F			●			417
		端部用	—	SEDS-VJ-ED			●			416


排水ユニット 細みぞトラフVスレンダー

ユニットタイプ 端部排水 よこ引き用
ステンレス製スリット すきま2.5mm

歩行用
3,500N/m²

SEDS-VU


サイズ追加 トラフ幅39mmを設定




製品の特徴

- 玄関、エレベーター前、通用口などに設置する水切りユニットです。
- 単独で使用するユニットタイプです。
間口に応じたトラフ長さからお選びいただけます。
- トラフは細みぞで目立たず、設置場所の意匠性を引き立てます。
- Vみぞ形状のトラフにより、効率的に排水できます。
- スリット蓋はすきま2.5mmの極細目です。
歩行者・台車・ストレッチャー・車椅子等がスムーズに通行できます。
- 軽量なスリット蓋と浅型トラフにより、清掃が容易です。
- 排水口には、排水管との接続が簡単な20Aニップルが付いています。
- 付属のレベル調整ボルトとロックナットで、設置レベルの調整が可能です。


平面図




側面図



A-A断面図



※アンカーは折り曲げ可能です。

スリット蓋寸法図
すきま2.5mm

部品構成

- ①スリット蓋 材質：SUS304
②トラフ 材質：SUS304
③アンカー 材質：SGHC
④排水口付エンドプレート 材質：SUS304
⑤エンドプレート 材質：SUS304
⑥レベル調整用ブラケット 材質：SUS304

付属部品

- ・レベル調整ボルト (M5×25)
・ロックナット (M5)

別売部品

- ・専用ハンドル



材質：SUS304




寸法・質量表

<単位:mm>

呼称	スリット蓋			トラフ			総質量
	W1	L1	質量	W2	L2	質量	
0206P	23.5	589	0.3kg	28	594	1.6kg	1.9kg
0209P		889	0.4		894	2.4	2.8
0212P		1189	0.6		1194	3.1	3.7
0218P		1789	0.9		1794	4.6	5.5
0220P	34	1989	1.0	39	1994	5.1	6.1
0406P		589	0.5		594	1.8	2.3
0409P		889	0.7		894	2.5	3.2
0412P		1189	0.9		1194	3.3	4.2
0418P		1789	1.3		1794	4.8	6.1
0420P		1989	1.5		1994	5.3	6.8

SEDS-VU 納まり図

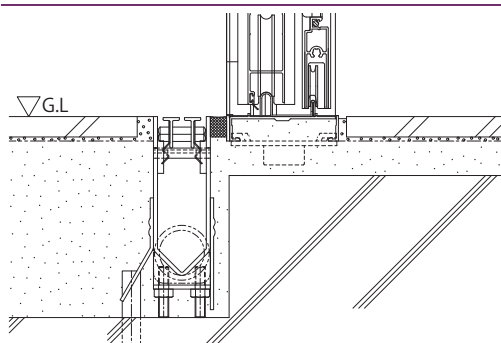

◆設計情報

蓋幅23.5mmのメインバー本数は2本、蓋幅34mmは3本となります。

トラフ長さ (L2寸法) は最長3000mmまで製作可能です。3000mmを超える場合は、ジョイントタイプ (連結式) をご利用ください。(416ページ参照)

建物外構部の排水設計は別途必要です。
トラップ機能はありません。
トラフ自体に排水勾配は付いていません。
排水口の位置は変更可能です。
(414ページ参照)

◆施工情報

排水管接続には20Aの給水栓ソケット (別途) をお使いください。

◆注文・発注情報

ご注文は下記要領で指示ください。

SEDS-VU-02 09 P

— プレーンタイプ
— トラフ長さ
— トラフ幅
— ユニットタイプ

側面排水 よこ引き用
SEDS-VU-F

新製品



製品詳細



排水口をトラフの側面に設けています。
ご注文は下記要領で指示ください。

<例>

SEDS-VU-F-0412P

— 側面排水 よこ引き用

ジョイントタイプ
ステンレス製スリット すきま2.5mm

歩行用
3,500N/m²

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排 水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排 水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調 床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキストラ
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹 木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道鉄蓋
筐

誘導用
マーカ

資料編


中間用

SEDS-VJ-ST


サイズ追加 トラフ幅39mmを設定




ジョイントピース




スリット蓋寸法図
すきま2.5mm




平面図



側面図

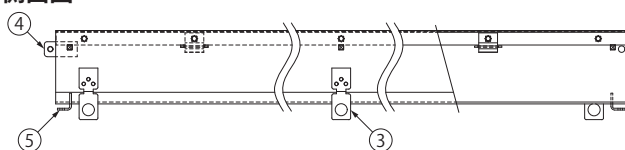

A-A断面図



※アンカーは折り曲げ可能です。

部品構成

- | | |
|------------------|-----------|
| ①スリット蓋 | 材質：SUS304 |
| ②トラフ | 材質：SUS304 |
| ③アンカー | 材質：SGHC |
| ④ジョイントピース | 材質：SUS304 |
| ⑤レベル調整用
ブラケット | 材質：SUS304 |

付属部品

- ・レベル調整ボルト (M5×25)
- ・ロックナット (M5)
- ・十字穴付スリムヘッド小ねじ (M6×10)


端部排水 よこ引き用

SEDS-VJ-DC


サイズ追加 トラフ幅39mmを設定




エンドプレート
t2.0




スリット蓋寸法図
すきま2.5mm




平面図



側面図

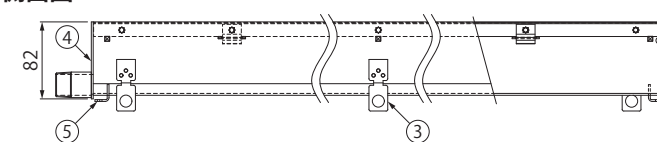

A-A断面図



※アンカーは折り曲げ可能です。

部品構成

- | | |
|------------------|-----------|
| ①スリット蓋 | 材質：SUS304 |
| ②トラフ | 材質：SUS304 |
| ③アンカー | 材質：SGHC |
| ④排水口付
エンドプレート | 材質：SUS304 |
| ⑤レベル調整用
ブラケット | 材質：SUS304 |


付属部品

- ・レベル調整ボルト (M5×25)
- ・ロックナット (M5)


端部用

SEDS-VJ-ED


サイズ追加 トラフ幅39mmを設定

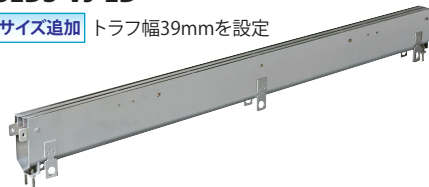


ジョイントピース




エンドプレート
t2.0




スリット蓋寸法図
すきま2.5mm




平面図



側面図



A-A断面図



※アンカーは折り曲げ可能です。

部品構成

- | | |
|------------------|-----------|
| ①スリット蓋 | 材質：SUS304 |
| ②トラフ | 材質：SUS304 |
| ③アンカー | 材質：SGHC |
| ④ジョイントピース | 材質：SUS304 |
| ⑤エンドプレート | 材質：SUS304 |
| ⑥レベル調整用
ブラケット | 材質：SUS304 |

付属部品

- ・レベル調整ボルト (M5×25)
- ・ロックナット (M5)
- ・十字穴付スリムヘッド小ねじ (M6×10)

製品の特徴

- 玄関、エレベーター前、通用口などに設置する水切りユニットです。
- トラフを組み合わせ、連結設置が可能です。
- トラフは細みぞで目立たず、設置場所の意匠性を引き立てます。
- Vみぞ形状のトラフにより、効率的に排水できます。
- スリット蓋はすきま2.5mmの極細目です。
歩行者・台車・ストレッチャー・車椅子等がスムーズに通行できます。
- 軽量なスリット蓋と浅型トラフにより、清掃が容易です。
- 排水口には、排水管との接続が簡単な20Aニップルが付いています。
- 付属のレベル調整ボルトとロックナットで、設置レベルの調整が可能です。



寸法・質量表

<単位:mm>

製品符号	呼称	スリット蓋		トラフ		総質量
		W1	質量	W2	質量	
SEDS-VJ-ST	0210P	23.5	0.5kg	28	2.5kg	3.0kg
	0410P	34	0.8	39	2.6	3.4
SEDS-VJ-DC	0210P	23.5	0.5	28	2.7	3.2
	0410P	34	0.8	39	2.8	3.6
SEDS-VJ-ED	0210P	23.5	0.5	28	2.6	3.1
	0410P	34	0.8	39	2.7	3.5

別売部品

・専用ハンドル




材質：SUS304

排水
ユニット細みぞトラフ
Vスレンダータイル目地割
対応トラフ

トラップ付トラフ

SEDS-VJ-ST 納まり図

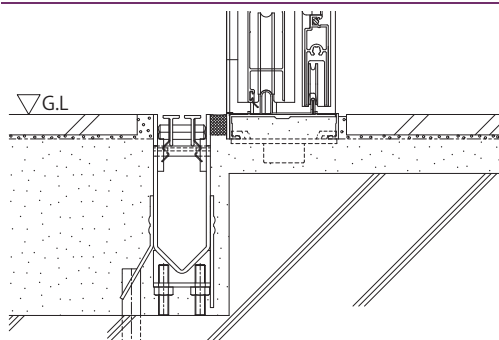

◆設計情報

蓋幅23.5mmのメインバー本数は2本、
蓋幅34mmは3本となります。

トラフ長さは任意の寸法で製作可能です。

最大寸法:1000mm

最小寸法:500mm

建物外構部の排水設計は別途必要です。

トラフ自体に排水勾配は付いていません。

〔SEDS-VJ-DC〕

排水口にトラップ機能はありません。

排水口の位置は変更可能です。

(414ページ参照)

◆施工情報

〔SEDS-VJ-DC〕

排水管接続には20Aの給水栓ソケット
(別途)をお使いください。

◆注文・発注情報

ご注文は下記要領でご指示ください。

SEDS-VJ-ST-02 10 P

プレーンタイプ
トラフ長さ
トラフ幅
中間用
ジョイントタイプ

側面排水 よこ引き用

SEDS-VJ-DC-F

新製品

製品詳細



排水口をトラフの側面に設けています。


ご注文は下記要領でご指示ください。

<例>

SEDS-VJ-DC-F-0410P



側面排水 よこ引き用

割付例

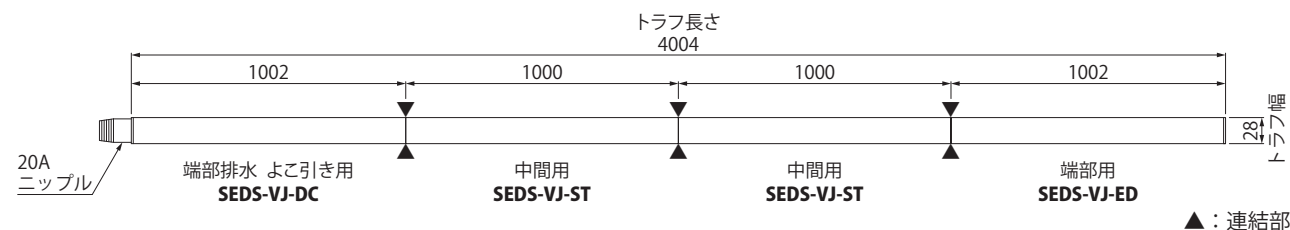

トラフの連結について

M6タップ加工付ジョイントピースの孔とトラフの孔位置を合わせ、お手持ちのプラスドライバーでねじを締め付けて連結します。
トラフ同士の溶接が不要で、現場での施工手間を低減します。

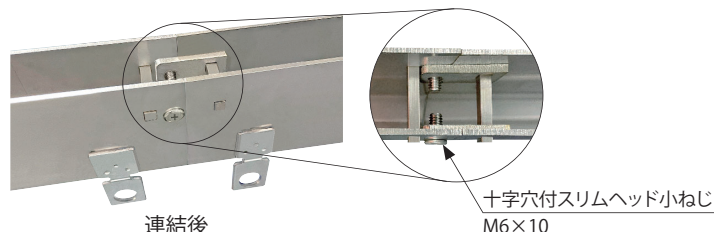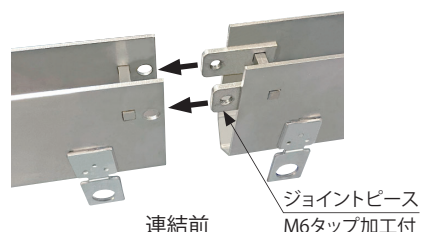


美しく、調和のとれた空間を創造します

100角や150角のタイル目地割りに対応した寸法設計で、仕上がりの美しさと施工性の両立を実現します。スリット蓋は、ステンレス製と樹脂製を設定しており、設置場所や用途に応じてお選びいただけます。ゴミ集積用のバスケットが付属しており、清掃やメンテナンスも容易です。




ゴミ集積バスケット

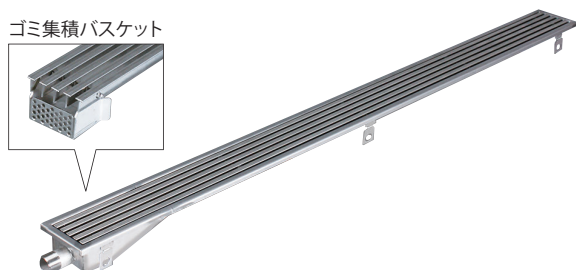


納まり例

100角タイル用・トラフ長さ1200の場合

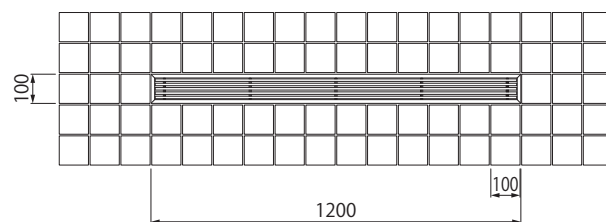

150角タイル用・トラフ長さ1200の場合

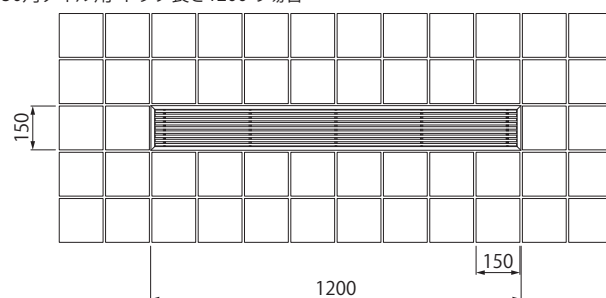

このような場所でお使いいただけます
玄関（エントランス）



バルコニー出入口



エレベーター出入口



浴室出入口



- ルーフ
ドレン
- ステンレス
たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管
ピット蓋
- 排水
ピット蓋
- 樹脂製
グレーチング
- 排水
ユニット
- 鋼製溝付
スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製
玄関マット
- 空調床
吹出口蓋
- 自動ドア
ガード
- エキスパンション
ジョイントカバー
- 木造耐震
補強装置
- 環境配慮
関連製品
- 屋上緑化
関連製品
- 舗装用
見切材
- 樹木
保護蓋
- インフォーマル
エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリース
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用鉄蓋
筐
- 誘導用
マーカー
- 資料編


スリット蓋について

ステンレス製スリット蓋




バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプの細目グレーチングです。ステンレス製と、素肌にやさしくノンスリップ効果のある表面素材の樹脂製を取り揃えております。

樹脂製スリット蓋



ゴミ集積バスケット



スリット蓋裏側にゴミ集積バスケットが付いており、落葉やゴミの流出を防ぐとともに、簡単に清掃することができます。
(画像は端部排水よこ引き用)





音鳴り防止 クッションゴム




スリット蓋裏側のクッションゴムが、通行時の音鳴りやガタツキを防止します。
※ステンレス製スリット蓋のみ

排水口について

トラフ排水型式は、「端部排水用」と「中央部排水用」を用意しております。また、排水方向は「よこ引き用」と「たて引き用」があります。排水口には、排水管接続用の20Aニップルが付いています。給水栓ソケット（別途）を使用して、塩化ビニル管などの排水管と簡単に接続できます。

排水方向 排水型式	よこ引き	たて引き
端部排水		
中央部排水		



機能別分類表

使用場所	スリット蓋の材質	排水型式	排水方向	製品符号	トラフ長さ					ページ
					600	900	1200	1800	2000	
玄関(エントランス) バルコニー出入口 エレベーター出入口	ステンレス製	端部排水	よこ引き用	SEDS-E	●	●	●	●	●	420
			たて引き用	SEDS-EV	●	●	●	●	●	420
		中央部排水	よこ引き用	SEDS-C	●	●	●	●	●	422
			たて引き用	SEDS-CV	●	●	●	●	●	422
浴室出入口	樹脂製	端部排水	よこ引き用	SEDP-E	●	●	●			424
			たて引き用	SEDP-EV	●	●	●			424
		中央部排水	よこ引き用	SEDP-C	●	●	●			426
			たて引き用	SEDP-CV	●	●	●			426

排水
ユニット細みぞトラフ
Vスレンダータイル目地割
対応トラフ

トラップ付トラフ

排水ユニット タイル目地割対応トラフ

ステンレス製スリット すきま6mm
ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用

歩行用
3,500N/m²

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋

排水
ビット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキストラ
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
筐

誘導用
マーカー


資料編

ノンスリップタイプ


SEDS-E-N

プレーンタイプ


SEDS-E-P

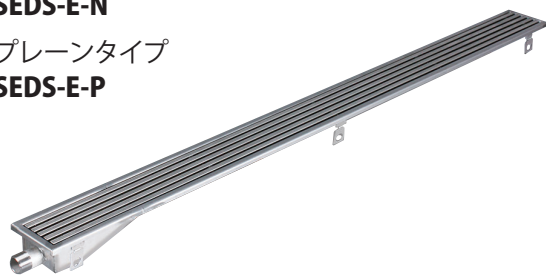


平面図

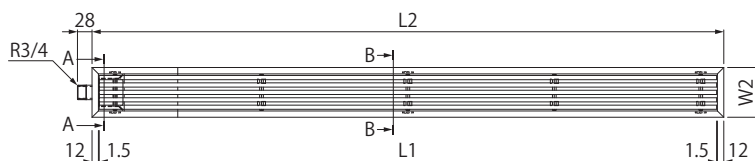


側面図



A-A断面図



B-B断面図



※アンカーは折り曲げ可能です。

ステンレス製スリット すきま6mm
ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用


歩行用
3,500N/m²

ノンスリップタイプ


SEDS-EV-N

プレーンタイプ


SEDS-EV-P

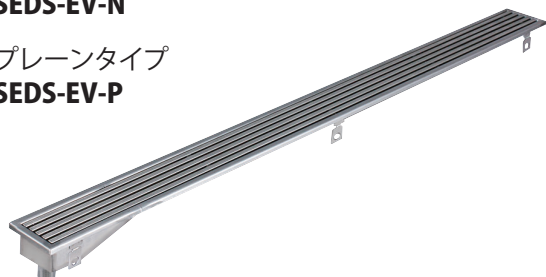


平面図

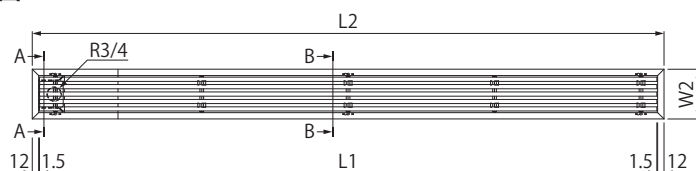


側面図



A-A断面図




B-B断面図




※アンカーは折り曲げ可能です。

SEDS-E 納まり図

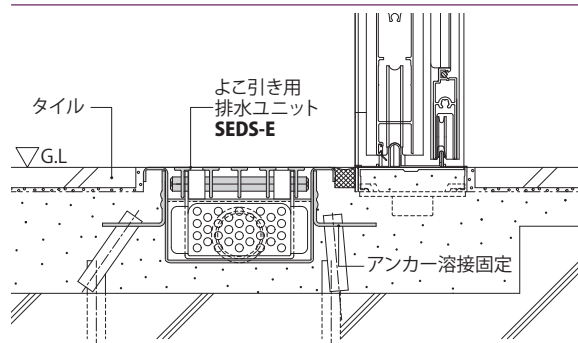


製品の特徴

- 玄関などに設置する、トラフ一体型水切りユニットです。
- 100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
- スリットはノンスリップタイプとプレーンタイプを揃えています。
- 軽量で、清掃が楽なスリット蓋です。
- スリットは人が安全に通行できる、すきま6mmの細目タイプです。
- 配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子も通過できます。
- スリットにはゴミ集積のためのバスケットが付いています。
- トラフは水漏れのない板金一体構造です。
- 排水口には、排水管との接続が簡単な20Aニップルが付いています。

スリット寸法図
すきま6mm (P=14)


ゴミ集積バスケット



ノンスリップ模様: ローレット

滑り抵抗係数
C.S.R=0.4
以上

試験条件
滑り片 : ゴムシート
硬さ72~80
表面状態 : 水+ダスト散布



スリット裏側

クッションゴムが通行時の音鳴りを防止します。

部品構成

- | | |
|------------|-----------------|
| ①スリット | 材質: SUS304 |
| ②トラフ | 材質: SUS304 |
| ③ゴミ集積バスケット | 材質: SUS304 |
| ④クッションゴム | 材質: エチレンプロピレンゴム |
| ⑤アンカー | 材質: SGHC |

付属部品

- ・スリット引上げ用ハンドル



材質: SS400
処理: 電気亜鉛めっき

寸法・質量表

<単位:mm>

製品符号	タイル サイズ	呼称		スリット			トラフ				総質量
		ノンスリップタイプ	プレーンタイプ	W1	L1	質量	W2	W3	L2	質量	
よこ引き用 SEDS-E	100角 タイル用	1006N	1006P	68	567	0.8kg	94	72.4	594	0.9kg	1.7kg
		1009N	1009P		867	1.1			894	1.3	2.4
		1012N	1012P		1167	1.5			1194	1.7	3.2
		1018N	1018P		1767	2.2			1794	2.5	4.7
		1020N	1020P		1967	2.4			1994	2.7	5.1
	150角 タイル用	1506N	1506P	118	567	1.2	144	122.4	594	1.1	2.3
		1509N	1509P		867	1.7			894	1.6	3.3
		1512N	1512P		1167	2.3			1194	2.1	4.4
		1518N	1518P		1767	3.4			1794	3.1	6.5
		1520N	1520P		1967	3.8			1994	3.5	7.3

◆設計情報

L2寸法は任意の寸法で製作可能です。
最大寸法: 3000mm
最小寸法: 300mm

L2寸法が1994mmを超える場合、スリットは分割となります。

建物外構部の排水設計は別途必要です。
トラップ機能はありません。
トラフ自体に排水勾配は付いていません。
排水口の位置は変更可能です。
(419ページ参照)

◆施工情報

排水管接続には20Aの給水栓ソケット
(別途)をお使いください。

◆注文・発注情報

ご注文は下記要領でご指示ください。

SEDS-E-1512N

ノンスリップタイプ
トラフ長さ
タイルサイズ
端部排水 よこ引き用
ステンレス製スリット

排水ユニット タイル目地割対応トラフ

ステンレス製スリット すきま6mm
 ステンレス製トラフ 中央部排水 よこ引き用

歩行用
 3,500N/m²

ルーフ
 ドレン

ステンレス
 たてとい

床点検口蓋

配線・配管
 ビット蓋

排水
 ビット蓋

樹脂製
 グレーチング

排水
 ユニット

銅製溝付
 スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
 玄関マット

空調床
 吹出口蓋

自動ドア
 ガード

エキストラ
 ジョイントカバー

木造耐震
 補強装置

環境配慮
 関連製品

屋上緑化
 関連製品

舗装用
 見切材

樹木
 保護蓋

インフォーマル
 エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
 グレーチング

グリース
 阻集器

床排水金物
 通気金物

上水道用鉄蓋
 筐

誘導用
 マーカー


資料編

ノンスリップタイプ


SEDS-C-N

プレーンタイプ


SEDS-C-P

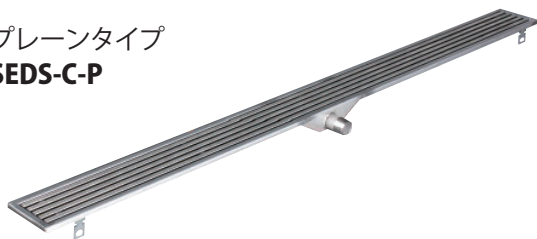


平面図

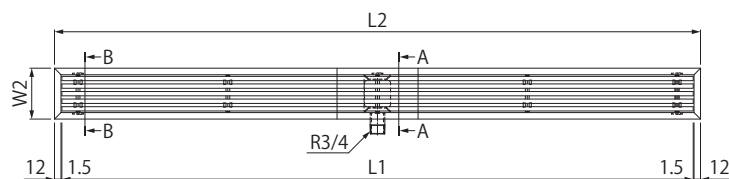


側面図



A-A断面図



B-B断面図



※アンカーは折り曲げ可能です。

ステンレス製スリット すきま6mm
 ステンレス製トラフ 中央部排水 たて引き用


歩行用
 3,500N/m²

ノンスリップタイプ


SEDS-CV-N

プレーンタイプ


SEDS-CV-P

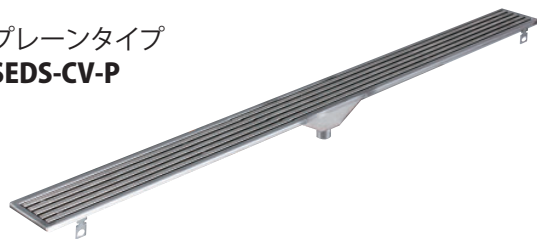


平面図

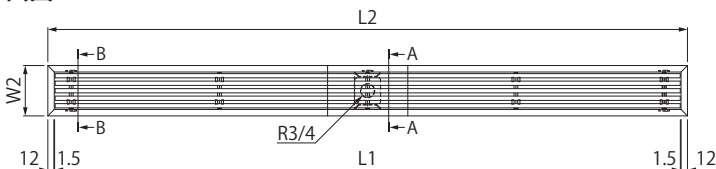


側面図



A-A断面図




B-B断面図




※アンカーは折り曲げ可能です。

SEDS-C 納まり図

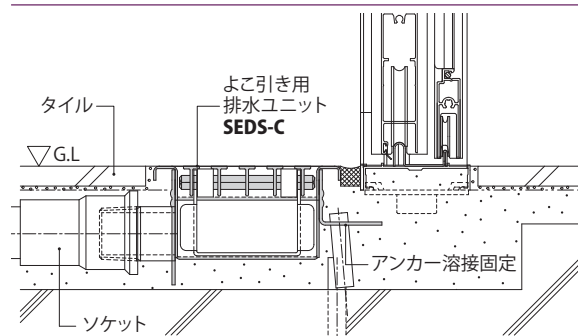


製品の特徴

- 玄関などに設置する、トラフ一体型水切りユニットです。
- 100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
- スリットはノンスリップタイプとプレーンタイプを揃えています。
- 軽量で、清掃が楽なスリット蓋です。
- スリットは人が安全に通行できる、すきま6mmの細目タイプです。
- 配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子も通過できます。
- スリットにはゴミ集積のためのバスケットが付いています。
- トラフは水漏れのない板金一体構造です。
- 排水口には、排水管との接続が簡単な20Aニップルが付いています。


スリット寸法図
すきま6mm (P=14)

ゴミ集積バスケット



ノンスリップ模様:ローレット

試験条件
滑り抵抗係数
C.S.R=0.4
以上
滑り片: ゴムシート
硬さ72~80
表面状態: 水+ダスト散布



クッションゴムが通行時の音鳴りを防止します。

部品構成

- | | |
|------------|-----------------|
| ①スリット | 材質: SUS304 |
| ②トラフ | 材質: SUS304 |
| ③ゴミ集積バスケット | 材質: SUS304 |
| ④クッションゴム | 材質: エチレンプロピレンゴム |
| ⑤アンカー | 材質: SGHC |

付属部品

- ・スリット引上げ用ハンドル

材質: SS400
処理: 電気亜鉛めっき

寸法・質量表

<単位: mm>

製品符号	タイル サイズ	呼称		スリット			トラフ				総質量
		ノンスリップタイプ	プレーンタイプ	W1	L1	質量	W2	W3	L2	質量	
よこ引き用 SEDS-C	100角 タイル用	1006N	1006P	68	567	0.7kg	94	72.4	594	0.9kg	1.6kg
		1009N	1009P		867	1.1			894	1.3	2.4
		1012N	1012P		1167	1.4			1194	1.7	3.1
		1018N	1018P		1767	2.1			1794	2.5	4.6
		1020N	1020P		1967	2.4			1994	2.7	5.1
たて引き用 SEDS-CV	150角 タイル用	1506N	1506P	118	567	1.1	144	122.4	594	1.1	2.2
		1509N	1509P		867	1.7			894	1.6	3.3
		1512N	1512P		1167	2.2			1194	2.1	4.3
		1518N	1518P		1767	3.4			1794	3.1	6.5
		1520N	1520P		1967	3.7			1994	3.5	7.2

◆設計情報

L2寸法は任意の寸法で製作可能です。
最大寸法: 3000mm
最小寸法: 300mm
L2寸法が1994mmを超える場合、スリットは分割となります。
建物外構部の排水設計は別途必要です。
トラップ機能はありません。
トラフ自体に排水勾配は付いていません。

◆施工情報

排水管接続には20Aの給水栓ソケット
(別途)をお使いください。

◆注文・発注情報

ご注文は下記要領でご指示ください。

SEDS-CV-1009P


プレーンタイプ
トラフ長さ
タイルサイズ
中央部排水 たて引き用
ステンレス製スリット

排水ユニット タイル目地割対応トラフ


樹脂製スリット すきま6mm 屋内用
ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用

歩行用
3,500N/m²

SEDP-E



ベージュ



グレー




ブラウン




ブラック


平面図

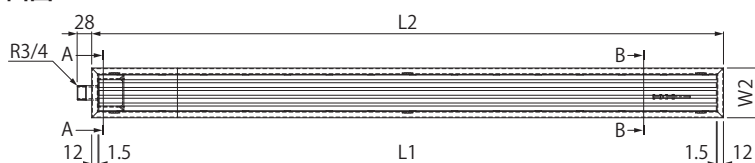

側面図




A-A断面図



スリット蓋とトラフのすきまは、
100角タイル用と150角タイル用で異なります。
100角タイル用:1.2mm
150角タイル用:3mm

B-B断面図




※アンカーは折り曲げ可能です。


樹脂製スリット すきま6mm 屋内用
ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用

歩行用
3,500N/m²

SEDP-EV



ベージュ



グレー




ブラウン




ブラック


平面図

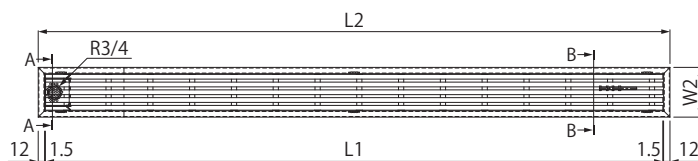

側面図




A-A断面図




スリット蓋とトラフのすきまは、
100角タイル用と150角タイル用で異なります。
100角タイル用:1.2mm
150角タイル用:3mm

B-B断面図



※アンカーは折り曲げ可能です。

SEDP-E 納まり図

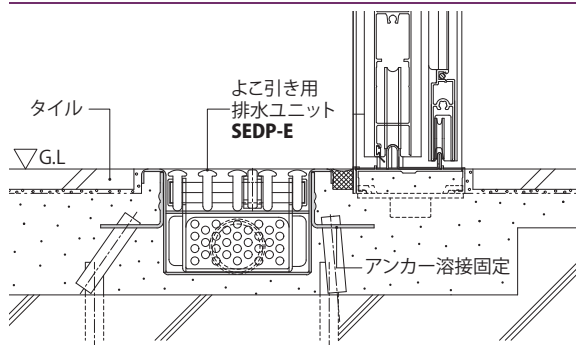


製品の特徴

- 浴室などの出入口に設置する、トラフー体型水切りユニットです。
- 100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
- 軽量で、清掃が楽なスリット蓋です。
- スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。
- スリットは人が安全に通行できる、すきま6mmの細目タイプです。
- 素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。
- 人の歩行、車椅子での通過に対応しています。
- スリットにはゴミ集積のためのバスケットが付いています。
- トラフは水漏れのない板金一体構造です。
- 排水口には、排水管との接続が簡単な20Aニップルが付いています。


部品構成

- | | |
|------------|----------------|
| ①メインバー | 材質：軟・硬質ポリ塩化ビニル |
| ②クロスバー | 材質：SUS304 |
| ③トラフ | 材質：SUS304 |
| ④ゴミ集積バスケット | 材質：SUS304 |
| ⑤アンカー | 材質：SGHC |
| ⑥把手 | 材質：ABS |

スリット寸法図
すきま6mm (P=15)


素足の場合の
滑り抵抗係数
**C.S.R・B=0.7
以上**

試験条件
滑り片：突起付ゴム
硬さ75
表面状態：水散布
水+ダスト散布
測定方向：メインバーに直行



ゴミ集積バスケット

把手部詳細図



持ち上げに便利な把手付です。

寸法・質量表

<単位:mm>

製品符号	タイル サイズ	呼称	スリット			トラフ				総質量
			W1	L1	質量	W2	W3	L2	質量	
よこ引き用 SEDP-E	100角 タイル用	1006	67.7	567	0.7kg	94	72.4	594	0.9kg	1.6kg
		1009		867	1.0			894	1.3	2.3
		1012		1167	1.3			1194	1.7	3.0
たて引き用 SEDP-EV	150角 タイル用	1506	114	567	1.1	144	122.4	594	1.3	2.4
		1509		867	1.6			894	2.0	3.6
		1512		1167	2.2			1194	2.6	4.8

◆設計情報

L2寸法は任意の寸法で製作可能です。
最大寸法:3000mm
最小寸法:300mm
L2寸法が1194mmを超える場合、スリットは分割となります。
屋内のみでお使いいただけます。
トラップ機能はありません。
トラフ自体に排水勾配は付いていません。
排水口の位置は変更可能です。
(419ページ参照)

◆施工情報

排水管接続には20Aの給水栓ソケット
(別途)をお使いください。

◆注文・発注情報

スリット色をお選びいただけます。
ご注文は下記要領でご指示ください。

SEDP-E-1512 ページ


スリット色
トラフ長さ
タイルサイズ
端部排水 よこ引き用
樹脂製スリット

排水ユニット タイル目地割対応トラフ


樹脂製スリット すきま6mm 屋内用
ステンレス製トラフ 中央部排水 よこ引き用

歩行用
3,500N/m²

SEDP-C



ベージュ



グレー




ブラウン




ブラック


平面図

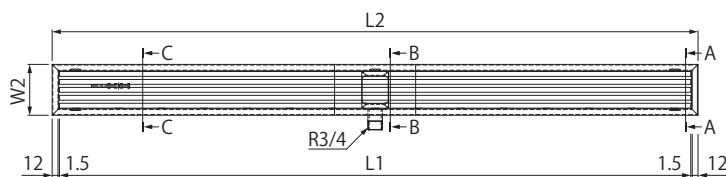

側面図




A-A断面図




スリット蓋とトラフのすきまは、
100角タイル用と150角タイル用で
異なります。
100角タイル用:1.2mm
150角タイル用:3mm

B-B断面図



C-C断面図




※アンカーは折り曲げ可能です。

樹脂製スリット すきま6mm 屋内用
ステンレス製トラフ 中央部排水 たて引き用

歩行用
3,500N/m²

SEDP-CV



ベージュ



グレー




ブラウン




ブラック


平面図

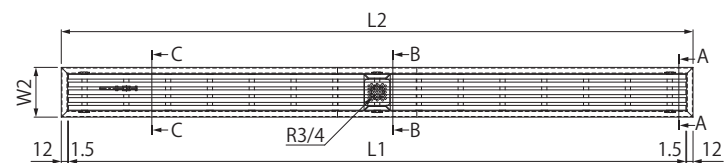

側面図




A-A断面図




スリット蓋とトラフのすきまは、
100角タイル用と150角タイル用で
異なります。
100角タイル用:1.2mm
150角タイル用:3mm

B-B断面図




C-C断面図



※アンカーは折り曲げ可能です。

SEDP-C 納まり図

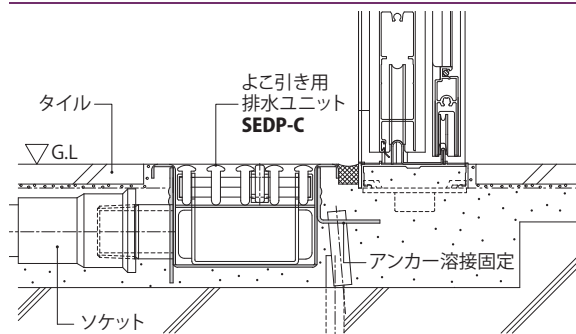


製品の特徴

- 浴室などの出入口に設置する、トラフー体型水切りユニットです。
- 100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
- 軽量で、清掃が楽なスリット蓋です。
- スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。
- スリットは人が安全に通行できる、すきま6mmの細目タイプです。
- 素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。
- 人の歩行、車椅子での通過に対応しています。
- スリットにはゴミ集積のためのバスケットが付いています。
- トラフは水漏れのない板金一体構造です。
- 排水口には、排水管との接続が簡単な20Aニップルが付いています。

部品構成

- | | |
|------------|----------------|
| ①メインバー | 材質：軟・硬質ポリ塩化ビニル |
| ②クロスバー | 材質：SUS304 |
| ③トラフ | 材質：SUS304 |
| ④ゴミ集積バスケット | 材質：SUS304 |
| ⑤アンカー | 材質：SGHC |
| ⑥把手 | 材質：ABS |

スリット寸法図
すきま6mm (P=15)


素足の場合の
滑り抵抗係数
**C.S.R・B=0.7
以上**

試験条件
滑り片：突起付ゴム
硬さ75
表面状態：水散布
水+ダスト散布
測定方向：メインバーに直行



ゴミ集積バスケット

把手部詳細図



持ち上げに便利な把手付です。

寸法・質量表

<単位:mm>

製品符号	タイル サイズ	呼称	スリット			トラフ				総質量
			W1	L1	質量	W2	W3	L2	質量	
よこ引き用 SEDP-C	100角 タイル用	1006	67.7	567	0.6kg	94	72.4	594	0.9kg	1.5kg
		1009		867	0.9			894	1.3	2.2
		1012		1167	1.3			1194	1.7	3.0
たて引き用 SEDP-CV	150角 タイル用	1506	114	567	1.1	144	122.4	594	1.3	2.4
		1509		867	1.6			894	2.0	3.6
		1512		1167	2.2			1194	2.6	4.8

◆設計情報

L2寸法は任意の寸法で製作可能です。
最大寸法:3000mm
最小寸法:300mm
L2寸法が1194mmを超える場合、スリットは分割となります。
屋内のみでお使いいただけます。
トラップ機能はありません。
トラフ自体に排水勾配は付いていません。

◆施工情報

排水管接続には20Aの給水栓ソケット
(別途)をお使いください。

◆注文・発注情報

スリット色をお選びいただけます。
ご注文は下記要領でご指示ください。

SEDP-CV-1009 ページュ

スリット色
トラフ長さ
タイルサイズ
中央部排水 たて引き用
樹脂製スリット

排水管内の臭いを軽減する、封水トラップ付です

深さ60mmのトラフ本体に、樹脂製トラップを装着した屋内用の排水ユニットです。厨房や浴室など、水の使用頻度が高い場所に適しています。

蓋は、ステンレス製グレーチングとステンレス製パンチングプレートを設定。設置場所や用途に応じて、お選びいただけます。



グレーチング蓋




パンチングプレート蓋



樹脂製トラップについて



トラップ内の深さを50mm以上に保つことで、排水管からの臭気を軽減します。

ストレーナーは、中央部のツマミを上には引き上げれば簡単に外すことができます。清掃時などのメンテナンスが容易です。

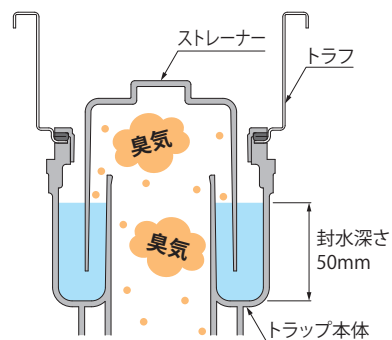

<注意>

排水温度が70℃を超える場合、樹脂部材が変形を招き、漏水等のトラブルにつながる恐れがあります。

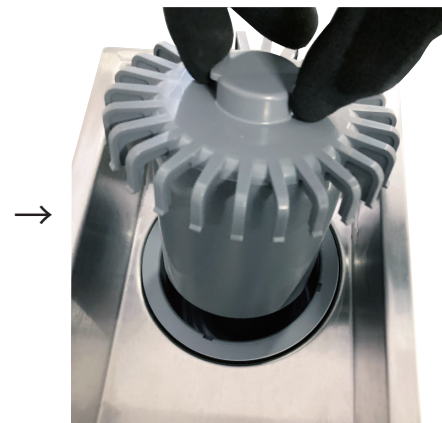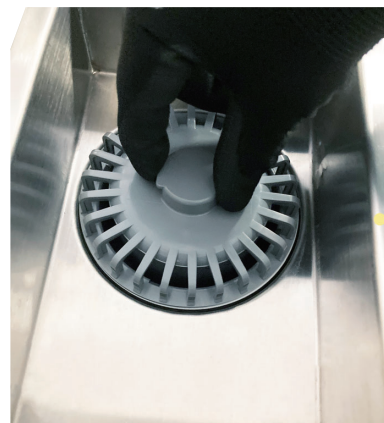

樹脂製トラップへの排水管接続について

トラップの排水管接続はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。

【VU50】



接続前



接続後

【VU75】



接続前



接続後

機能別分類表

使用場所	蓋のタイプ	排水型式	排水方向	製品符号	トラフ長さ					ページ
					600	900	1200	1500	1800	
厨房、水産施設、トイレ等	ステンレス製グレーチング	端部排水	たて引き用	SEDS-GE-DT	●	●	●	●	●	429
		中央部排水	たて引き用	SEDS-GC-DT	●	●	●	●	●	429
浴室、浴場、プール	ステンレス製パンチングプレート	端部排水	たて引き用	SEDS-E-DT	●	●	●			430

排水ユニット トラップ付トラフ


ステンレス製グレーチング すきま5mm ノンスリップタイプ
ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用

歩行用
3,500N/㎡


端部排水

SEDS-GE-DT


新製品

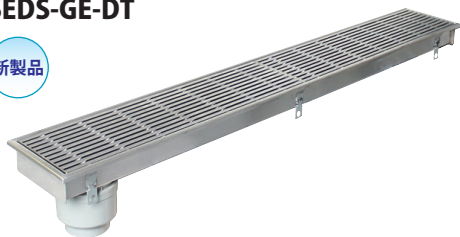


平面図

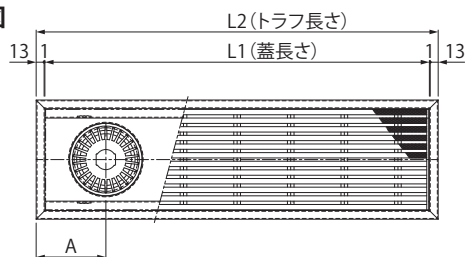

側面図



断面図

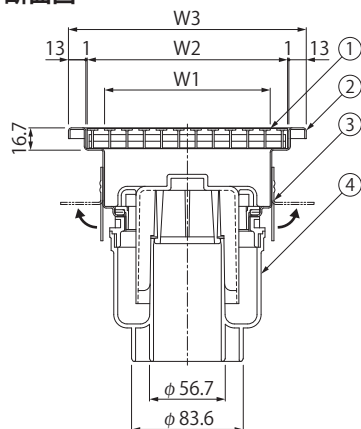

※アンカーは折り曲げ可能です。

部品構成

- ①蓋 材質：SUS304
- ②トラフ(t1.2) 材質：SUS304
- ③アンカー 処理：ヘアライン仕上
- ④トラップ 材質：SGHC

付属部品

・蓋引上げ用ハンドル



材質：SS400
処理：電気亜鉛めっき


中央部排水

SEDS-GC-DT


新製品



平面図

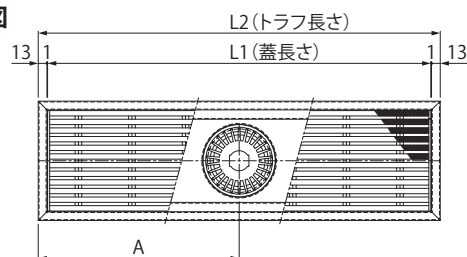

側面図



●厨房やトイレの出入口など、水の使用頻度が高い場所に適しています。



●排水管内の臭いを軽減する、樹脂製トラップ付です。トラップのストレーナーは取り外しが容易で、メンテナンス性に優れます。

●蓋は水切り効果の高い縦目グレーチングです。

●人が安全に通行できる、すきま5mmの細目ノンスリップタイプです。

蓋寸法図

すきま5mm (P=13)



ノンスリップ形状

滑り抵抗係数 試験条件
C.S.R=0.5 滑り片 : ゴムシート
以上 硬さ72~80
表面状態 : 水+ダスト散布


寸法・質量表

<単位:mm>

呼称	W1	W2	W3	L1 ※	L2	H1	H2	A		質量
								端部排水	中央部排水	
1806	124	150	178	572	600	60	115	104	300	3.6kg
1809				872	900				450	5.3
1812				1172	1200				600	7.2
1815				1471.5	1500				750	9.1
1818				1771.5	1800				900	10.7

※印の呼称1812は蓋2枚割、呼称1815および1818は蓋3枚割です。

納まり図

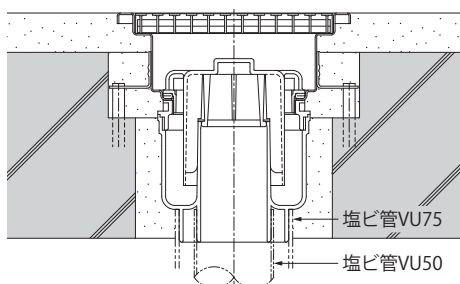

トラップの材質はABS樹脂です。排水温度が70℃を超える場合、軟化し部材の変形を招き、漏水等のトラブルにつながる恐れがあります。

◆設計情報

標準品以外の寸法も製作いたします。

W3の最小寸法は178mmです。

L2の最小寸法は300mmです。

H1の最小寸法は45mmです。

トラフ自体に排水勾配は付いていません。

トラップへの排水管接続については428ページをご覧ください。


ステンレス製パンチングプレート排水蓋
ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用

歩行用
3,500N/㎡

SEDS-E-DT




- 浴室やトイレなどに設置するステンレス製排水ユニットです。
- 排水管内の臭いを軽減する、樹脂製トラップ付です。トラップのストレーナーは取り外しが容易で、メンテナンス性に優れます。
- 150角の床タイル目地と合致する、トラフ外形寸法です。

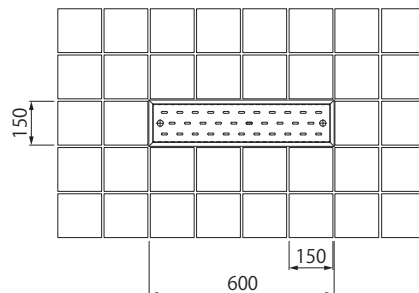


SEDS-E-1506DT (150角タイル使用の場合)

平面図

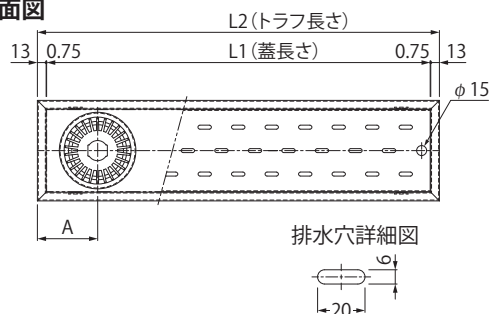

断面図

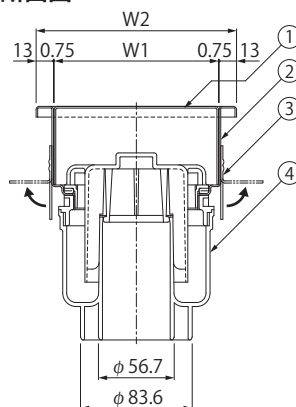


※アンカーは折り曲げ可能です。

部品構成

- | | |
|-------|------------|
| ①蓋 | 材質：SUS304 |
| ②トラフ | 処理：ヘアライン仕上 |
| ③アンカー | 材質：SGHC |
| ④トラップ | 材質：ABS樹脂 |

側面図



寸法・質量表

<単位:mm>

呼称	W1	W2	L1	L2	H1	H2	A	質量	開口面積
1506	122.5	150	572.5	600	60	115	90	3.2kg	4,220mm ²
1509			872.5	900				4.5	6,241
※1512			1172.5	1200				5.8	8,441

※印は蓋が2枚割となります。


◆設計情報

標準品以外の寸法も製作いたします。


W2の最小寸法は150mmです。
L2の最小寸法は300mmです。
H1の最大寸法は60mm、最小寸法は30mmです。

トラフ自体に排水勾配は付いていません。
トラップへの排水管接続については428ページをご覧ください。

納まり図(断面)

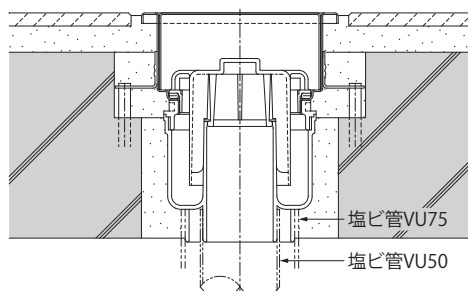

トラップの材質はABS樹脂です。排水温度が70℃を超える場合、軟化し部材の変形を招き、漏水等のトラブルにつながる恐れがあります。

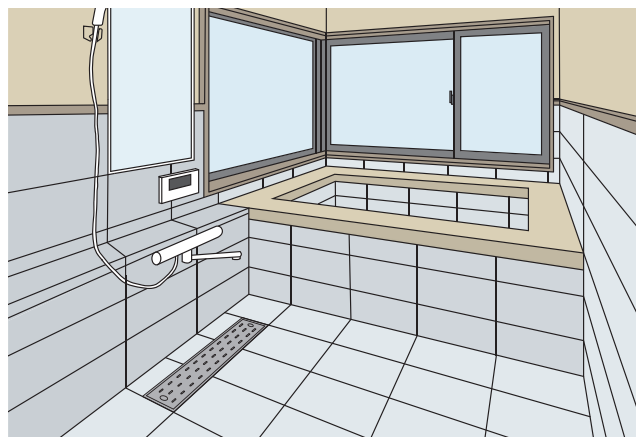

設置イメージ