

10

ステンレス製玄関マット

 ステンレス製
玄関マット


特徴説明	468
ノンスリップタイプ(重歩行用／一般歩行用)	469
滑り止め模様付(一般歩行用)	470
プレーンタイプ(一般歩行用)	471
玄関マットの施工要領・開閉工具	472
受枠用こて仕上レベルゲージ	473

足元の安全を守り、エントランスの品格を高めます



ホテル、オフィスビル、商業施設、病院など、美観と高い耐久性が求められるエントランスに最適なステンレス製玄関マットです。


靴底に付着した土砂や水気を確実に除去し、建物内部の床材の汚れや摩耗を防ぎ、濡れた床での転倒リスクも軽減します。

ステンレス製ならではの高い耐久性と、素材特有のシャープな輝きと重厚感が、エントランス空間に高級感と品格を演出します。

安心・安全なノンスリップタイプ

雨の日でも安全に歩行できるよう、メインバーの表面に滑り止め模様を施しています。

ローレット模様



デルタ模様



防滑性能について

建築物の出入口、屋内の通路などにおいては、滑り抵抗係数「C.S.R.」の評価基準は、一般社団法人日本建築学会の推奨値(案)である、C.S.R.=0.4以上が望ましいとされております。


カネソウステンレス製玄関マット「ノンスリップタイプ」は、水+ダストの滑りやすい条件において、滑り抵抗係数C.S.R.=0.4以上を確保しており、建築物の出入口部において、安心してお使いいただけます。

滑り抵抗係数
C.S.R.=0.4
以上

試験条件
滑り片 : ゴムシート
硬さ 72~80
表面状態 : 水+ダスト散布

タイル目地について

玄関マットの受枠外寸法がタイル目地割に合致するサイズ設計です。美しく整然とした床タイル仕上を実現します。

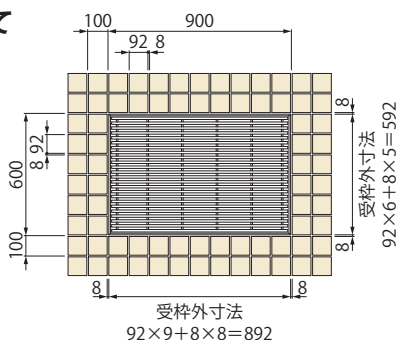


バリアフリーへの対応

メインバーのすきまは、9mm以下の細目設計です。車椅子やベビーカーの車輪などがスムーズに通行できます。



メインバーの断面形状は、T型を採用。砂の目詰まりを起こしにくく、軽量化も実現。清掃時の取り外しなど、メンテナンスも容易に行えます。

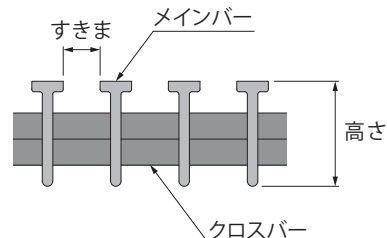

メインバーの高さは20mmと15mmを設定しております。強度と安全性が求められる場所には重歩行用(高さ20mm)を、比較的交通量が少ないオフィスビルなどにはコストパフォーマンスに優れた一般歩行用(高さ15mm)をお選びいただけます。

機能別分類表

強度	メインバー		製品符号	呼称(タイル目地割サイズ)	ページ
	タイプ	すきま(mm)			
重歩行用	ノンスリップタイプ	ローレット模様	QM20	900×600 1200×600 1200×900 1500×900 1800×900	469
		デルタ模様	DM20		469
一般歩行用	ノンスリップタイプ	ローレット模様	QM15		469
		デルタ模様	DM15		469
		ローレット模様	MYQ-H-15		470
		デルタ模様	MYQ-15		470
	滑り止め模様付	ローレット模様	MYR-H-15		471
	プレーンタイプ	—	MYR-15		471

特殊サイズも製作いたします。(製作最大寸法2000×1200)

開口の広い玄関などで上記寸法以上のサイズが必要な場合は、弊社までお問い合わせください。


ステンレス製玄関マット

ノンスリップタイプ(ローレット模様)

重歩行用 すきま7mm／一般歩行用 すきま8mm


重歩行用
QM20

一般歩行用
QM15

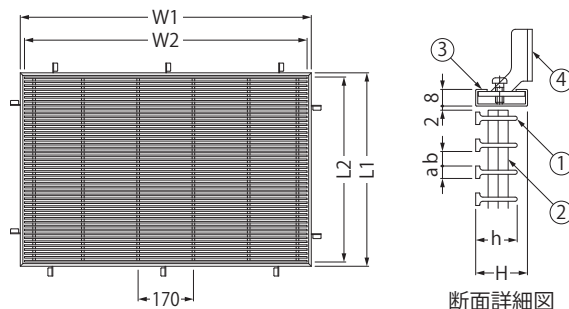

断面詳細図

メインバーの形状



部品構成

- ①メインバー 材質：SUS304
- ②クロスバー 材質：SUS304
- ③受枠 材質：SUS304
- ④アンカー 材質：SPHC 処理：電気亜鉛めっき

別売部品

・D型ハンドル(472ページ参照)

◆設計情報


メインバーの表面にローレット模様の滑り止め加工が施してあるため、滑りにくく雨の日の歩行も安全です。

◆注文・発注情報

標準品以外をご注文の場合は、受枠外寸法(W1×L1)でご指示ください。また、その他の寸法で指示する場合は、必ずこの寸法であるかご指示ください。

<例>

QM15-800×500 (受枠外寸法)
 L1(長さ)寸法:500mm
 W1(幅)寸法:800mm
 h(高さ)寸法:15mm
 ノンスリップタイプ・すきま:8mm



ノンスリップ形状

寸法・質量表

<単位:mm>



呼称	受枠外寸法		本体寸法		H	QM20					QM15				
	W1	L1	W2	L2		a	b	h	総質量(kg/組)	本体質量(kg/枚)	a	b	h	総質量(kg/組)	本体質量(kg/枚)
900×600	892	592	872	572	25	6	7	20	17.0	15.8	5	8	15	10.7	9.5
1200×600	1192	592	1172	572	25	6	7	20	22.8	21.4	5	8	15	14.4	13.0
1200×900	1192	892	1172	872	25	6	7	20	33.8	32.1	5	8	15	21.0	19.3
1500×900	1492	892	1472	872	25	6	7	20	42.2	40.3	5	8	15	25.7	23.8
1800×900	1792	892	1772	872	25	6	7	20	50.5	48.3	5	8	15	30.6	28.4

ノンスリップタイプ(デルタ模様)

重歩行用 すきま7mm／一般歩行用 すきま7mm


重歩行用
DM20

一般歩行用
DM15

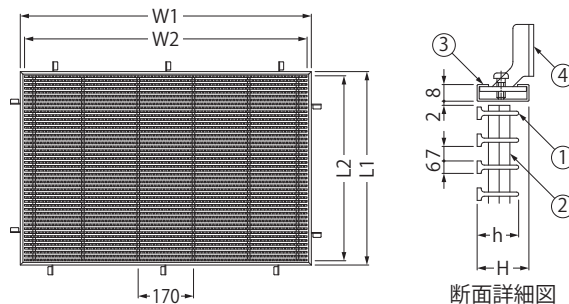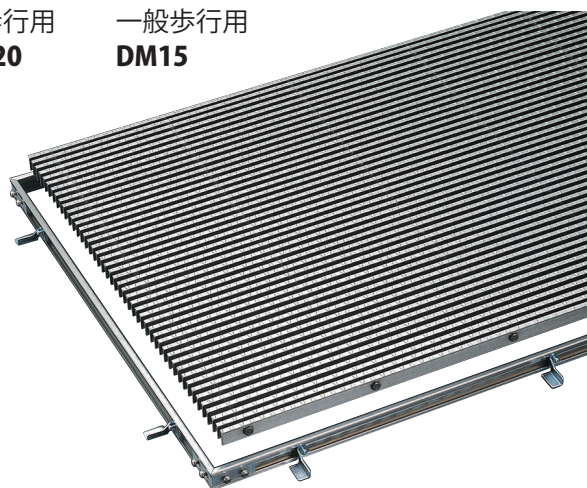

断面詳細図

メインバーの形状



部品構成

- ①メインバー 材質：SUS304
- ②クロスバー 材質：SUS304
- ③受枠 材質：SUS304
- ④アンカー 材質：SPHC 処理：電気亜鉛めっき

別売部品

・D型ハンドル(472ページ参照)

◆設計情報

メインバーの表面にデルタ模様の滑り止め加工が施してあります。

◆注文・発注情報

標準品以外をご注文の場合は、受枠外寸法(W1×L1)でご指示ください。また、その他の寸法で指示する場合は、必ずこの寸法であるかご指示ください。

<例>

DM20-1600×800 (受枠外寸法)
 L1(長さ)寸法:800mm
 W1(幅)寸法:1600mm
 h(高さ)寸法:20mm
 ノンスリップタイプ・すきま:7mm



ノンスリップ形状

寸法・質量表


<単位:mm>

呼称	受枠外寸法		本体寸法		H	DM20				DM15			
	W1	L1	W2	L2		h	総質量(kg/組)	本体質量(kg/枚)	h	総質量(kg/組)	本体質量(kg/枚)	h	総質量(kg/組)
900×600	892	592	872	572	25	20	17.0	15.8	15	12.9	11.7	15	17.2
1200×600	1192	592	1172	572	25	20	22.8	21.4	15	17.2	15.8	15	23.9
1200×900	1192	892	1172	872	25	20	33.8	32.1	15	25.6	23.9	15	31.8
1500×900	1492	892	1472	872	25	20	42.2	40.3	15	31.8	29.9	15	38.1
1800×900	1792	892	1772	872	25	20	50.5	48.3	15	38.1	35.9	15	45.8

ステンレス製玄関マット

ノンスリップタイプ(ローレット模様)
一般歩行用 すきま6mm

MYQ-H-15

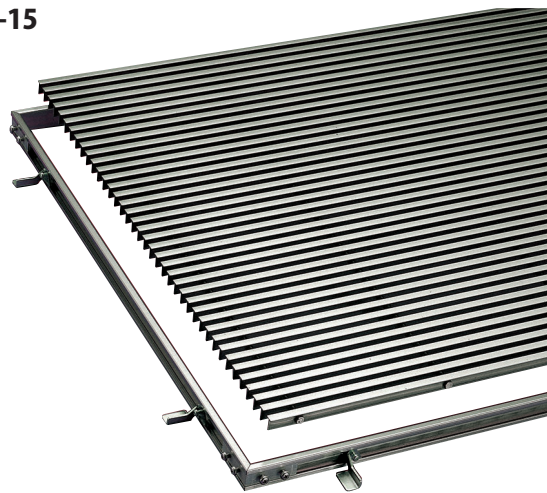

※比較的通行量の少ない場所に適します。



ノンスリップ形状

滑り抵抗係数
C.S.R=0.4
以上

試験条件
滑り片 : ゴムシート
硬さ72~80
表面状態 : 水+ダスト散布

- 滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保した、ノンスリップタイプです。
- メインバー間のすきまは6mmで、車椅子の車輪やキャスターなどが、スムーズに通行できます。

寸法・質量表

＜単位:mm＞


呼称	受枠外寸法		本体寸法		H	h	総質量 (kg/組)	本体質量 (kg/枚)
	W1	L1	W2	L2				
900×600	892	592	872	572	25	15	10.7	9.5
1200×600	1192	592	1172	572	25	15	14.0	12.6
1200×900	1192	892	1172	872	25	15	20.8	19.1
1500×900	1492	892	1472	872	25	15	25.9	24.0
1800×900	1792	892	1772	872	25	15	31.0	28.8

滑り止め模様付(ローレット模様)
一般歩行用 すきま9mm

MYQ-15



※比較的通行量の少ない場所に適します。





滑り止め模様

寸法・質量表


＜単位:mm＞

呼称	受枠外寸法		本体寸法		H	h	総質量 (kg/組)	本体質量 (kg/枚)
	W1	L1	W2	L2				
900×600	892	592	872	572	25	15	9.2	8.0
1200×600	1192	592	1172	572	25	15	12.0	10.6
1200×900	1192	892	1172	872	25	15	17.6	15.9
1500×900	1492	892	1472	872	25	15	21.9	20.0
1800×900	1792	892	1772	872	25	15	26.2	24.0

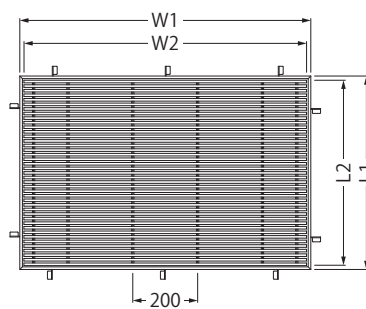

断面詳細図

メインバーの形状



部品構成

- ①メインバー 材質: SUS304
 - ②クロスバー 材質: SUS304
 - ③受枠 材質: SUS304
 - ④アンカー 材質: SPHC
- 処理: 電気亜鉛めっき

別売部品

・D型ハンドル(472ページ参照)

◆設計情報



メインバーの表面にローレット模様の滑り止め加工が施してあります。

◆注文・発注情報

標準品以外をご注文の場合は、受枠外寸法(W1×L1)でご指示ください。また、その他の寸法で指示する場合は、必ずこの寸法であるかご指示ください。


＜例＞

MYQ-H-15 800×500 (受枠外寸法)
L1(長さ)寸法: 500mm
W1(幅)寸法: 800mm
h(高さ)寸法: 15mm
ノンスリップタイプ・すきま: 6mm

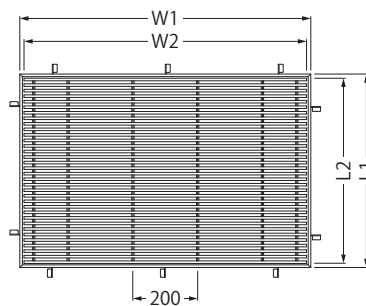

断面詳細図

メインバーの形状



部品構成

- ①メインバー 材質: SUS304
 - ②クロスバー 材質: SUS304
 - ③受枠 材質: SUS304
 - ④アンカー 材質: SPHC
- 処理: 電気亜鉛めっき

別売部品

・D型ハンドル(472ページ参照)

◆設計情報

メインバーの表面にローレット模様の滑り止め加工が施してあります。

◆注文・発注情報

標準品以外をご注文の場合は、受枠外寸法(W1×L1)でご指示ください。また、その他の寸法で指示する場合は、必ずこの寸法であるかご指示ください。

＜例＞


MYQ-15 800×500 (受枠外寸法)
L1(長さ)寸法: 500mm
W1(幅)寸法: 800mm
h(高さ)寸法: 15mm
滑り止め模様付・すきま: 9mm

ステンレス製玄関マット


プレーンタイプ

一般歩行用 すきま6mm



MYR-H-15

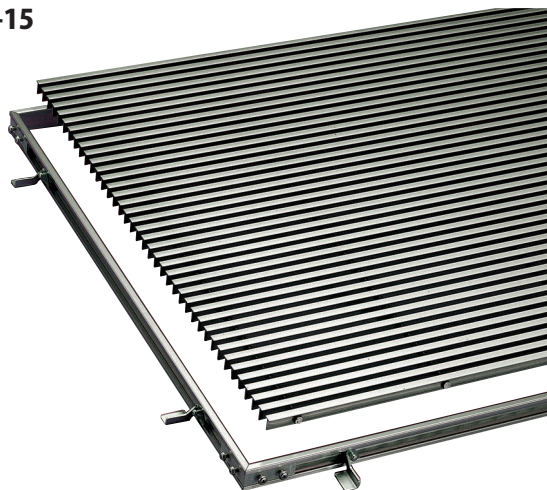

※比較的通行量の少ない場所に適します。

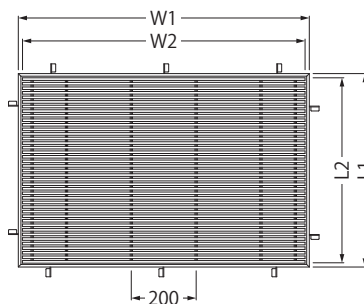

メインバーの形状



断面詳細図

部品構成

- ①メインバー 材質：SUS304
 ②クロスバー 材質：SUS304
 ③受枠 材質：SUS304
 ④アンカー 材質：SPHC
 処理：電気亜鉛めっき

別売部品

・D型ハンドル(472ページ参照)

- メインバーの表面が平滑なため、汚れがつきにくく、美しさを保ちます。
- メインバー間のすきまは6mmで、車椅子の車輪やキャスターなどがスムーズに通行できます。

寸法・質量表

＜単位：mm＞

呼称	受枠外寸法		本体寸法		H	h	総質量 (kg/組)	本体質量 (kg/枚)
	W1	L1	W2	L2				
900×600	892	592	872	572	25	15	10.7	9.5
1200×600	1192	592	1172	572	25	15	14.0	12.6
1200×900	1192	892	1172	872	25	15	20.8	19.1
1500×900	1492	892	1472	872	25	15	25.9	24.0
1800×900	1792	892	1772	872	25	15	31.0	28.8


プレーンタイプ

一般歩行用 すきま9mm



MYR-15



※比較的通行量の少ない場所に適します。

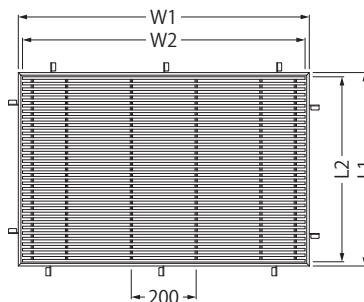

メインバーの形状



断面詳細図

部品構成

- ①メインバー 材質：SUS304
 ②クロスバー 材質：SUS304
 ③受枠 材質：SUS304
 ④アンカー 材質：SPHC
 処理：電気亜鉛めっき

別売部品

・D型ハンドル(472ページ参照)

- メインバーの表面が平滑なため、汚れがつきにくく、美しさを保ちます。
- メインバー間のすきまは9mmで軽量のため、清掃時の持ち上げなどが容易に行えます。

寸法・質量表

＜単位：mm＞

呼称	受枠外寸法		本体寸法		H	h	総質量 (kg/組)	本体質量 (kg/枚)
	W1	L1	W2	L2				
900×600	892	592	872	572	25	15	9.2	8.0
1200×600	1192	592	1172	572	25	15	12.0	10.6
1200×900	1192	892	1172	872	25	15	17.6	15.9
1500×900	1492	892	1472	872	25	15	21.9	20.0
1800×900	1792	892	1772	872	25	15	26.2	24.0

◆注文・発注情報

標準品以外をご注文の場合は、受枠外寸法(W1×L1)でご指示ください。また、その他の寸法で指示する場合は、必ずどの寸法であるかご指示ください。

<例>

MYR-15 800×500 (受枠外寸法)
 L1(長さ)寸法:500mm
 W1(幅)寸法:800mm
 h(高さ)寸法:15mm
 プレーンタイプ・すきま:9mm

 ステンレス製
 玄関マット


玄関マットの施工要領

受枠の組立


各辺に分割された受枠にコーナー金具を通し、付属のねじで4ヶ所を固定します。

その後、アンカーを受枠に取り付けてください。

呼称1500×900以上の製品には補助バーを使用するため、受枠に補助バー固定金具を取り付けてください。


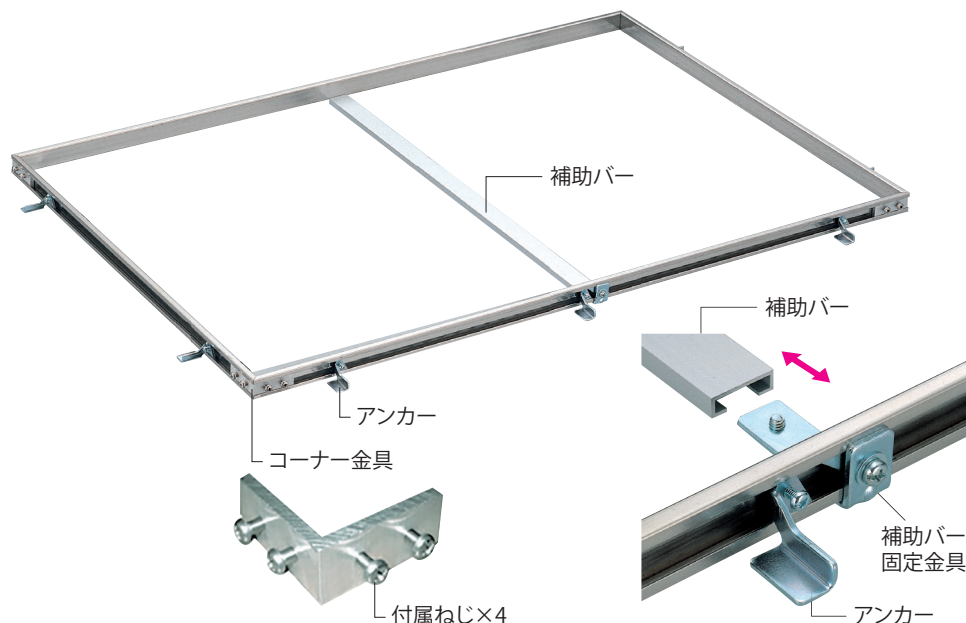


断面納まり図

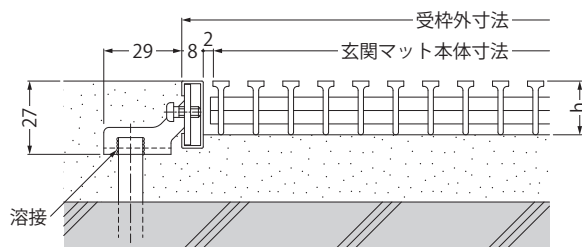


受枠の仕上レベルライン

ステンレス製受枠には、深さ15mm、20mmの位置に仕上レベルラインが入っております。施工の際にモルタル仕上のレベルが確実に割り出せ、美しく仕上げることができます。

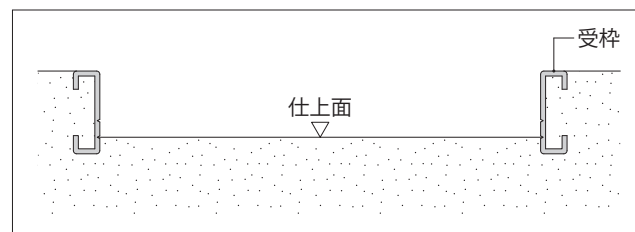

開閉工具


D型ハンドル

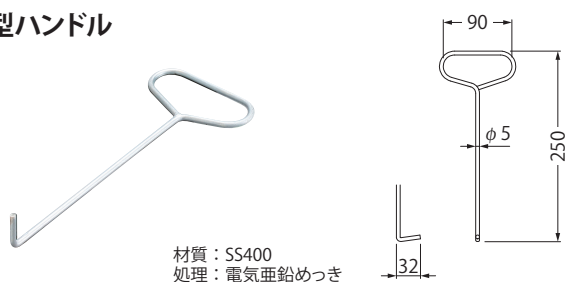

- ルーフドレン
- ステンステイト
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 銅製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エキステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ
- 資料編


玄関マット受枠用 こて仕上レベルゲージ

LG

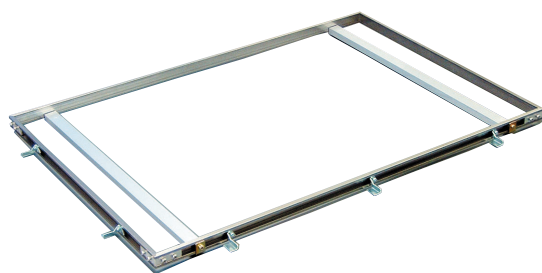


仕上面のレベル出しが正確に行えます

- 玄関マットの敷設面のレベルが正確に出せるレベルゲージです。
- 仕上レベルは、玄関マットの厚さに応じて3段階に調整が可能です。
- 調整可能なレベルは、16mm (マット厚15mm用)、21mm (マット厚20mm用) です。
- 2本のレベルゲージ間に直棒を差し渡すことにより、敷設面のレベル確認ができます。

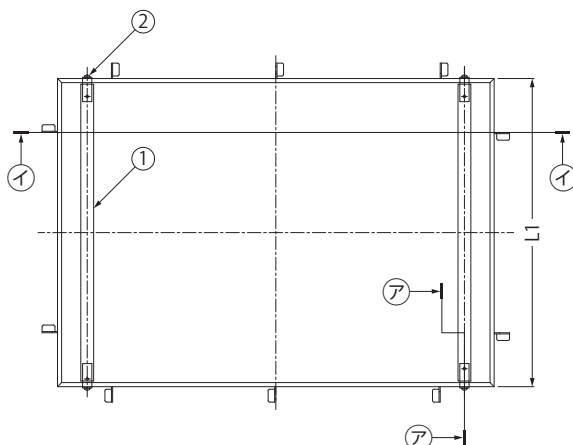

ア-ア 断面 詳細図

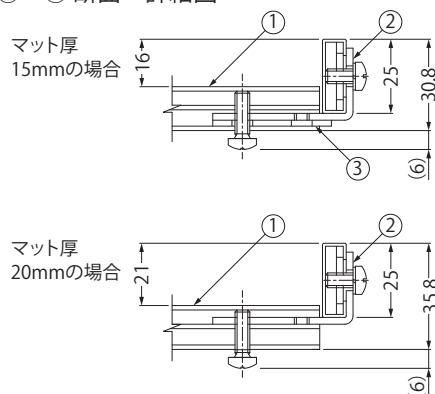

部品構成

- ①レベルゲージ材質：A6063S
処理：陽極酸化塗装複合皮膜
- ②固定金具 材質：SPHC
処理：電気亜鉛めっき
- ③調整座金 材質：SPHC
処理：電気亜鉛めっき


※③調整座金は
マット厚15mmの場合のみ使用します。

寸法表

<単位:mm>

呼称	L1
592	592
892	892

イ-イ 断面 納まり図

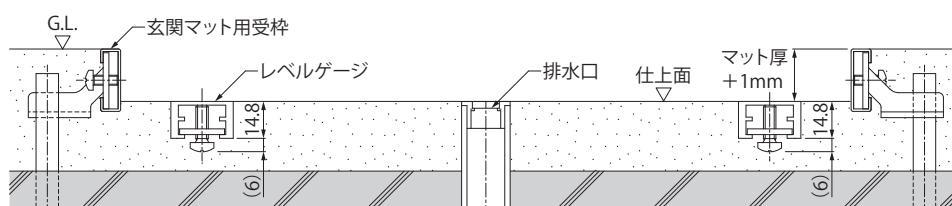

◆設計情報

玄関マット上面は、G.L.面 (受枠目地上端) より1mm下がります。

◆注文・発注情報

レベルゲージ2本1組の商品構成です。受枠は含まれておりませんのでご注意ください。

標準品以外をご注文の場合は、受枠外寸法 (L1寸法) をご指示ください。

<例>

LG-750

L1 (長さ) 寸法: 750mm
受枠外寸法
製品符号

ルーフ
ドレン 

ステンレス
たてとい 

床点検口蓋 

配線・配管
ピット蓋 

排水
ピット蓋 

樹脂製
グレーチング 

排水
ユニット 

銅製溝付
スリットみぞ蓋 

極細目蓋 

ステンレス製
玄関マット 

空調床
吹出口蓋 

自動ドア
ガード 

エキスパション
ジョイントカバー 

木造耐震
補強装置 

環境配慮
関連製品 

屋上緑化
関連製品 

舗装用
見切材 

樹木
保護蓋 

インフォーマル
エクステリア 

車止め 

鉄蓋 

みぞ蓋 

床板用
グレーチング 

グリース
阻集器 

床排水金物
通気金物 

上水道用鉄蓋
篋 

誘導用
マーカ 

資料編 

快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>