


25

床排水金物・通気金物



機能別分類表	1168
各種規格対照表	1168
床排水トラップ	1169
洗濯機トラップ	1170
流しトラップ	1170
床上掃除口	1171
共栓	1173
排水金具	1174
掃兼ドレン	1175
ベントキャップ	1176
防虫目皿	1177
床下換気孔	1177
通気管接続用防水継手	1178

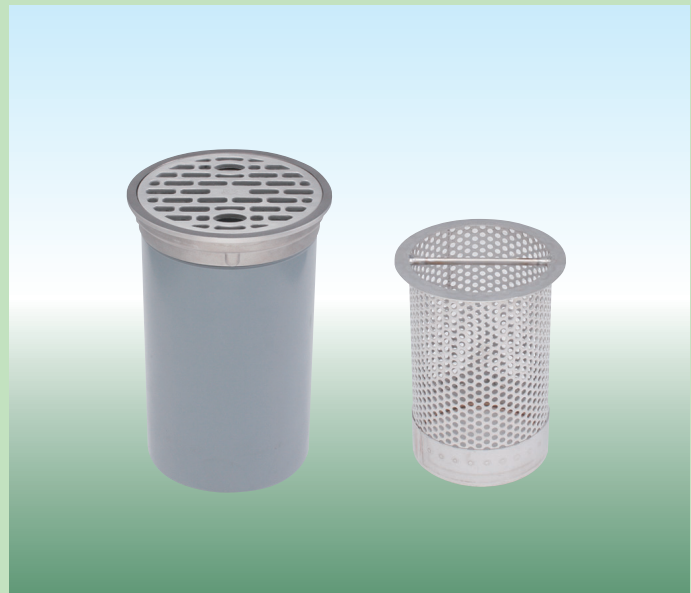

床排水金物
通気金物

床排水金物

通気金物

屋内の排水・通気を円滑に行います

機能別分類表



床排水トラップ、流しトラップは、浴槽・浴室・流し・便所などの排水を集水し、ゴミを取り除いて排水管に円滑に導く役割があります。その特徴は、下水管に充滿する悪臭や有害なガスを遮断する封水部が設けられており、室内に使用するため洗練されたデザインであることがあげられます。また、建物の内と外や雨水排水管の通気を行うためのベントキャップ、床下換気孔、防虫目皿など通気金物も取り揃えています。

材 質
材質は JIS G 5501 に定めるねずみ鋳鉄品 FC150。黄銅鋳物製品は JIS H 5120 に定める黄銅鋳物 2 種 CAC202、ステンレス鋼鋳鋼品は JIS G 5121 に定める SCS13 です。

塗 装
鋳鉄製部品の表面処理には、水溶性の合成樹脂焼付塗装を施しております。

ね じ 加 工
トラップ本体の排水管接続部には、JIS B 0203 に定める管用テーパめねじ加工が施されています。接続する排水管にはかならず管用テーパおねじ加工を行ってください。

寸 法 差
鋳放し品は JIS B 0403 の寸法公差に従っています。

適合	封水方法	防水方法	製品符号	ページ	呼称(サイズ)								備考
					40	50	65	80	100	125	150	200	
防水層用	P型	アスファルト防水	T3B-1S	1169	●	●	●	●	●				
	椀型		T5B-1S	1169	●	●	●	●	●				
非防水用	P型	—	T3A-1S	1169	●	●	●	●	●				
	椀型		T5A-1S	1169	●	●	●	●	●				
—	P型	—	PK	1169	●	●	●	●	●				

防水層用	椀型	アスファルト防水	T5W-B	1170		●							
			T5W-A	1170		●							
非防水用		—	T5W-E	1170		●							

ステンレス製 流し用	椀型	—	T14AA-S	1170	●	●							
			T14AB-S	1170	●	●							
			T14BA-S	1170	●	●							
			T14BB-S	1170	●	●							

床上掃除口													
防水層用	—	アスファルト防水	CKB-S	1171	●	●	●	●	●	●	●	●	銅管ねじ込用
非防水用	—	—	CKA-S	1171	●	●	●	●	●	●	●	●	銅管ねじ込用
			CKH	1171		●	●	●	●	●			銅管ねじ込用
			CKF-VP5	1172	●	●	●	●	●	●	●		塩ビ管差込用・VP管・VU管兼用
			CKO-VP5	1172	●	●	●	●	●	●	●	●	塩ビ管差込用・VP管・VU管兼用

排水金具													
共栓	—	—	SKA-RS	1173	●	●	●	●	●				
			SKA-KRS	1173		●	●	●	●				
ねじ込取付用	—	—	SKB	1174	●	●		●					
			SKC	1174	●	●		●					
			SKD-S	1174	●	●	●	●	●	●	●	●	
			SKC-S	1174	●	●	●	●	●				
			SKL	1174		●	●	●	●				
			SKN-AS	1175					●				掃兼ドレン
			SKN-CS	1175		●	●	●					掃兼ドレン
			SKN-D	1175					●	●			掃兼ドレン
			SKN-E	1175		100×50		●	●				掃兼ドレン
			SKJ-S	1175	●	●	●	●	●	●	●	●	塩ビ管差込用・VP管・VU管兼用
差込取付用	—	—	SKD-S-LAW	1175					●				
バスケット付	—	—											

通気金物													
品名	適合	材質	製品符号	ページ	呼称(サイズ)							備考	
					40	50	65	80(75)	100	125	150		
防虫目皿	防虫網	ステンレス	SKF-S	1177	●	●	●	●	●	●	●	塩ビ管差込用・VP管・VU管兼用	
通気金物	ベント キャップ	鋳鉄	VA	1176				●	●				
		アルミ鋳物	VA-A	1176	●	●	●	●	●	●	●		
			VB-A	1176	●	●	●	●	●	●	●		
			VD	1176				●	●	●			
	床下換気孔	鋳鉄	UA	1177	100×500、120×300、150×300、150×500、170×420								
	防水継手	打込型	鋳鉄	KJ-1	1178					●			
後付型		KJ-2		1178					●	●	●		
		KJ-2L		1178					●	●	●		

各種規格対照表

関連規格		該当製品			
規格名称	記号	製品符号	呼称	ページ	
国土交通省大臣官房官庁 宮繕部 公共建築設備工事標準図 (機械設備工事編) 令和7年版	T3A	T3A-1S	40・50・65・80・100	1169	
	T3B	T3B-1S	40・50・65・80・100	1169	
	COA	CKA-S	40・50・65・80・100	1171	
	COB	CKB-S	40・50・65・80・100	1171	
	SNA	SKA-RS	40・50・65・80・100	1173	
	SNB	SKB	40・50・80	1174	
	SNC	SKC	40・50・80	1174	
	D	SKD-S	40・50・65・80・100・125・150・200	1174	

関連規格		該当製品			
規格名称	記号	製品符号	呼称	ページ	
独立行政法人 都市再生機構 機械設備設計図集 令和3年版	J-501	KJ-2	80・100・125	1178	
		KJ-2L	80・100・125	1178	

関連規格		該当製品			
規格名称	記号	製品符号	呼称	ページ	
日本鋳鉄ふた・ 排水器具工業会 規格(JCW)	JCW201 T3A (SU)	T3A-1S	40・50・65・80・100	1169	
	JCW201 T3B (SU)	T3B-1S	40・50・65・80・100	1169	
	JCW201 T5A (SU)	T5A-1S	50・65・80・100	1169	
	JCW201 T5B (SU)	T5B-1S	50・65・80・100	1169	
	JCW202 T14AA (SU)	T14AA-S	40・50	1170	
	JCW202 T14AB (SU)	T14AB-S	40・50	1170	
	JCW202 T14BA (SU)	T14BA-S	40・50	1170	
	JCW202 T14BB (SU)	T14BB-S	40・50	1170	
	JCW203 COA (SU)	CKA-S	40・50・65・80・100	1171	
	JCW203 COB (SU)	CKB-S	40・50・65・80・100	1171	
	JCW204 SNA-R (SU)	SKA-RS	40・50・65・80・100	1173	
	JCW204 SNB	SKB	40・50・80	1174	
	JCW204 SNC	SKC	40・50・80	1174	
	JCW204 C (SU)	SCK-S	40・50・65・80・100	1174	
	JCW204 D (SU)	SKD-S	40・50・65・80・100・125・150・200	1174	
	JCW205 VC-EF	VA	75・100	1176	
	JCW205 VC-EA	VA-A	50・65・80・100・125・150	1176	
	JCW205 VC-BA	VB-A	50・65・80・100・125・150	1176	

床排水金物


非防水用
P型床排水トラップ

防水層用(アスファルト防水)
P型床排水トラップ

P型トラップ


T3A-1S

- 公共建築設備工事標準図
T3A
●JCW201
T3A (SU)

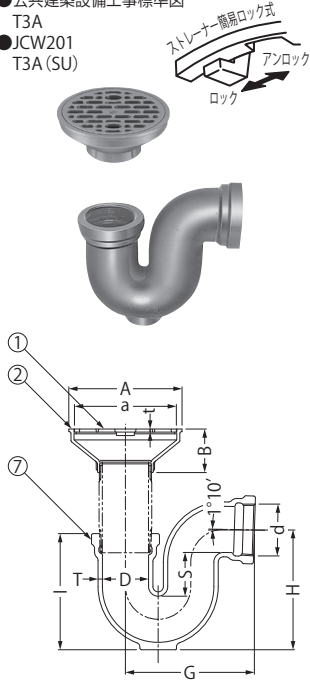


T3B-1S

- 公共建築設備工事標準図
T3B
●JCW201
T3B (SU)

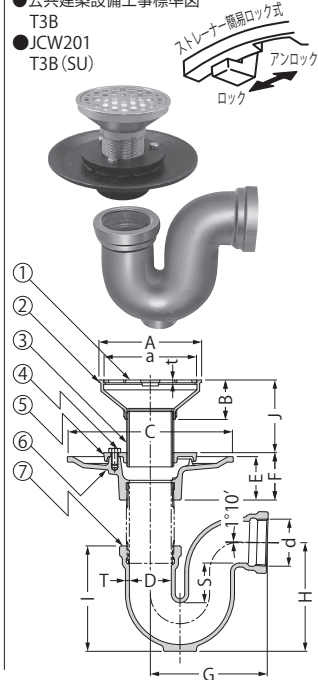

PK

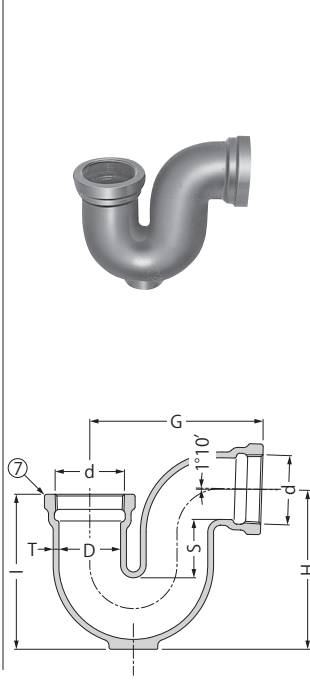

●T3A-1S、T3B-1Sの表面は非鏡面仕上のため、写り込みません。

部品構成

- ①ストレーナー 材質: SCS13
②金具枠 材質: SCS13
③調節管 材質: SGP
④ボルト 処理: 電気亜鉛めっき
⑤座板 材質: FC150
⑥防水受つま 材質: FC150
⑦本体 材質: FC150
処理: 樹脂系塗装

寸法表

呼称	A	a	B	C	D	ねじ径d ※1	E	F	G	H	I	J	S	T	t
40 (1½吋)	100	87	45	190	42	Rc1½	52	57	135	120	118	73~98	50	5	3.5
50 (2)	130	117	50	210	53	Rc2	55	60	148	136	132	78~103		5.5	4.5
65 (2½)	155	142	55	230	68	Rc2½	59	64	175	173.5	165	83~108	65	6	5.5
80 (3)	180	167	60	240	81	Rc3	62	67	204	193	181	88~113		7.5	
100 (4)	215	202	65	270	105	Rc4	67	72	249	238	220	93~118			

※Rcは管用テーパめねじ (JIS B 0203) を表します。(1206ページ参照)

◆販売情報

[T3B-1S]


防水受つまと金具枠を接続する調節管は長さ70mmです。本体上部の調節管は付属しません。

非防水用
椀型床排水トラップ

防水層用(アスファルト防水)
椀型床排水トラップ


T5A-1S

- JCW201
T5A (SU)

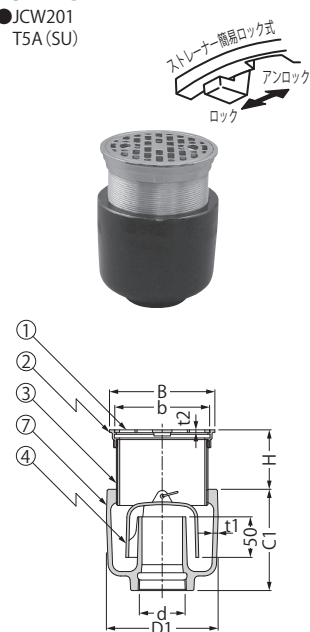

T5B-1S

- JCW201
T5B (SU)

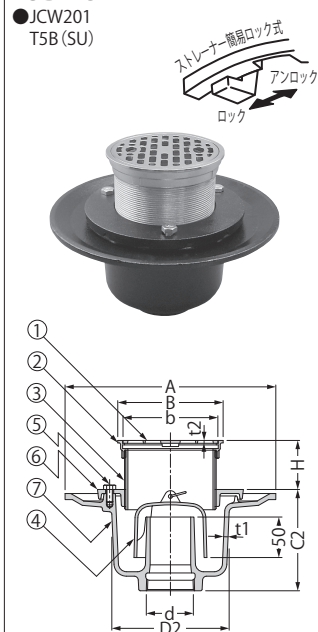


●T5A-1S、T5B-1Sの表面は非鏡面仕上のため、写り込みません。

部品構成

- ①ストレーナー 材質: SCS13
②金具枠 材質: SCS13
③調節管 材質: SGP
④椀 材質: FC150
⑤ボルト 処理: 電気亜鉛めっき
⑥座板 材質: FC150
⑦本体 材質: FC150
処理: 樹脂系塗装

椀詳細寸法

呼称	W	h1	h2	t3
40 (1½吋)	φ 78	68	14	3.5
50 (2)	φ 90			
65 (2½)	φ 110	77	16	4
80 (3)	φ 130		14	
100 (4)	φ 167	90	23	5



寸法表

呼称	A	B	b	C1	C2	D1	D2	ねじ径d ※1	H	t1	t2
40 (1½吋)	230	114	101	125	125	125	125	Rc1½	22~75	5	3.5
● 50 (2)	260	130	117	125	125	136	146	Rc2		5.5	
● 65 (2½)	290	155	142	135	135	163	168	Rc2½	26~80	6	4.5
● 80 (3)	320	180	167	145	145	186	196	Rc3	26~79		5.5
● 100 (4)	380	244	230	170	166	240	249	Rc4	29~80		6

※Rcは管用テーパめねじ (JIS B 0203) を表します。(1206ページ参照)

◆設計情報

寸法表中●印は日本鋳鉄ふた・排水器具工業規格 (JCW) 該当品です。

◆販売情報

調節管は長さ70mmです。


床排水金物
通気金物

床排水金物


通気金物

非防水用
椀型洗濯機トラップ防水層用(アスファルト防水)
椀型洗濯機トラップシート床用
椀型洗濯機トラップ


T5W-A

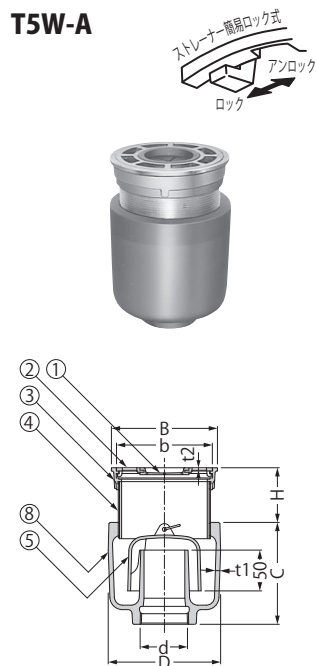

T5W-B

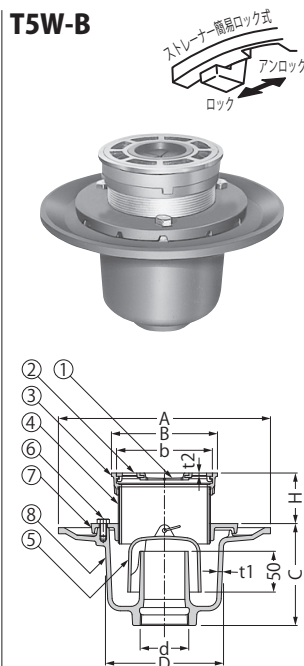

T5W-E

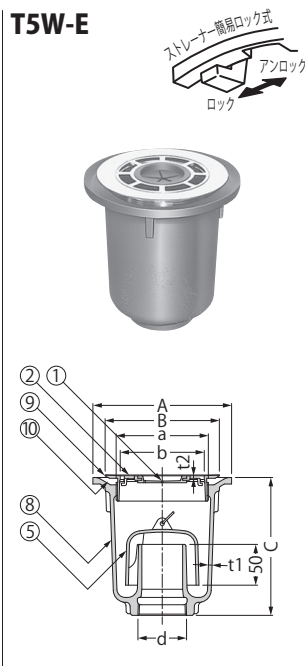


部品構成

- ①ホース口 材質: クロロブレンゴム
②ストレーナー 材質: CAC202
③金具枠 材質: CAC202
④調節管 材質: SGP
⑤椀 材質: FC150
⑥ボルト 材質: SS400
⑦座板 材質: FC150
⑧本体 材質: FC150
⑨シート押え 材質: CAC202
⑩ワッシャ 材質: ポリエチレン

椀詳細寸法 <単位:mm>

呼称	W	h1	h2	t3
50 (2吋)	φ90	68	14	3.5



寸法表 (T5W-A・T5W-B)

呼称	A	B	b	C	D	ねじ径d ※1	H	t1	t2
50 (2吋)	260	130	117	125	136	Rc2	27~80	5.5	3

寸法表 (T5W-E)

呼称	A	B	a	b	C	ねじ径d ※1	t1	t2
50 (2吋)	170	140	113	103	170	Rc2	4.5	3

※1.Rcは管用テーパめねじ (JIS B 0203) を表します。(1206ページ参照)

◆施工情報

[T5W-E]

a寸法に合わせて、塩ビ床シートに穴をあけてください。

◆注文・発注情報

適合洗濯機ホースは、外径36mm以下のものが使用できます。


[T5W-A・T5W-B]

調節管の長さは70mmです。

ステンレス製流し用
椀型流しトラップコンクリート製流し用
椀型流しトラップ


T14AA-S

●JCW202
T14AA (SU)

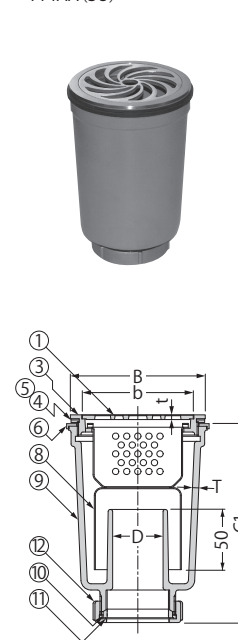


T14AB-S

●JCW202
T14AB (SU)

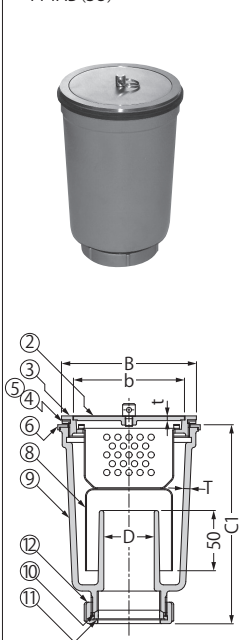


T14BA-S

●JCW202
T14BA (SU)

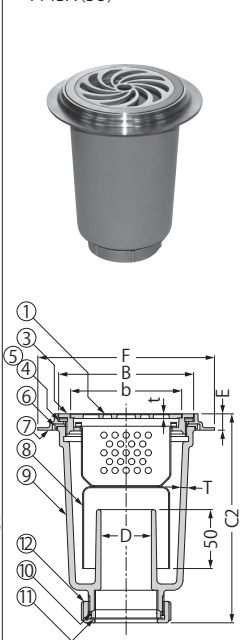

T14BB-S

●JCW202
T14BB (SU)

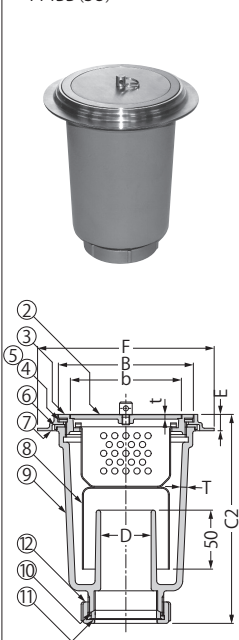

●T14AA-S、T14AB-S、T14BA-S、T14BB-S
の表面は非鏡面仕上げです。


部品構成

- ①ストレーナー 材質: SCS13
②共栓 材質: SCS13
③金具枠 材質: SCS13
④ワッシャA 材質: ポリエチレン
⑤パッキンA 材質: クロロブレンゴム
⑥パッキンB 材質: クロロブレンゴム
⑦埋込金具 材質: SCS13
⑧封水バスケット 材質: SUS304
⑨本体 材質: FC150
⑩ナットパッキン 材質: クロロブレンゴム
⑪ワッシャB 材質: ポリエチレン
⑫ナット 材質: SCS13

取付寸法表 <単位:mm>

呼称	φX	φY	Z
40 (1½吋)	109	97	MIN8
50 (2)	123	110	MIN8

金属製流し用の取付穴



◆施工情報

T14AB-S、T14BB-Sの共栓は、構造上完全に水を止めることはできません。

◆注文・発注情報

適合排水管は、硬質塩化ビニル管、配管用炭素鋼管です。

寸法表

呼称	B	b	C1	C2	D	E	F	T	t
40 (1½吋)	107	88	157	166	40	12	140	5	3.5
50 (2)	120	101	182	191	50	12	160	5	3.5

床排水金物

非防水用


床上掃除口 ステンレス製 鋼管ねじ込用

防水層用(アスファルト防水)

床上掃除口 ステンレス製 鋼管ねじ込用


CKA-S

- 公共建築設備工事標準図
COA
- JCW203
COA (SU)

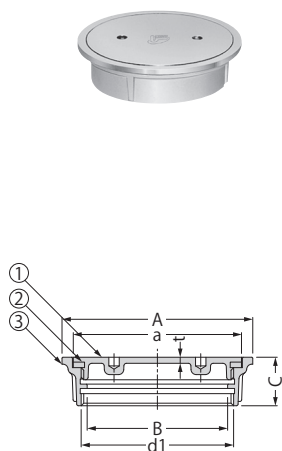

CKB-S

- 公共建築設備工事標準図
COB
- JCW203
COB (SU)

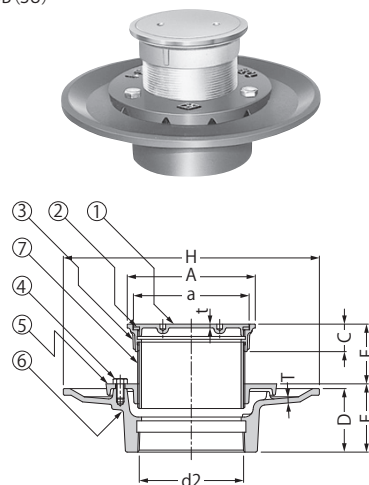

●CKA-S、CKB-Sの表面は非鏡面仕上のため、写り込みません。

部品構成

- ①蓋 材質：SCS13
- ②パッキン 材質：クロロブレンゴム
- ③金具枠 材質：SCS13
- ④ボルト 材質：SS400
処理：電気亜鉛めっき
- ⑤座板 材質：FC150
処理：樹脂系塗装
- ⑥防水受つば 材質：FC150
処理：樹脂系塗装
- ⑦調節管 材質：SGP
処理：電気亜鉛めっき

別売部品

・開閉ハンドル **CM** (1172ページ参照)

寸法表

<単位:mm>

呼称	A	a	B	C	t	ねじ径d1 ※1	ねじ径d2 ※2	D	E	F	H	T
● 40 (1½吋)	65	52	40	24	3	Rp1½	Rc1½	52	57	52~77	190	5
● 50 (2)	80	67	50			Rp2	Rc2	55	60		210	
● 65 (2½)	95	82	65	28	3.5	Rp2½	Rc2½	59	64	55~80	230	5.5
● 80 (3)	110	97	80			Rp3	Rc3	62	67		240	
● 100 (4)	135	122	100			Rp4	Rc4	67	72		270	
125 (5)	160	147	125	30	4.5	Rp5	Rc5	71	76	58~83	305	6
150 (6)	185	172	150			Rp6	Rc6	74	79		330	

※1.Rpは管用平行めねじ (JIS B 0202) を表します。

※2.Rcは管用テーパめねじ (JIS B 0203) を表します。(1206ページ参照)

◆設計情報

寸法表中●印は日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格 (JCW) および公共建築設備標準図該当品です。


◆注文・発注情報

[CKB-S]

調節管の長さは70mmです。

シート床用 床上掃除口 鋼管ねじ込用

CKH



部品構成

- ①蓋 材質：CAC202
処理：ニッケルめっき
- ②パッキン 材質：クロロブレンゴム
- ③シート押え 材質：CAC202
処理：ニッケルめっき
- ④防水受けつば 材質：FC150
処理：樹脂系塗装
- ⑤十字穴付皿小ねじ 材質：SUS304

別売部品

・開閉ハンドル **CM** (1172ページ参照)

寸法表

<単位:mm>

呼称	A	B	a	b	C	D	ねじ径d ※1	t1	t2
50 (2吋)	140	120	83	77	49	50	Rc2	4	3.5
65 (2½)	158	140	96	88	52	60	Rc2½	4.5	
80 (3)	171	152	110	101	54	72	Rc3	5	
100 (4)	210	190	148	139	60	105	Rc4	5	5

※1.Rcは管用テーパめねじ (JIS B 0203) を表します。(1206ページ参照)

◆施工情報

a寸法に合わせて、塩ビ床シートに穴をあけてください。

床排水金物
通気金物

床排水金物


通気金物

非防水用
床上掃除口 ステンレス製

非防水用・化粧型
床上掃除口 ステンレス製


CKF-VPS

塩ビ管差込用
VP管・VU管兼用

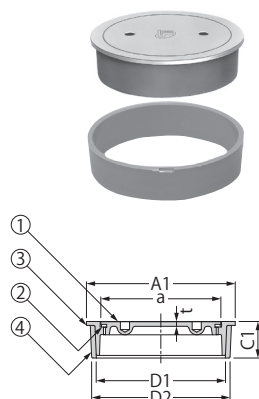

CKO-VPS

塩ビ管差込用
VP管・VU管兼用

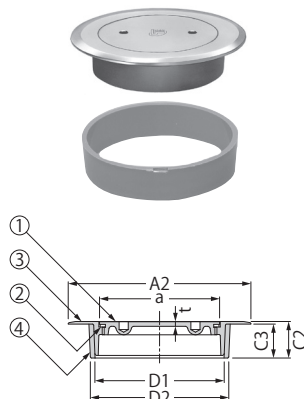

●CKF-VPS、CKO-VPSの表面は非鏡面仕上のため、写り込みません。

部品構成

- ①蓋 材質：SCS13
- ②バッキン 材質：クロロブレンゴム
- ③金具枠 材質：SCS13
- ④ソケット 材質：硬質ポリ塩化ビニル

別売部品

・蓋開閉ハンドル CM

VP管・VU管兼用タイプ

CKF-VPS、CKO-VPSはVP管・VU管兼用タイプです。
VU管にご使用の場合、部番④ソケットを取り付けてご使用ください。


取付穴寸表

<単位:mm>

呼称	φX	呼称	φX
40 (1½吋)	57	100 (4)	122
50 (2)	69	125 (5)	148
65 (2½)	84	150 (6)	173
80 (3)	97		

CKO-VPS用

床板穴ぐりの径





寸法表

<単位:mm>

呼称	A1	A2	a	C1	C2	C3	D1	D2	t	
40 (1½吋)	48	68	33	24.5	24	22	39	43	2	
50 (2)	60	80	42	25.5	25	23	50	56		
65 (2½)	76	100	59	27.5	27	25	65	72		
80 (3)	89	111	70	28			25	76	83	2.5
100 (4)	114	140	92					98	106	
125 (5)	140	165	117	30	30	28	123	130	3	
150 (6)	165	190	132					144		153

掃除口用 締付ハンドル

CM

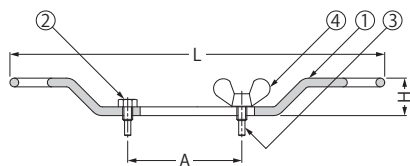

部品構成

- ①ハンドル 材質：FC200 処理：樹脂系塗装
- ②六角ボルト 材質：S20C 処理：電気亜鉛めっき
- ③ボルト 材質：S20C 処理：電気亜鉛めっき
- ④蝶ナット 材質：SPHC 処理：電気亜鉛めっき

寸法表

<単位:mm>

製品符号	A	L	H
CM	20~100	300	30

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキスパンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物


上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

資料編


SKA-RS

- 公共建築設備工事標準図
- SNA
- JCW204
- SNA-R (SU)

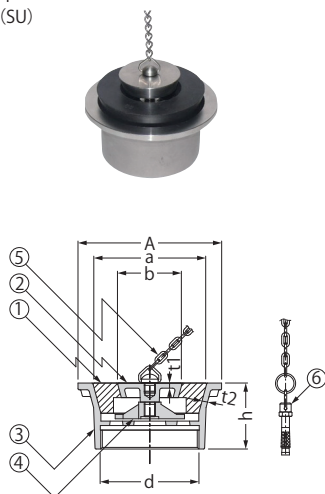

SKA-KRS

*呼称40は設定しておりません。



- SKA-RS、SKA-KRSの表面は非鏡面仕上げです。

部品構成

- ①共栓 材質：クロロブレンゴム
- ②補助栓 材質：SCS13
- ③金具枠 材質：SCS13
- ④吊金具 材質：SCS13
- ⑤鎖 材質：SUS304
- ⑥ヒートン 材質：C2700W
処理：ニッケル-クロムめっき

別売部品 (SKA-RS)

- ・金具枠締付専用工具 EH

別売部品 (SKA-KRS)

- ・金具枠締付専用工具 EH
- ・共栓用キーハンドル NH-S

寸法表

<単位:mm>

呼称	A	a	b	ねじ径d※1	h	t1	t1'	t2	鎖
*40 (1½吋) ※1	70	54	—	Rp1½	42	—	—	3	φ 2.4 ℓ=1000
50 (2)	85	67	30	Rp2	49	10	3	3.5	
65 (2½)	109	87	47	Rp2½	56	3.5	3	4.5	
80 (3)	128	102	58	Rp3	59	4.5	3	5	
100 (4)	162	132	75	Rp4	68	4.5	4	5	

※1.呼称40はシングル型共栓です。

※2.Rpは管用平行めねじ (JIS B 0202) を表します。

◆注文・発注情報

[SKA-RS]

鎖 (ℓ=1000) の先端にヒートンが付属しています。

共栓金具枠 締付専用工具

金具枠締付専用工具
EH

- SKA金具枠締付専用工具。


- 専用工具を使用することで、締付時の金具枠の変形を防ぎます。

材質：FC150
処理：亜鉛めっき

寸法表

<単位:mm>

呼称	A	B
40	42	30
50	53	41
65	70	55
80	84	60
100	109	74

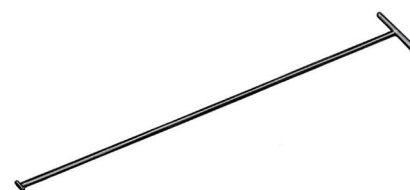共栓
キーハンドル ステンレス製キーハンドルタイプ共栓用
NH-S

材質：SUS304

寸法表


<単位:mm>

呼称	A	B	C	D	L
1000	100	19	φ 9	φ 4	1000

コンクリート製流し用排水金具 鋼管ねじ込用


SKB

- 公共建築設備工事標準図
- SNB
- JCW204
- SNB



SKC

- 公共建築設備工事標準図
- SNC
- JCW204
- SNC



部品構成

- ① 共栓 材質：CAC202 処理：ニッケル-クロムめっき
- ② ストレナー 材質：CAC202 処理：ニッケル-クロムめっき
- ③ 埋込金具 材質：CAC202 処理：ニッケル-クロムめっき
- ④ パッキン 材質：クロロブレンゴム
- ⑤ 金具枠 材質：CAC202 処理：ニッケル-クロムめっき

◆施工情報

埋込金具の研ぎ出しが済んでから他の部品を取り付けてください。

[SKB]

SKBの共栓は、構造上完全に水を止めることはできません。

寸法表

<単位:mm>

呼称	A	a	B	C	D	ねじ径d※1	E	t
40 (1½吋)	80	65	40	108	14	Rp1½	41	3
50 (2)	95	80	50	125	16	Rp2	43	3
80 (3)	142	125	80	171	16	Rp3	47	4

※1.Rpは管用平行めねじ (JIS B 0202) を表します。


床排水金具 ステンレス製 鋼管ねじ込用

シート床用

床排水金具 鋼管ねじ込用


SKD-S

- 公共建築設備工事標準図
- D
- JCW204
- D (SU)




SCK-S

- JCW204
- C (SU)



SKL



- SKD-S、SCK-Sの表面は非鏡面仕上のため、写り込みません。

部品構成 (SKD-S・SCK-S)

- ① ストレナー 材質：SCS13
- ② 金具枠 材質：SCS13

部品構成 (SKL)

- ① ストレナー 材質：CAC202 処理：ニッケルめっき
- ② シート押え 材質：CAC202 処理：ニッケルめっき
- ③ 防水受つば 材質：FC150 処理：樹脂系塗装
- ④ 十字穴付皿ねじ 材質：SUS304

寸法表 (SKD-S)

<単位:mm>

呼称	A	a	B	ねじ径d※1	H	t
40 (1½吋)	60	47	40	Rp1½	20	2.5
50 (2)	70	57	50	Rp2	22	3
65 (2½)	90	77	65	Rp2½	22	3.5
80 (3)	100	87	80	Rp3	26	4.5
100 (4)	130	117	100	Rp4	26	5.5
125 (5)	155	142	125	Rp5	29	6
150 (6)	180	167	150	Rp6		
200 (8)	244	230	200	PS8		

寸法表 (SCK-S)

<単位:mm>

呼称	A	a	B	ねじ径d※1	H	t
40 (1½吋)	100	87	40	Rp1½	45	3.5
50 (2)	130	117	50	Rp2	50	4.5
65 (2½)	155	142	65	Rp2½	55	5.5
80 (3)	180	167	80	Rp3	60	5.5
100 (4)	215	202	100	Rp4	65	

寸法表 (SKL)

<単位:mm>

呼称	A	a	B	b	C	D	ねじ径d※2	t1	t2
50 (2吋)	140	83	120	77	49	50	Rc2	4	3.5
65 (2½)	158	96	140	88	52	60	Rc2½	4.5	
80 (3)	171	110	152	101	54	72	Rc3	5	
100 (4)	210	148	190	139	60	105	Rc4	5	

※1.Rp、PSは管用平行めねじ (JIS B 0202) を表します。

※2.Rcは管用テーパめねじ (JIS B 0203) を表します。(1206ページ参照)

◆設計情報

[SKL]


a寸法に合わせて、塩ビ床シートに穴をあけてください。

床排水金物

床排水金具 ステンレス製

バスケット付床排水金物 ステンレス製

SKJ-S

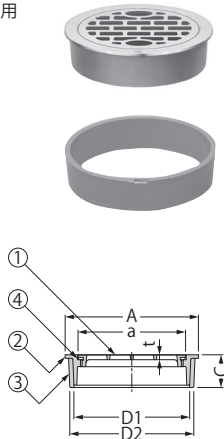塩ビ管差込用
VP管・VU管兼用

SKD-S-LAW



●SKJ-S、SKD-S-LAWの表面は非鏡面仕上のため、写り込みません。

部品構成 [SKJ-S]

- ①ストレーナー 材質：SCS13
- ②金具枠 材質：SCS13
- ③ソケット 材質：硬質ポリ塩化ビニル
- ④パッキン 材質：クロロブレンゴム

VP管・VU管兼用タイプ

SKJ-SはVP管・VU管兼用タイプです。
VU管にご使用の場合、部番③ソケットを取り付けてご使用ください。

部品構成 [SKD-S-LAW]

- ①ストレーナー 材質：SCS13
- ②金具枠 材質：SCS13
- ③バスケット 材質：SUS304
- ④排水管 材質：硬質ポリ塩化ビニル

寸法表 [SKJ-S]

呼称	A	a	C	t	D1	D2
40 (1½吋)	48	33	24.5	2	39	43
50 (2)	60	42	25.5	2.5	50	56
65 (2½)	76	59	27.5		65	72
80 (3)	89	70	28		76	83
100 (4)	114	92	30	3.2	98	106
125 (5)	140	117			123	130
150 (6)	165	132			144	153

寸法表 [SKD-S-LAW]

呼称	A	a	h	t	D	H1	H2
100 (4吋)	130	117	22	3.5	114	200	159

◆設計情報

[SKJ-S]

VP管・VU管兼用タイプです。VP管に取り付ける場合は、ソケットが不要になります。

[SKD-S-LAW]

排水管は、VP100を使用しています。

非防水用 掃兼ドレン 鋼管ねじ込用

シート床用
掃兼ドレン 鋼管ねじ込用

SKN-AS

ステンレス製

SKN-CS

C型
ステンレス製

SKN-D

D型

SKN-E

●SKN-AS、SKN-CSの表面は非鏡面仕上のため、写り込みません。

部品構成

- ①蓋 材質：SCS13
- ②蓋 材質：CAC202
- ③ストレーナー 材質：PET
- ④ストレーナー 材質：CAC202
- ⑤引き上げボルト 材質：SUS304
- ⑥引き上げボルト 材質：C3604BD
- ⑦スナップリング 材質：SUS304
- ⑧パッキンA 材質：クロロブレンゴム
- ⑨パッキンB 材質：クロロブレンゴム
- ⑩金具枠 材質：SCS13
- ⑪金具枠 材質：CAC202
- ⑫シート押え 材質：CAC202
- ⑬防水受つま 材質：FC150
- ⑭十字穴付皿小ねじ 材質：SUS304

寸法表 [SKN-AS]

呼称	A	a	b	ねじ径d※1	H1	H2	t1	t2
100 (4吋)	135	122.3	25	Rp4	29	46.6	3	5

寸法表 [SKN-CS]

呼称	A	a	b	ねじ径d※1	D	H	L	t1	t2
50 (2吋)	135	122.3	25	Rp2	53	55	12	3	5
65 (2½)				Rp2½	68				
80 (3)				Rp3	81				

寸法表 [SKN-D]

呼称	A	a	b	ねじ径d※1	H	L	t1	t2
100 (4吋)	130	115	25	Rp4	62.5	25	3	4
125 (5)	156	141.5		Rp5	63.5	26	4	

寸法表 [SKN-E]

呼称	A	a	B	b	C	D	ねじ径d※2	H	L	T	t1	t2	
80(3吋)	171	110	152	101.5	25	81	Rc3	54	22	4.5	3	4	
100(4)	210	148	190	141.5		105	Rc4	60	26	5	4		
100×50						53	Rc2	68	22				

※1.Rpは管用平行めねじ (JIS B 0202) を表します。

※2.Rcは管用テーパめねじ (JIS B 0203) を表します。(1206ページ参照)

◆設計情報

掃除口兼用タイプの排水金具です。
通常、蓋をして臭気を密閉できます。

内部のストレーナーは、取り外しが可能です。


◆施工情報

[SKN-E]

a寸法に合わせて、塩ビ床シートに穴をあけてください。

ベントキャップ
露出型ベントキャップ
露出型 アルミニウム製

VA

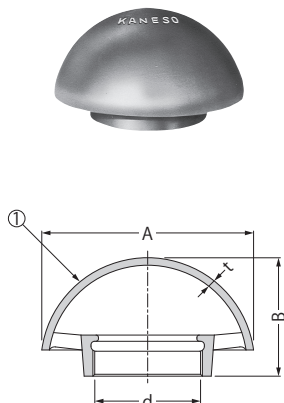●JCW205
VC-EF

寸法表 (VA)

<単位:mm>

呼称	A	B	ねじ径d※1	t
75 (3吋)	170	95	Rc3	6
100 (4)	210	120	Rc4	

寸法表 (VA-A)

<単位:mm>

呼称	A	B	ねじ径d※1	t
40 (1½吋)	105	60	Rc1½	4.5
● 50 (2)	125	70	Rc2	
● 65 (2½)	140	80	Rc2½	5
● 80 (3)	160	90	Rc3	
● 100 (4)	200	100	Rc4	5.5
● 125 (5)	241	123	Rc5	
● 150 (6)	274	139	Rc6	

※1.Rcは管用テーパめねじ (JIS B 0203) を表します。(1206ページ参照)

部品構成 (VA)


①本体 材質: FC150
処理: 溶融亜鉛めっき

部品構成 (VA-A)

①本体 材質: AC7A

ベントキャップ
埋込型 アルミニウム製ベントキャップ
露出型開閉式 アルミニウム製

VB-A

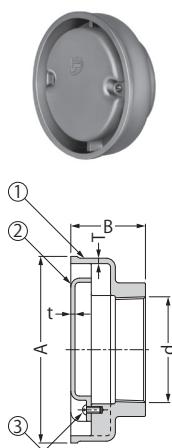●JCW205
VC-BA

寸法表 (VB-A)

<単位:mm>

呼称	A	B	ねじ径d※1	t	T
40 (1½吋)	96	44	Rc1½	3	4
● 50 (2)	109	48	Rc2		
● 65 (2½)	134	55	Rc2½	3.5	4.5
● 80 (3)	155	62	Rc3		
● 100 (4)	201	72	Rc4	4	5
● 125 (5)	251	81	Rc5		
● 150 (6)	280		Rc6	4.5	

※1.Rcは管用テーパめねじ (JIS B 0203) を表します。(1206ページ参照)

寸法表 (VD)

<単位:mm>

呼称	A	B	C	D	E	T
80 (3吋)	180	100	240	81	50	5
100 (4)	220	110	280	105		
125 (5)	265	115	325	131		6

部品構成 (VB-A)

①本体 材質: AC7A
②蓋 材質: AC7A
③丸小ねじ 材質: C3602W

部品構成 (VD)

①本体 材質: AC7A
②蓋 材質: AC7A
③蝶ボルト 材質: SUS304
④ボルト 材質: SUS304
⑤Uナット 材質: SUS304
⑥ワッシャ 材質: SUS304
⑦締付ボルト 材質: SUS304

◆設計情報

[VB-A]

寸法表中●印は日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格 (JCW) 該当品です。

◆設計情報

[VD-A]


寸法表中●印は日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格 (JCW) 該当品です。

防虫目皿 ステンレス製

SKF-S

塩ビ管差込用
VP管・VU管兼用

●表面は非鏡面仕上げです。



寸法表

<単位:mm>

呼称	A	B	D	D'	H	H'
40 (1½吋)	48	27	39	43	21	24.5
50 (2)	60	38	50	56		25.5
65 (2½)	76	54	65	72		27.5
80 (3)	89	64	76	83	26	28
100 (4)	114	87	98	106		
125 (5)	140	111	123	130	30	30
150 (6)	165	131	144	153		


部品構成

①金具枠 材質：SCS13
 ②金網 材質：SUS304
 ③ソケット 材質：硬質ポリ塩化ビニル

VP管・VU管兼用タイプ

VP管・VU管兼用タイプです。
 VU管にご使用の場合、部番③ソケットを取り付けてご使用ください。

納まり図



◆設計情報



VP管・VU管兼用です。
 VP管に使用する場合は、ソケットが不要です。

◆注文・発注情報

金網はメッシュ16・線径0.55です。

床下換気孔

UA



※呼称150×500は図面と異なり、
ストッパ部が3ヶ所です。

部品構成

本体 材質：FC150
 処理：樹脂系塗装

※呼称150×500および170×420の材質は
FC200です。


寸法表

<単位:mm>

呼称	A	B	t	C	D	E	F	G	開口面積
100×500	100	500	7	12	6	9	30	30	20,100mm ²
120×300	120	300	9				40	40	16,200
150×300	150								21,600
150×500	170	500	7		8	10			30
170×420		420	9		6	9		40	37,000

通気管接続用防水継手 打込型
差し込み式

KJ-1

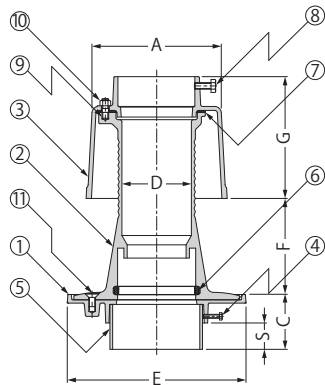

寸法表


<単位:mm>

呼称	A	C	D	E	F	G	S
100 (4)	195	80~	105	270	145	184	C-15

通気管接続用防水継手 後付型
差し込み式

KJ-2

●都市再生機構
機械設備設計図集
J-501

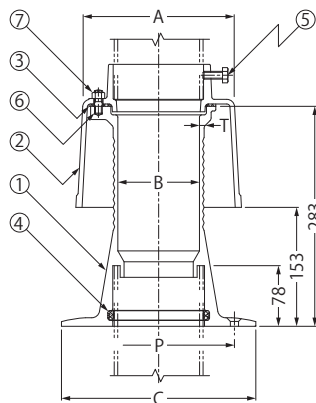


寸法表

<単位:mm>

呼称	A	B	C	P	T
80 (3吋)	170	81	230	170	5.5
100 (4)	195	105	250	195	6
125 (5)	222	131	280	240	7

- ベースを打込型としたため、工期短縮、漏水事故の防止が図れます。
- 防水層の立ち上げ、巻き付けを考慮した本体形状です。

KJ-1 納まり図



部品構成

- | | |
|----------|------------------------------|
| ①打込ベース | 材質: FC150
処理: 樹脂系塗装 |
| ②本体 | 材質: FC150
処理: 樹脂系塗装 |
| ③カバー | 材質: FC150
処理: 樹脂系塗装 |
| ④止めビス | 材質: SS400
処理: 電気亜鉛めっき |
| ⑤スペーサー | 材質: 硬質ポリ塩化ビニル
処理: 電気亜鉛めっき |
| ⑥パッキンA | 材質: クロロプレンゴム |
| ⑦パッキンB | 材質: 天然ゴム |
| ⑧固定ボルト | 材質: SUS304 |
| ⑨スタッドボルト | 材質: SUS304 |
| ⑩ナット | 材質: SUS304 |
| ⑪皿小ねじ | 材質: SS400
処理: 電気亜鉛めっき |

付属部品

- ・養生蓋
- ・蝶ナット
- ・長ねじボルト
- ・位置決めプレート

別売部品

- ・接続管
- ・ベントキャップ

◆注文・発注情報

通気管は差し込むだけで簡単に取り付けられます。


VP・VU・SGP管ともに取付可能となっております。

ご注文の際はC寸法をご指示ください。
<例> **KJ-1-100** C=100

通気管接続用防水継手 後付型
差し込み式 ロングタイプ

KJ-2L

●都市再生機構
機械設備設計図集
J-501

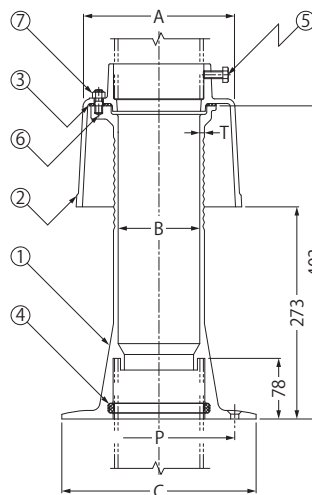

部品構成

- | | |
|----------|------------------------|
| ①本体 | 材質: FC150
処理: 樹脂系塗装 |
| ②カバー | 材質: FC150
処理: 樹脂系塗装 |
| ③パッキン | 材質: 天然ゴム |
| ④パッキン | 材質: クロロプレンゴム |
| ⑤固定ボルト | 材質: SUS304 |
| ⑥スタッドボルト | 材質: SUS304 |
| ⑦ナット | 材質: SUS304 |

別売部品

- ・接続管
- ・ベントキャップ

◆注文・発注情報

通気管は差し込むだけで簡単に取り付けられます。

VP・VU・SGP管ともに取付可能となっております。