


27

視覚障害者誘導用マーカ―

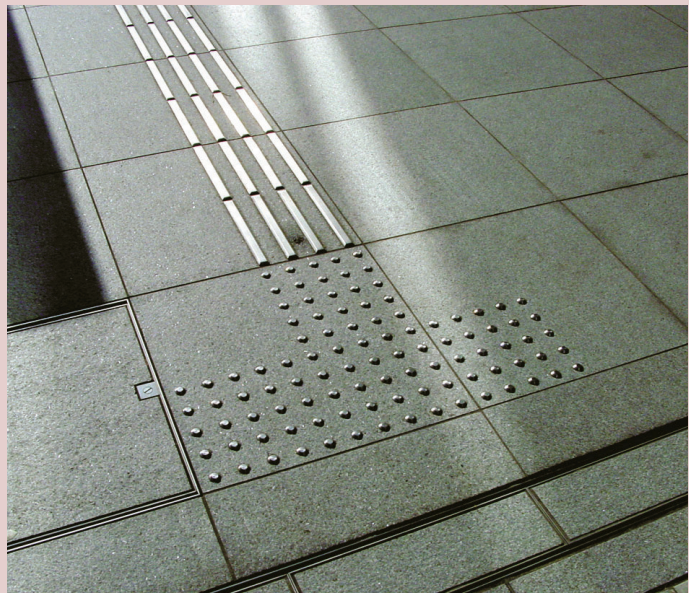

特徴説明・設置例・・・・・・・・・・・・・・・・	1186
床タイル用・・・・・・・・・・・・・・・・	1187
ゴムチップ製視覚障害者誘導用ブロック・・・・・・・・	1188

視覚障害者の方の歩行方向の案内に

カネソウでは福祉関連製品として、視覚障害者誘導用マーカ-を用意しております。


視覚障害者誘導用マーカ-は、視覚障害者の方の誘導を行うための床用点字紙です。

点状突起と線状突起のマーカ-を使い分けることにより、視覚障害者の方を安全・確実に目的の場所に誘導します。

カネソウはこれからのゆとりある福祉社会づくりをサポートします。

滑りにくい凹凸模様


表面に凹凸模様を施して安全性を向上させています。

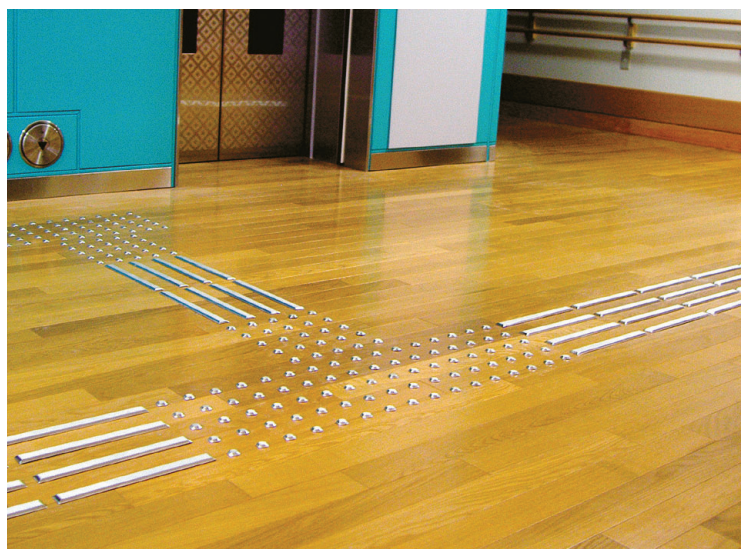


設置例

分岐部の標示 点状突起：注意を喚起する位置を示すための突起。
線状突起：移動方向を指示するための突起。長手方向が移動方向を示す。

駅構内等の広い場所の場合

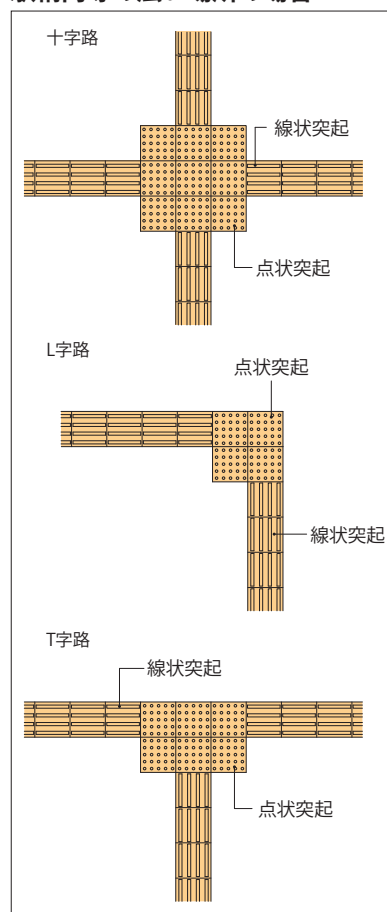


通路・屋内等の場合

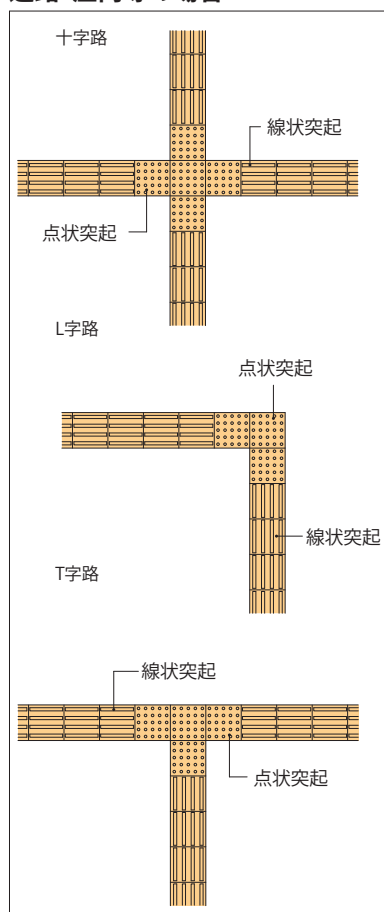


設備等の案内標示


自動扉の場合

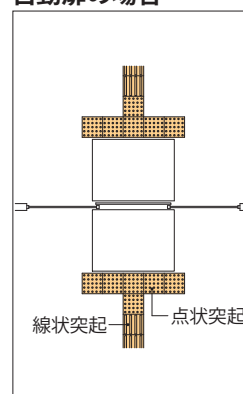


開き扉の場合

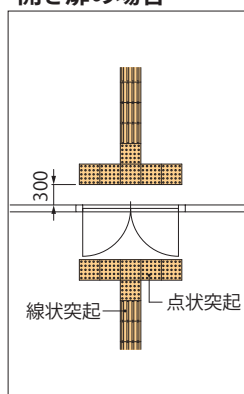

エレベーター出入口の場合

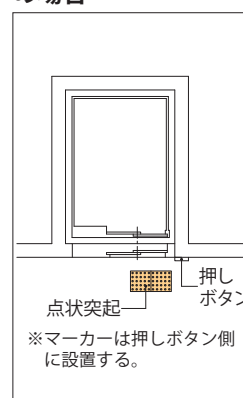

階段前後の場合

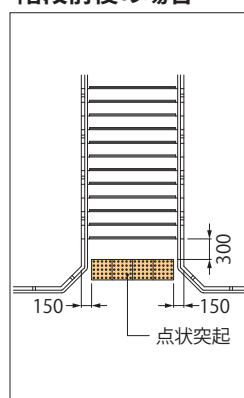

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋

排水
ユニット

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキストラ
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォ
リアル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリス
阻集器

床排水金物
通気金物


上水道用鉄蓋
蓋

誘導用
マーカ-


資料編

JIS型 床タイル用
ステンレス鋼製 バフ研磨タイプ

点状突起 JM-1A



線状突起 JM-3A

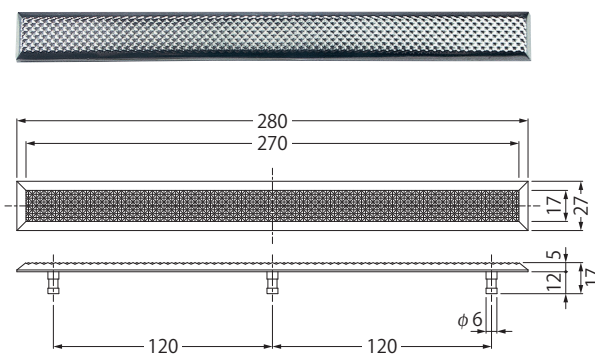

部品構成

材質：SCS13
処理：バフ研磨


別売部品

・位置決めプレート

◆設計情報

JIS T 9251に適合しています。
(1209ページ参照)

パターン例

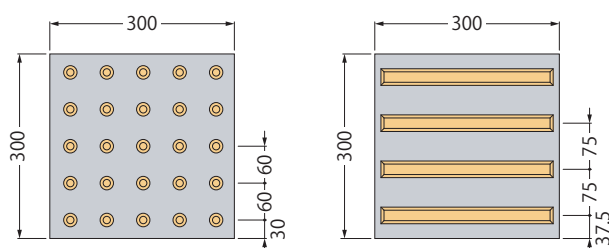

施工例




取付方法


視覚障害者誘導用マーカ-の取り付けは、下記の要領で、確実に行ってください。

1. 割付け・墨出し 下図の寸法を基準にして、取付場所に正確に墨出しを行ってください。

点状突起 JM-1A用



線状突起 JM-3A用




位置決めプレート

割付け・墨出しが正確に行える、位置決めプレートを別売にて用意しております。必要なタイプをご指示ください。



JM-1A用



JM-3A用


位置決めプレートの四方にある切り欠きにより、正確な墨出しが行え、また、十字穴の採用によって、万一穴開け加工時に穴の位置が中心から外れた場合でも、再度中心の位置を割り出せるよう工夫されております。

2. 穴加工

穴開け後、削り屑をきれいに取り除きます。

注：


- ・穴加工は、穴の位置がずれないように正確に行ってください。
- ・加工後の穴の掃除は必ず行ってください。掃除を行わないと、接着不良の原因となります。



3. 接着固定

加工穴に接着剤を充填し、マーカ-を差し込みます。接着剤が硬化するまでマーカ-を床面に密着させ養生します。

※弊社推奨接着剤
エポキシ樹脂系
ボンドE200<コニシ(株)>




誘導用
マーカ-

JIS型 屋外用 ゴムチップ製 視覚障害者誘導用ブロック


点状突起 JG-1




設定サイズ: 300×300×10

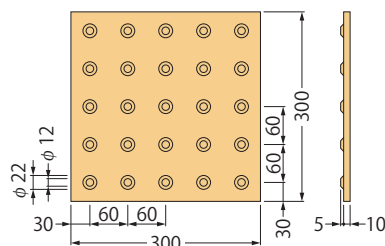

線状突起 JG-3

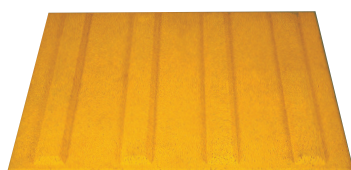

設定サイズ: 300×300×10

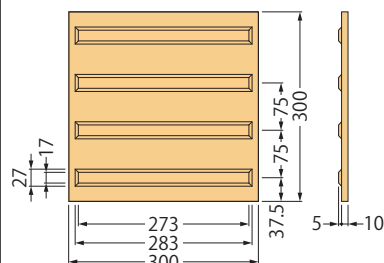

□300mmのEPDM系カラーゴムチップ製の視覚障害者誘導用ブロックです。
現場での施工の手間が軽減できます。

取付施工の手間が省けます

ブロックを接着固定するだけで簡単に取り付けできます。



視覚障害者を安全に誘導します

点状突起と線状突起の2タイプを取り揃えています。
また、突起の形状は、JIS T 9251に適合しており、足裏での認識性がアップしています。

色落ちの少ない耐摩耗性

従来の表面着色タイプと異なり、バージン合成ゴムのカラーチップを使用しています。
このため、摩耗による色落ちが少なく、耐候性にも優れ、鮮やかな色合いを保ちます。

納まり図

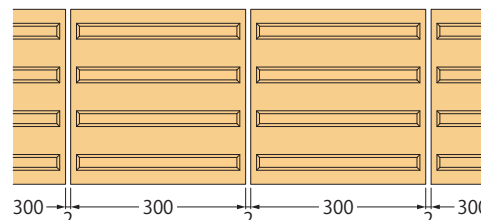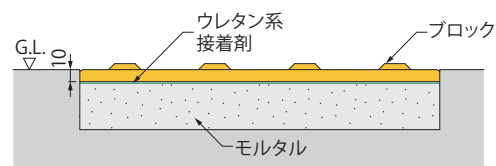

材質: EPDM

質量

製品符号	質量
JG-1	1.2kg/枚
JG-3	1.3

◆設計情報

JIS T 9251に適合しています。
(1209ページ参照)

◆施工情報

施工の際、ブロックとブロックの間に2mm程度のすきまを確保してください。

接着固定には、ウレタン系接着材(別途)をご使用ください。

弊社推奨接着剤:
トーヨーポリマー株式会社ルビロンR

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排 水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排 水
ユニット



鋼製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空 調 床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキステンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹 木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻 集 器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋



誘 導 用
マーカ-



資料編

