

スラブ貫通スリーブ


KT (グレー色)



KT-W (ホワイト色)



新製品

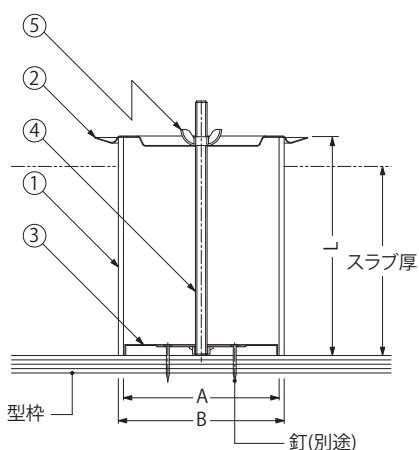


- たて樋、配管などを通す貫通穴をスラブコンクリートに設けるための打込型金具です。
- 型枠への取付が容易で、コンクリート打設と同時に貫通穴が設けられるため、工期短縮に貢献します。
- ホワイト色のスペーサー部品を採用しており、意匠性が重視されるマンションなどの建物にご使用いただけます。(KT-W)

※デッキプレート取付用を用意しております。

専用の固定金具を使用する事で、デッキプレートへの取付もできます。

KT-D・KT-W-D

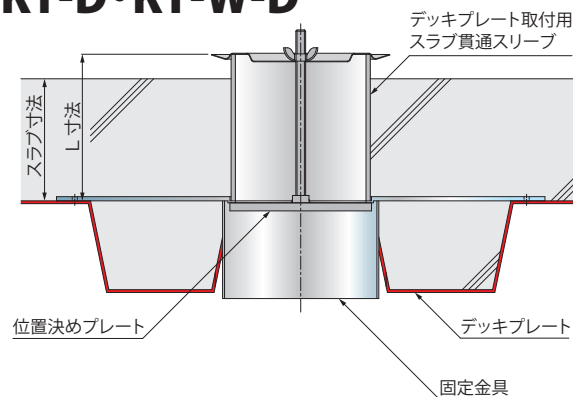

部品構成

- ①スペーサー 材質：硬質ポリ塩化ビニル
 ②養生蓋 材質：SGHC
 ③位置決めプレート 材質：SPHC
 ④長ねじボルト 材質：SWRM8
 ⑤蝶ナット 材質：SPCC

寸法表 (KT)

<単位:mm>

呼称	A	B	L
SU 75	75	80	100~
VU100	107	114	100~
VU125	131	140	100~
VU150	154	165	100~
VP100	100	114	100~
VP125	125	140	100~
VP150	146	165	100~

寸法表 (KT-W)

<単位:mm>

呼称	A	B	L
VU100	107	114	100~
VU125	131	140	100~
VU150	154	165	100~

◆設計情報

L寸法はスラブ厚+20mm程度で設定してください。

◆注文・発注情報

ご注文の際はL寸法をご指示ください。
<例>KT-SU75 L=100L寸法は5mm刻みでご用意しております。
また、ご指示いただいたL寸法での製作も可能です。デッキプレート取付用をご注文の際は
製品符号に「-D」を付けてご指示ください。
<例>KT-D-SU75 L=100

- ルーフトレン
- システムドレン
- フローハッチ マシンハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーパー
- スマートリフト スマートラフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- E X ジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデンエッジ
- ガーデングレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリス阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ
- 資料編