


名称	U字溝用スリットみぞ蓋 集水樹蓋 敷地境界用
適用樹	樹内径 500mm
スリット蓋	ステンレス製 SUS304
	滑り止め模様付
	すきま 6mm
	跳ね上がり・騒音防止用ロック金具付
蓋本体	寸法 幅94×長さ574×高さ20
	スチール製 溶融亜鉛めっき
	引き上げ部付
	充填深さ60mm
受枠	寸法 幅577×長さ587×高さ106
	スチール製 溶融亜鉛めっき
品番	寸法 幅590×長さ600×高さ110
	カネソウ ボーダースリット 集水樹蓋 : BKITSW-2E-500 S=100 P=10

強度性能	
強度	T-2 : 後輪1輪荷重7.8kN(800kgf) 総重量2トンまでの車両の乗り入れが可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0
荷重	7.8kN
後輪接地面積	200×160 mm



縦断方向  
横断方向

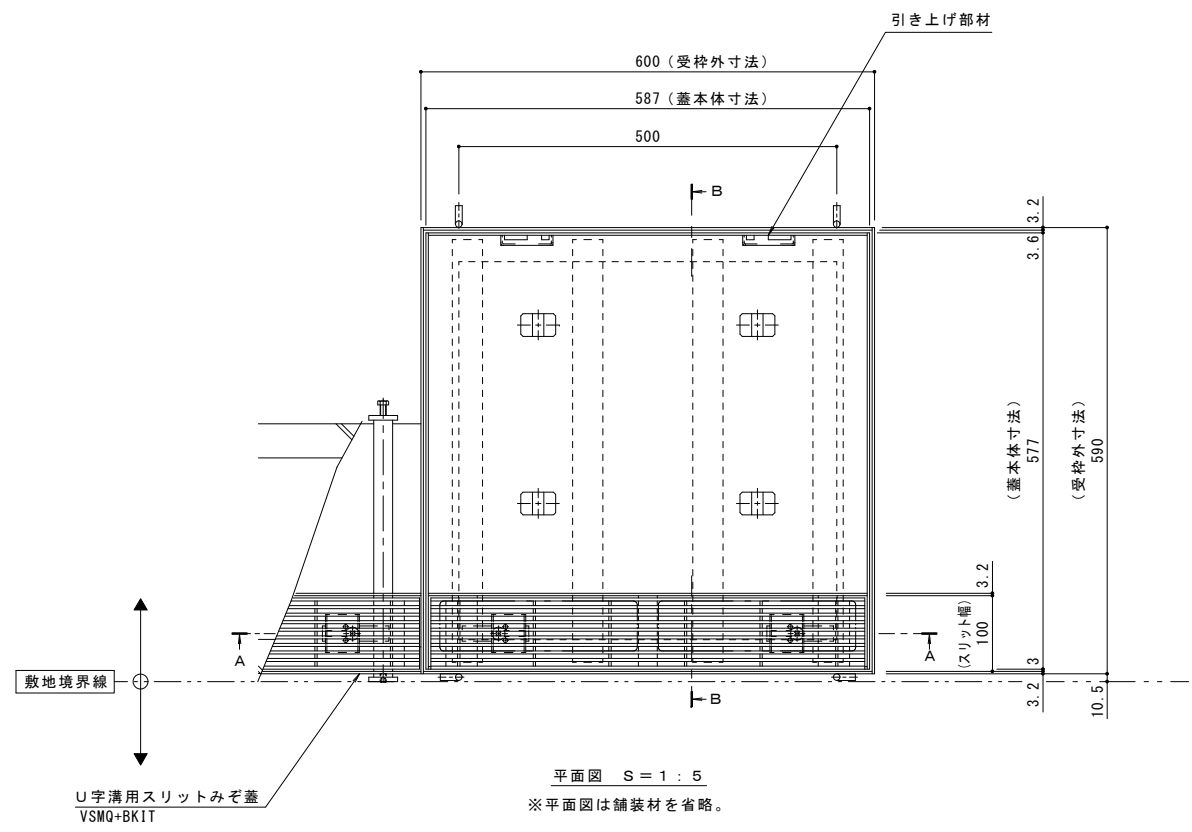