

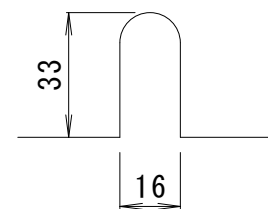


20.7
8

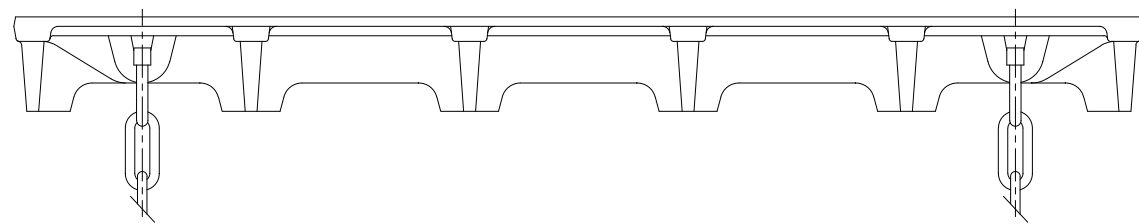

アンカー用切欠部詳細図 S=1:2

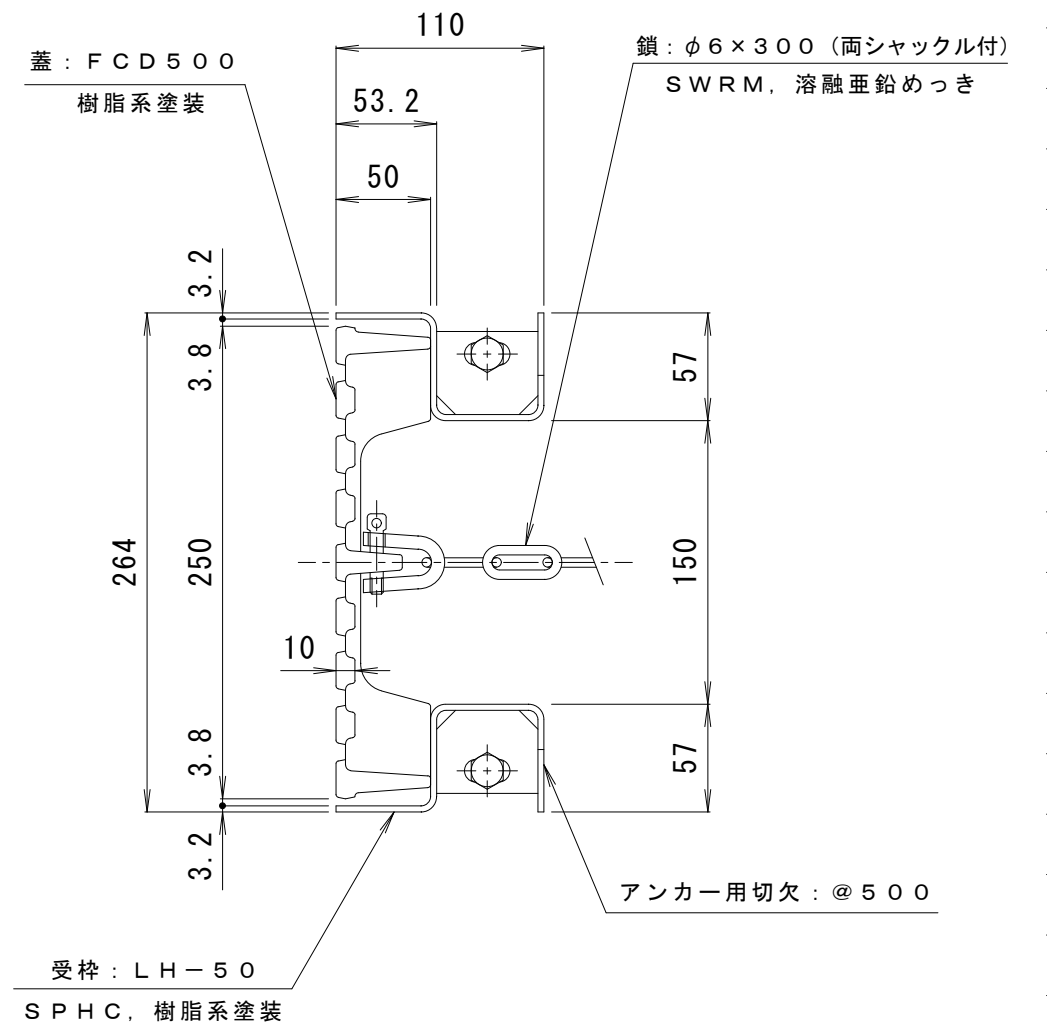

仕様

適応荷重: T-6

破壊荷重: 60kN (6, 123kgf) 以上

接触圧子: φ170mm

蓋重量: 13kg

訂 正	年・月・日	内	容	製	図	検	図	工事名称	製	図	検	図	作成年月日	カネノウ株式会社 図番 3RS7171
	・	・						図面名称 インターロッキングブロック用 細目タイプ [スリット幅8mm] 側溝用 铸铁製みぞ蓋 GRM-6-250+LH-50	真鍋	星野	縮尺 1:4			