


|    |   |      |                      |
|----|---|------|----------------------|
| 備考 | 水封形   | 適用荷重 | T-6                  |
|    | 国土交通省大臣官房庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図<br>(機械設備工事編) 記号: MHA | 破壊荷重 | 60 kN (6,123 kgf) 以上 |
|    | 空気調和・衛生工学会規格SHASE-S209-2009 水封形 1500K                 | 接触圧子 | φ170 mm              |
|    |   | 標準質量 | 30.0 kg              |

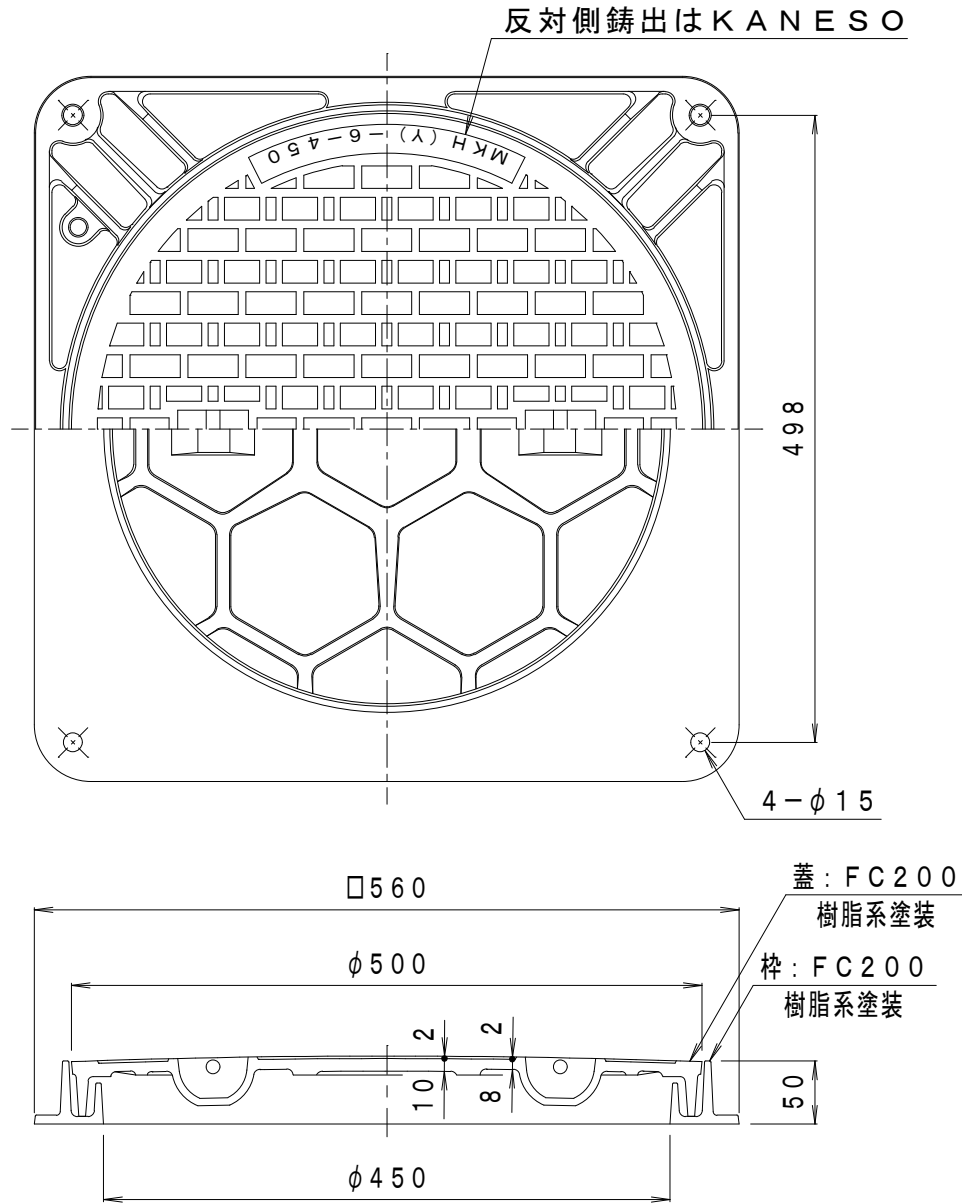

|    |       |      |              |   |
|----|-------|------|--------------|---|
| 訂正 | 年・月・日 | 内 容  | 製 図 検 図      | 工 事 名 称                                       |
|    | ・     |      |              | 図面名称 マンホール鉄蓋 水封形(防臭形)角枠 鎖なし<br>MKH-6-450(角)-a |
| 備考 | 製 図   | 検 図  | 作 成 年 月 日    | <b>カネノウ株式会社</b>                               |
|    | 真鍋有紀  | 星野和彦 | 縮 尺<br>1 : 6 |   |