


備 考	水封形 公道を除く敷地周辺道路、敷地内道路、屋内に御使用ください。	適用荷重	T-20
		破壊荷重	100kN (10,204kgf) 以上
		接触圧子	φ170mm
		標準質量	16.0kg

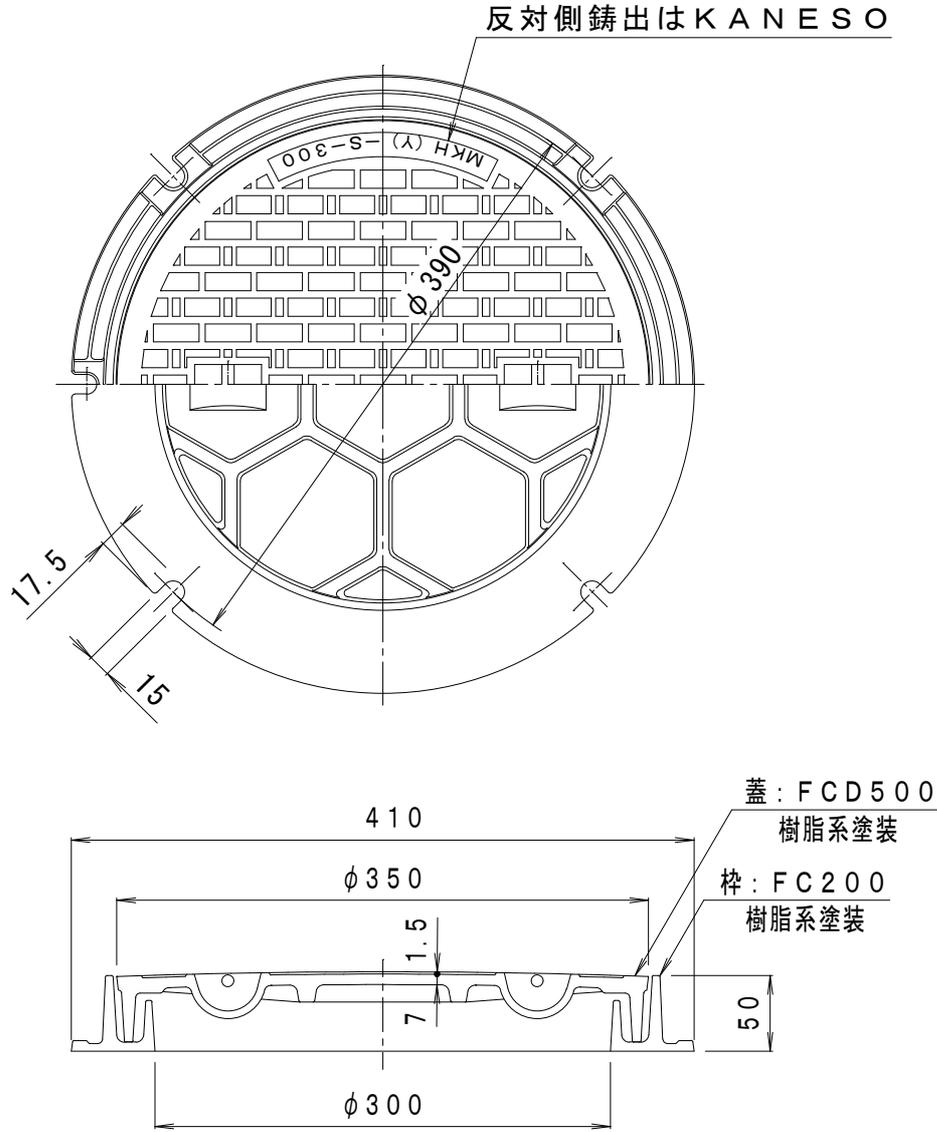

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 水封形 (防臭形) 丸枠 鎖なし
	・				MKH-S-300 (丸) - a

備 考	製 図 真鍋有紀	検 図 星野和彦	作 成 年 月 日	カネノウ株式会社
			縮 尺 1 : 5	