
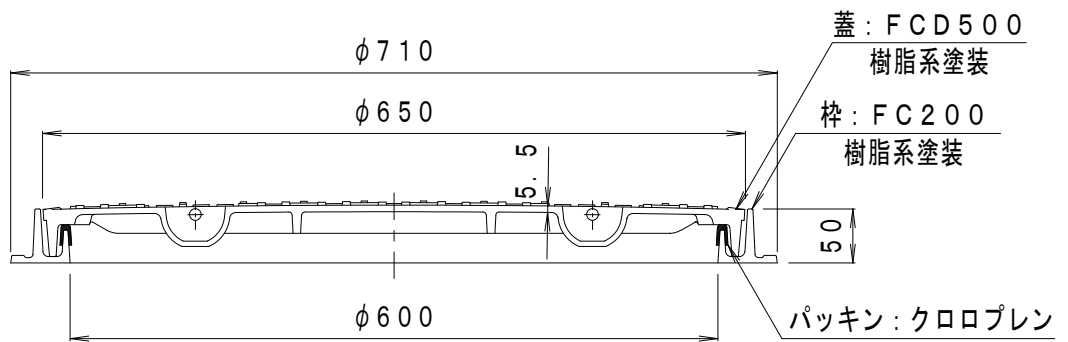


備 考	簡易密閉型・すべり止め模様付	適用荷重	T-8
	国土交通省大臣官房官庁営繕部建築設備工事標準図符号 R8K (電気設備工事編)	破壊荷重	80kN (8,164kgf) 以上
	パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定して下さい。	接触圧子	φ150mm
		標準質量	38.5kg

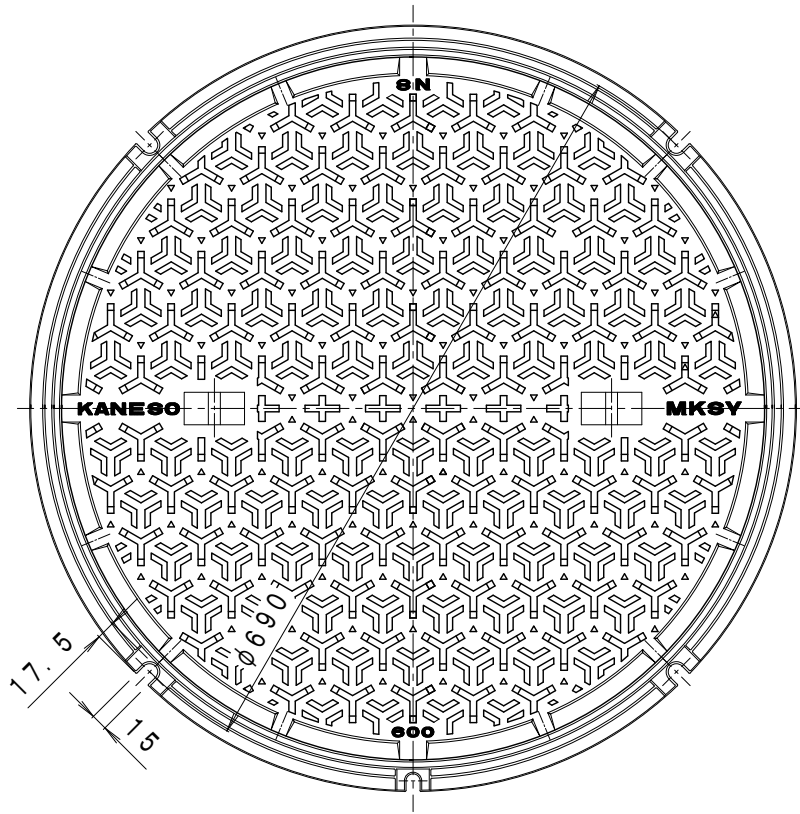

訂 正	年・月・日	内 容	製 図 検 図	工 事 名 称
	・			図 面 名 称 すべり止め模様付 簡易密閉型 (簡易防水・防臭型) 丸枠 マンホール鉄蓋 MKSY-8N-600 (丸) - a
	・			
備 考	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネノウ株式会社
	真鍋	星野	縮 尺 1:5√2	