
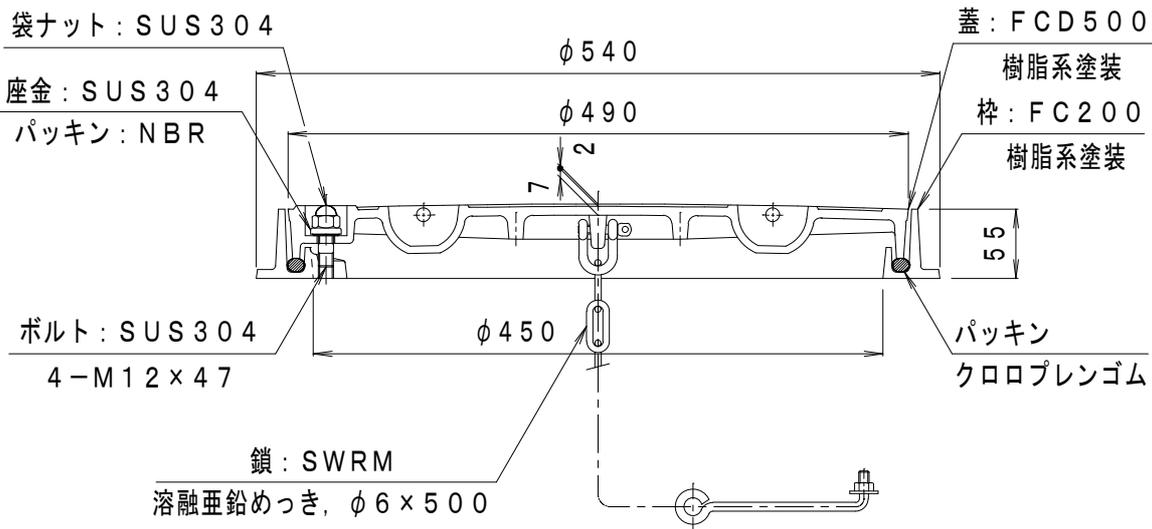


| | | | |
|----|-------------|------|--------------------|
| 備考 | 密閉形・ボルトロック式 | 適用荷重 | T-6 |
| | | 破壊荷重 | 60kN (6,123kgf) 以上 |
| | | 接触圧子 | φ170mm |
| | | 標準質量 | 27.0kg |

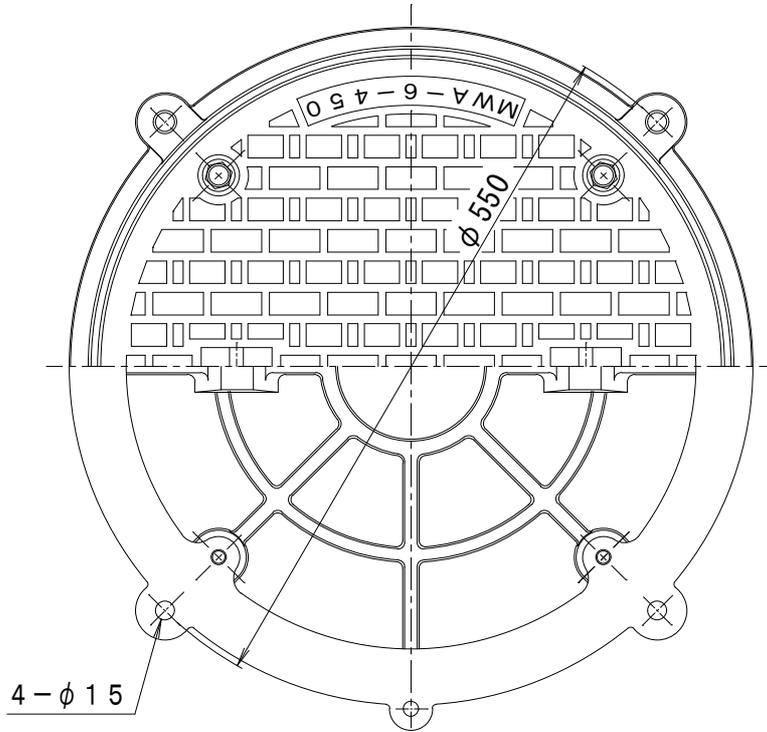

| | | | | | |
|----|-------|----|----|----|--|
| 訂正 | 年・月・日 | 内容 | 製図 | 検図 | 工事名称 |
| | ・ | | | | 図面名称 マンホール鉄蓋 ボルトロック式 密閉形 (防水・防臭形) 丸枠 鎖付 MWA-6-450 (丸)-b |
| | ・ | | | | |

| | | | | |
|----|------|------|--------|----------|
| 備考 | 製図 | 検図 | 作成年月日 | カネノウ株式会社 |
| | 真鍋有紀 | 星野和彦 | 縮尺 1:6 | |