

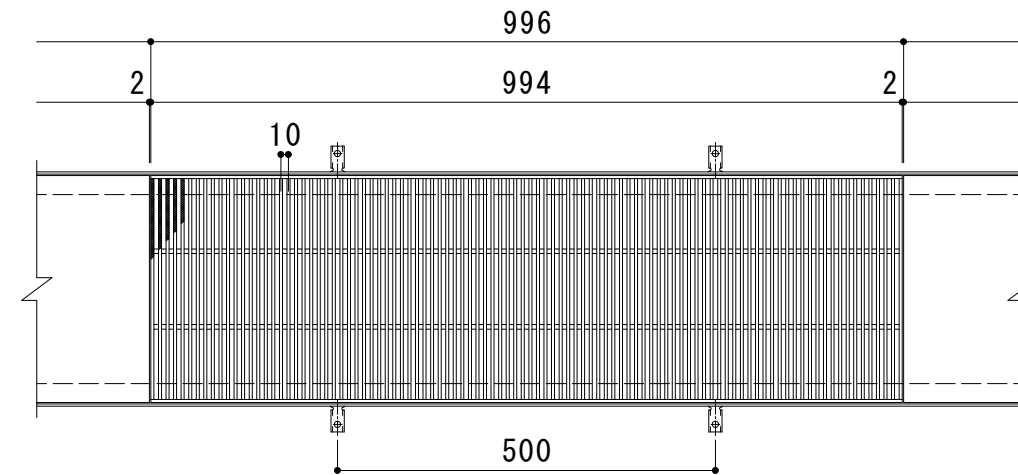


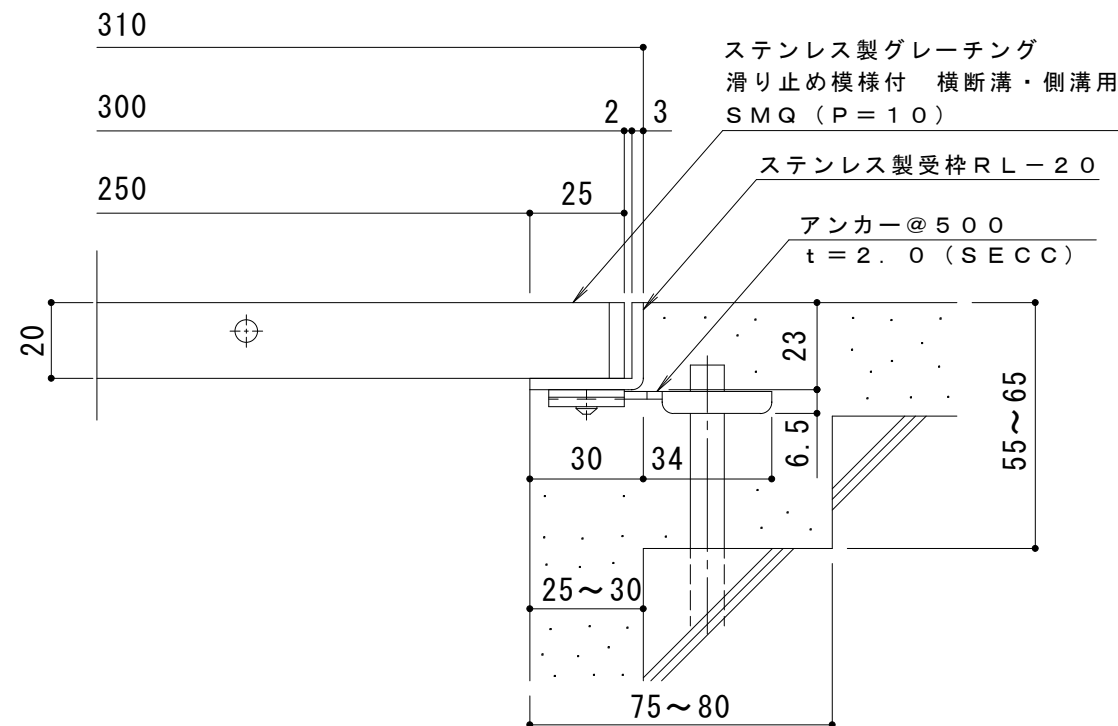

平面詳細図 S = 1 : 10

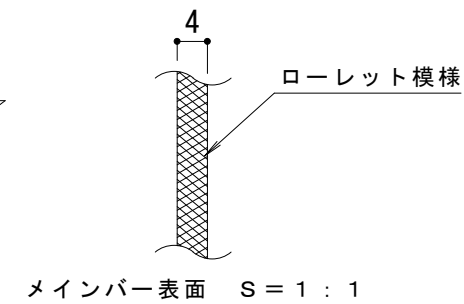

断面詳細図 S = 1 : 2

仕 様

※適用荷重：T-2（横断溝用）

※適用荷重：T-14（側溝用）

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用
SMQ 13020 (P=10)

材質：メインバー FB4×20 (SUS304)

クロスバー φ6 (SUS304)

サイドバー FB4×20 (SUS304)

定尺：994

ステンレス製受枠 RL-20

材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社 縮 尺 1:10, 1:2 図 番 3 R P 1 4 9 3 1 5
	・				図面名称 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用 SMQ 13020 (P=10) +RL-20	真鍋有紀	星野和彦		
	・								