


## グレーチング高さ 25mm用

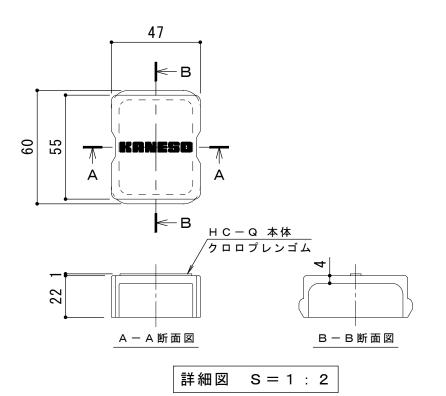

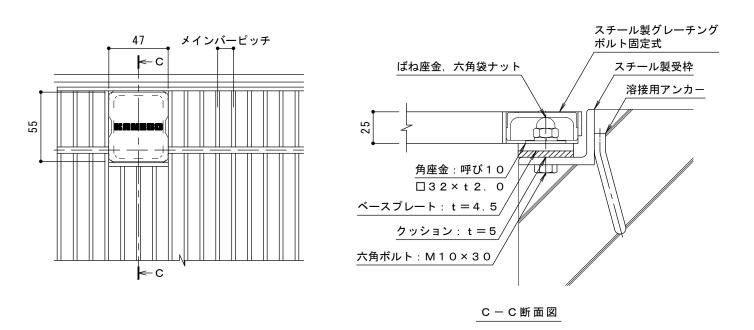


| 納まり参考図 S = 1 : 3


## グレーチング高さ 32~44mm用





製品符号	Η	h (かさ上げ材高さ)
HC-Q-32	32.5	28. 5
HC-Q-38	36	32
HC-Q-44	42	38

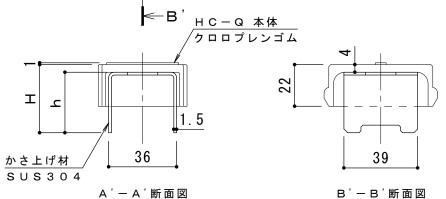


詳細図 S=1:2

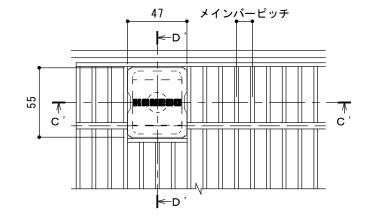





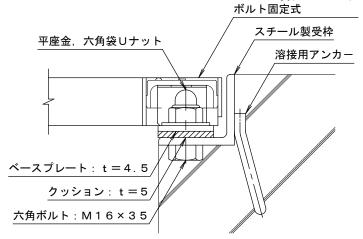

D'- D'断面図

| 納まり参考図 S = 1 : 3

Ī	年・月・	В	内容	製 図	検	図 -	工事名称	製図	検図	作成年月日		カネソウ株式会社
"								中亜約辛	短标串力			ハイノン体列会社
							スプ ル表プレ プンプ ホルド回足式用 コム表ホルドイドプラ	一中西絢音	加坦貝入		図番	3 R G 9 6 6 4 1
"		.					細目型(12.5mmピッチ用) HC-Q			図示		3 R G 9 0 0 4 1

スチール製グレーチング