


グリース阻集器の保守・管理について

グリース阻集器を利用されるお客様へ

グリース阻集器は「油」「ゴミ」を集める「器」です。
集まった「油」「ゴミ」は金網、ヒシャク等で必ず
除去してください。
取り外した部品は必ずもとの位置へ取り付けてください。

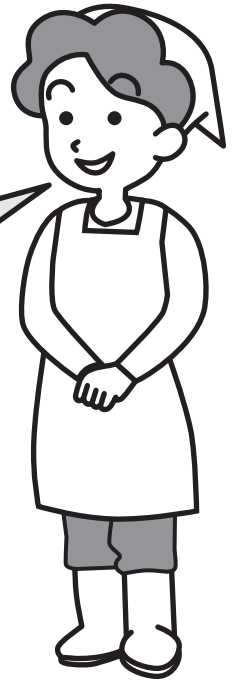


バスケット
の掃除は
毎日1回



掃除をおこたると著しく阻集器
の機能が低下します。必ず掃除
をしてください。


グリース（油）
の掃除は
1週間に1回

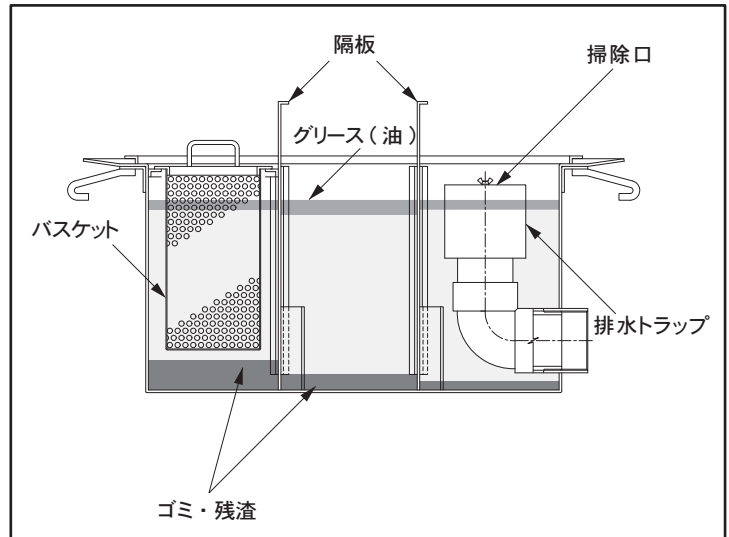

ゴミ・残渣
の掃除は
1ヶ月に1回



トラップ内部
の掃除は
2～3ヶ月に1回

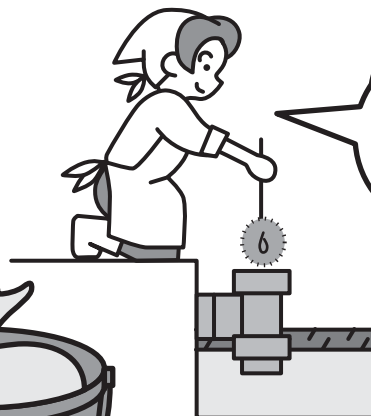

注意!!
掃除口キャップは忘れず
元の位置へ



グリース・ゴミ・残渣は
各自治体の指示により
処分してください。

カネソウ株式会社