



SKB・SKC 施工上の注意

- 研ぎ出し仕上げは、埋込金具だけの状態で施してください。研ぎ出しが終了してから、金具枠等の部品を取り付けてください。

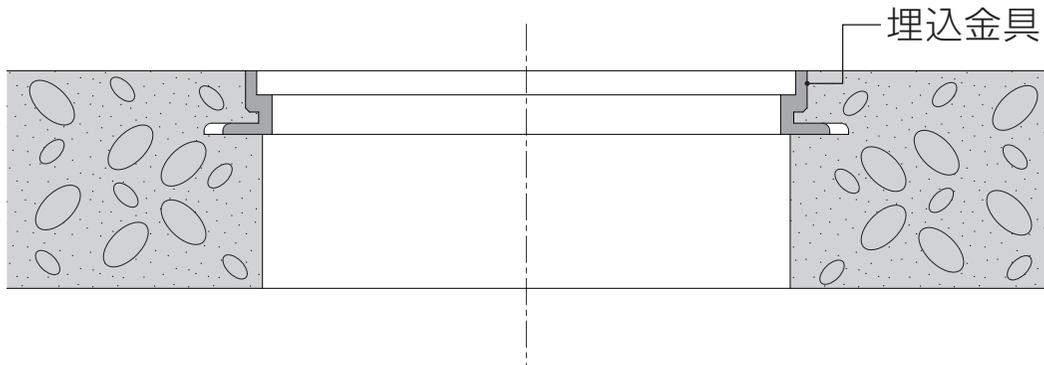

- 金具枠の傷防止のため、金具枠が研ぎ出しの仕上げ面より約1mm下がるよう、金具枠を埋込金具に確実に締め付けてください。

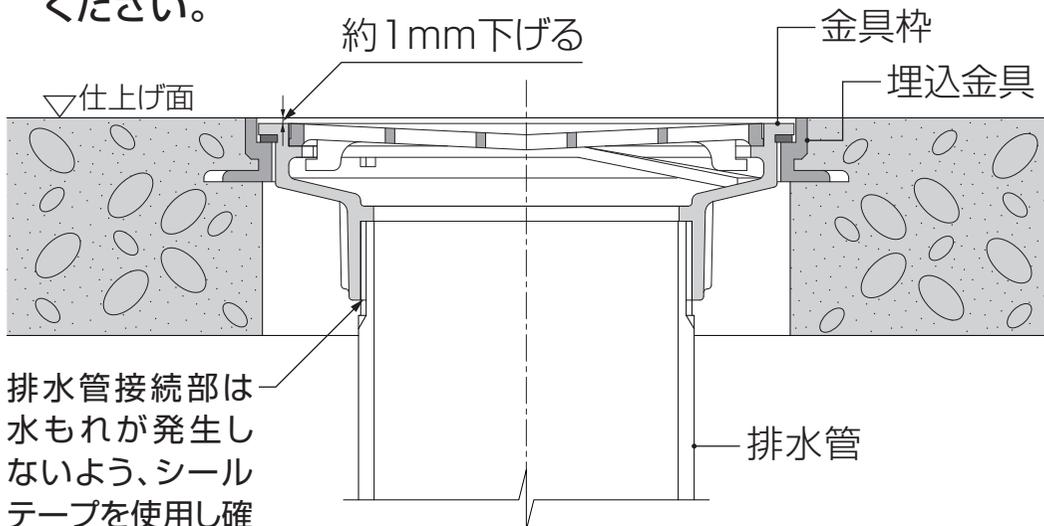

排水管接続部は水もれが発生しないよう、シールテープを使用し確実に施工してください。

※図面はSKCを示します。