


丸小ねじ : C 2 7 0 0 W
M 6 × 1 2

ストレーナー : F C 1 5 0
ナイロンコーティング

φ 150
φ 107
φ 64

丸小ねじ : C 2 7 0 0 W
M 6 × 1 0

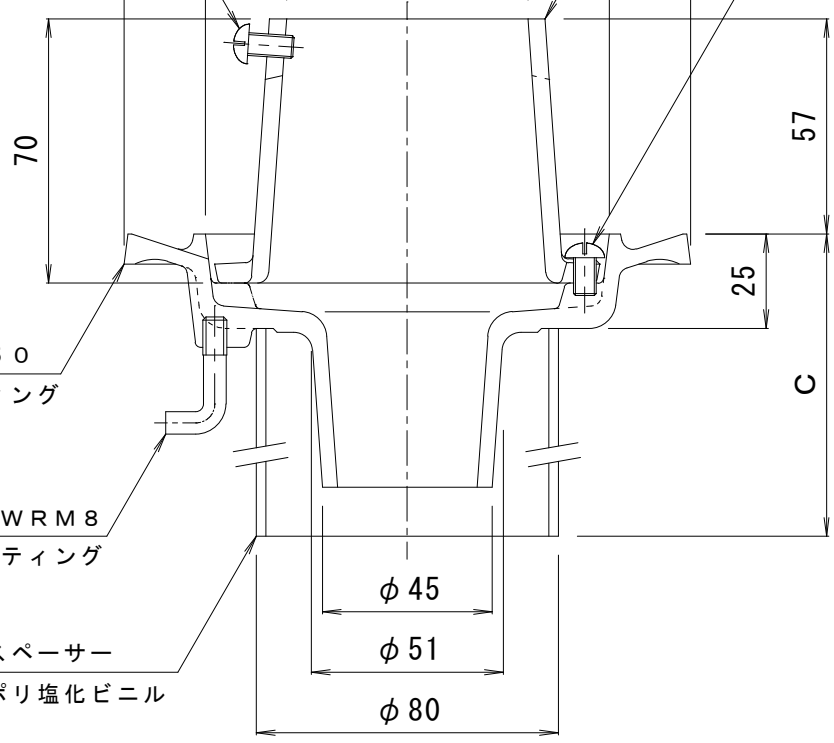

本体 : F C 1 5 0
ナイロンコーティング

アンカー : S W R M 8
ナイロンコーティング

スペーサー
硬質ポリ塩化ビニル

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称
	・ ・				図面名称 鋳鉄製高耐食性ルーフドレン たて引き用 打込型 差し込み式 塗膜・モルタル防水用 EMB-1R-50 C=指示
	・ ・				
備 考	製 図	検 図	作成年月日	<div style="text-align: center;"> カネソウ株式会社 4 R D 2 1 4 6 0 </div>	
	真鍋有紀	星野和彦	縮尺 1 : 2		