
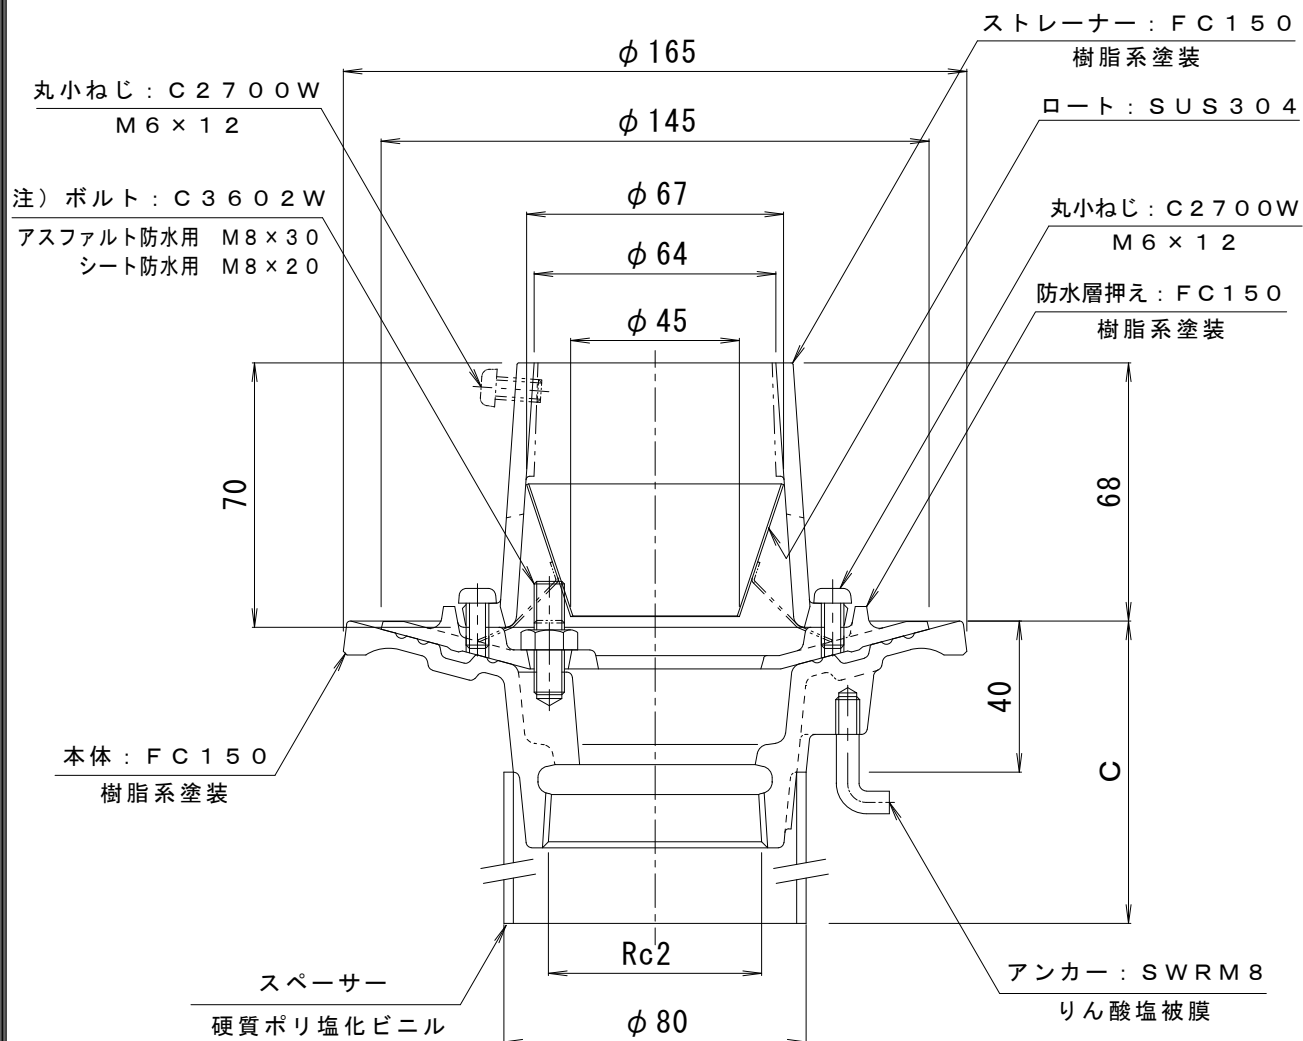


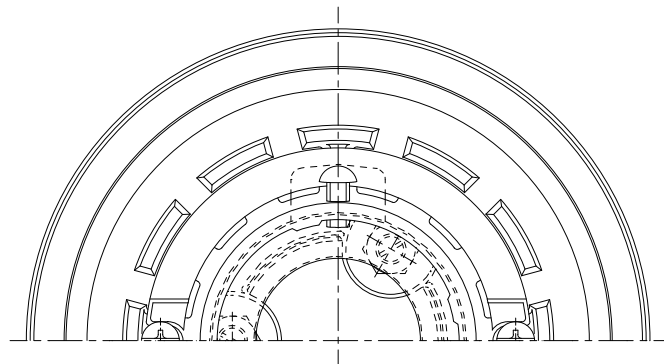

注) ボルト長さの適用防水層の厚さは、次の通りです。
 アスファルト防水用の防水層厚さ=10~12mm
 シート防水用の防水層厚さ=3mm以下

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。 上記以外の場合は、防水層の厚さを御指示下さい。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図 検 図	工事名称
	・	・		
	・	・		
	・	・		図面名称 鋳鉄製ルーフドレン たて引き用 打込型 ねじ込み式 アスファルト・シート防水用 ESJ-2-50 C=指示
備 考		製 図	検 図	作成年月日
		真鍋有紀	星野和彦	縮 尺
				1 : 2
		カネソウ株式会社 4 R D 1 8 9 2 1		
		図 番		