
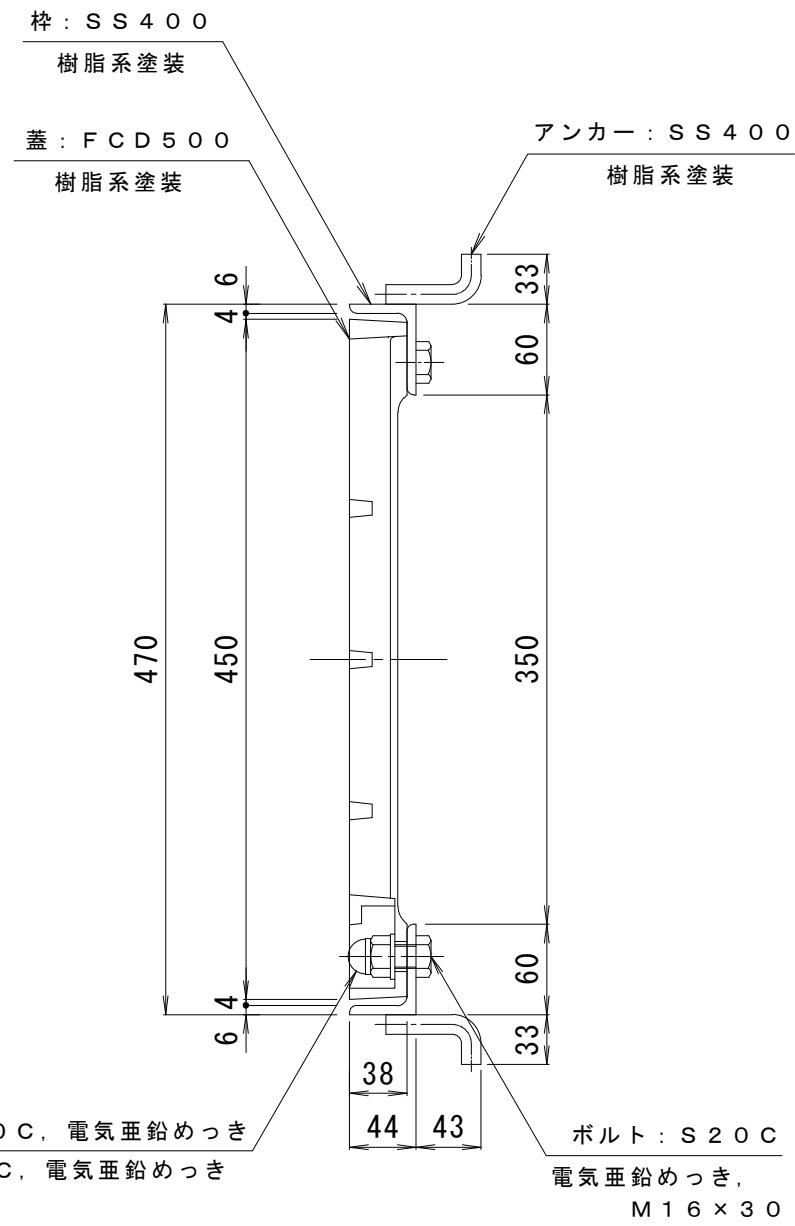


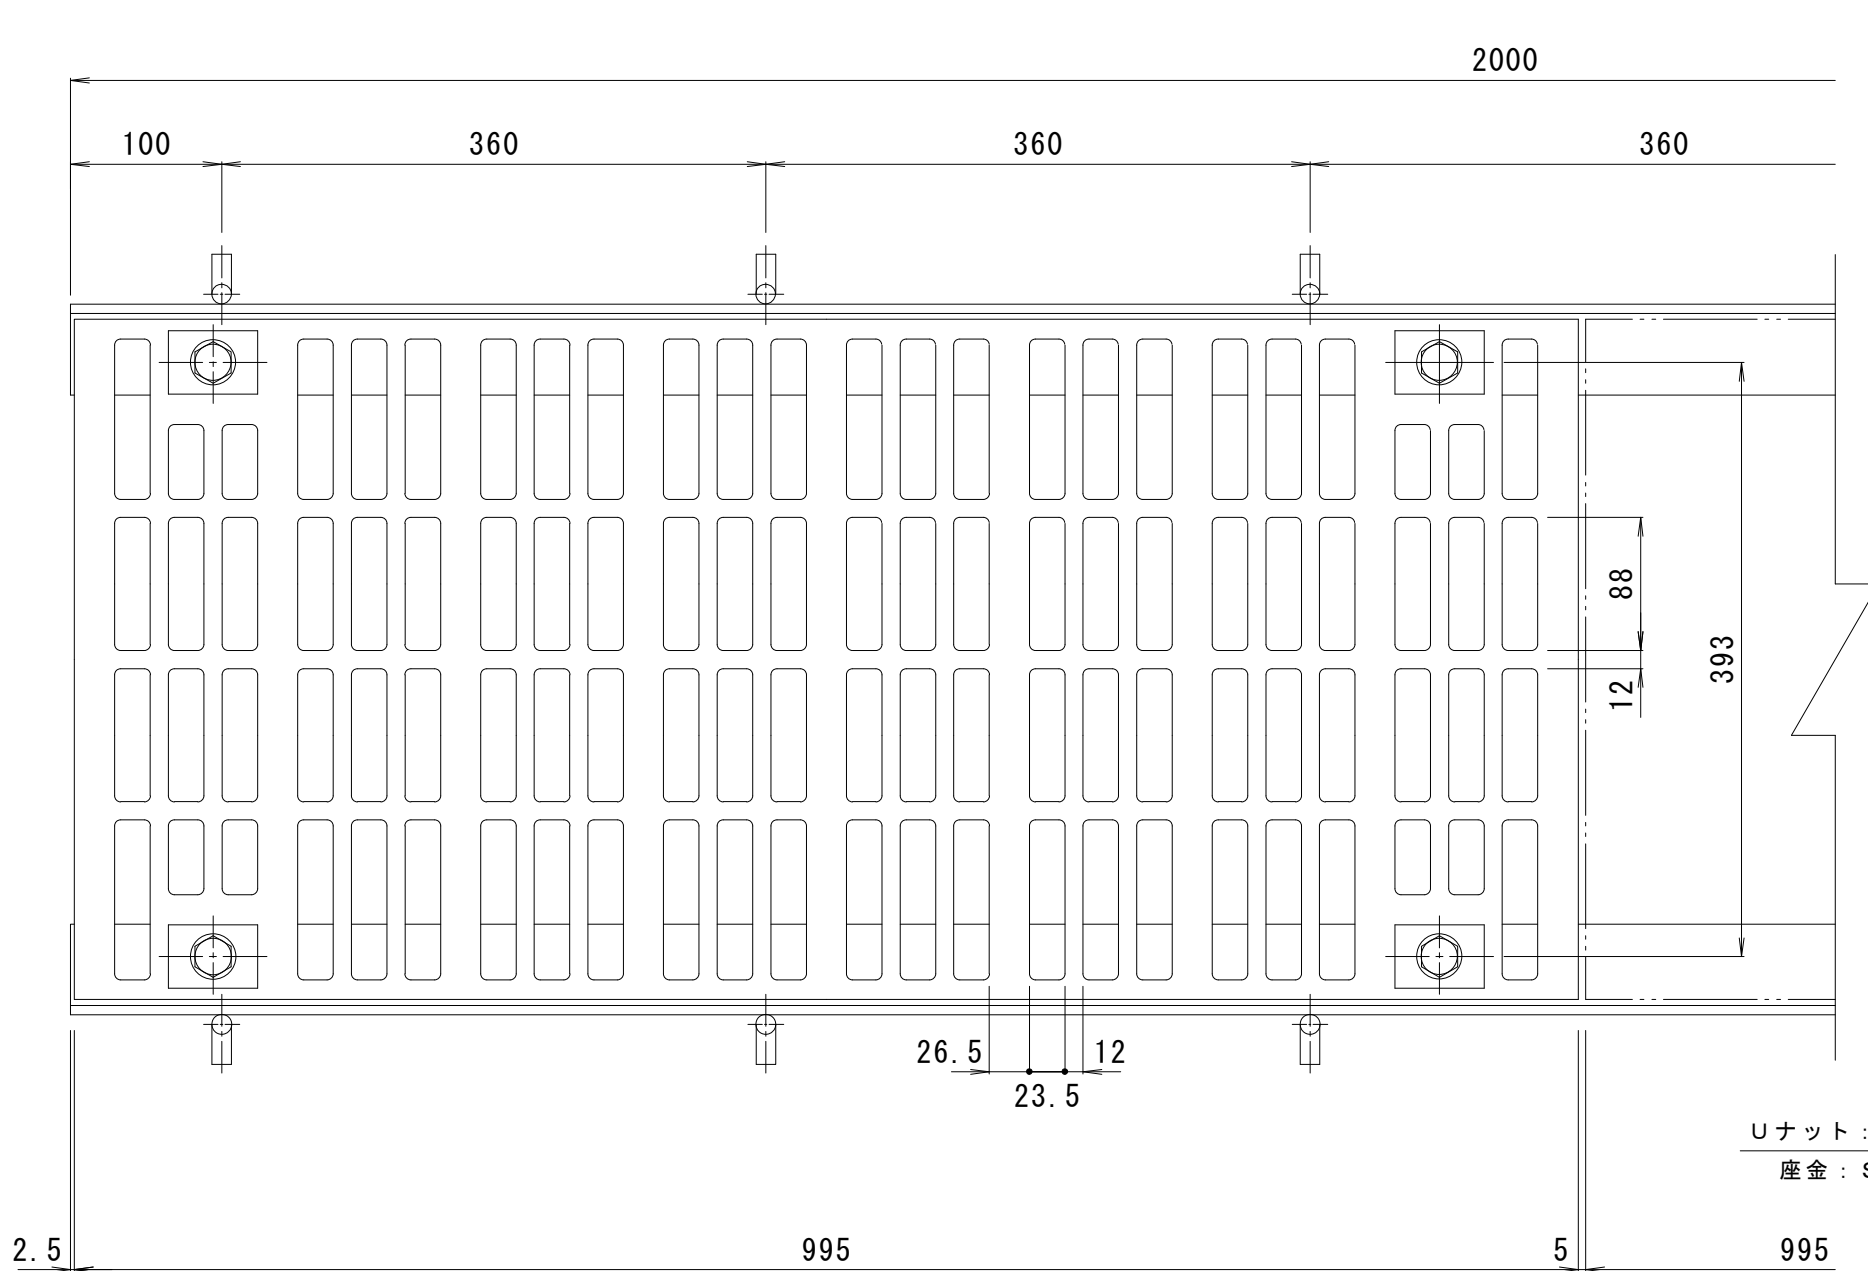

Uナット：S20C，電気亜鉛めっき
座金：SPCC，電気亜鉛めっき

ボルト：S20C
電気亜鉛めっき，
M16×30

仕様
適用荷重：T-14
破壊荷重：308kN {31，400kN} 以上
接触圧子：200×500mm
標準質量：30.0kg

訂 正	年・月・日	内	容	製	図	検	図	工事名称	製図 真鍋	検図 博幸	作成年月日	カネノウ株式会社	
	・	・											
	・	・					図面名称				縮尺		図番
	・	・					騒音防止型 鋳鉄製みぞ蓋 GCH-C 14538+GL-3	1：5			3RS0272		