



平面詳細図 S = 1 : 10

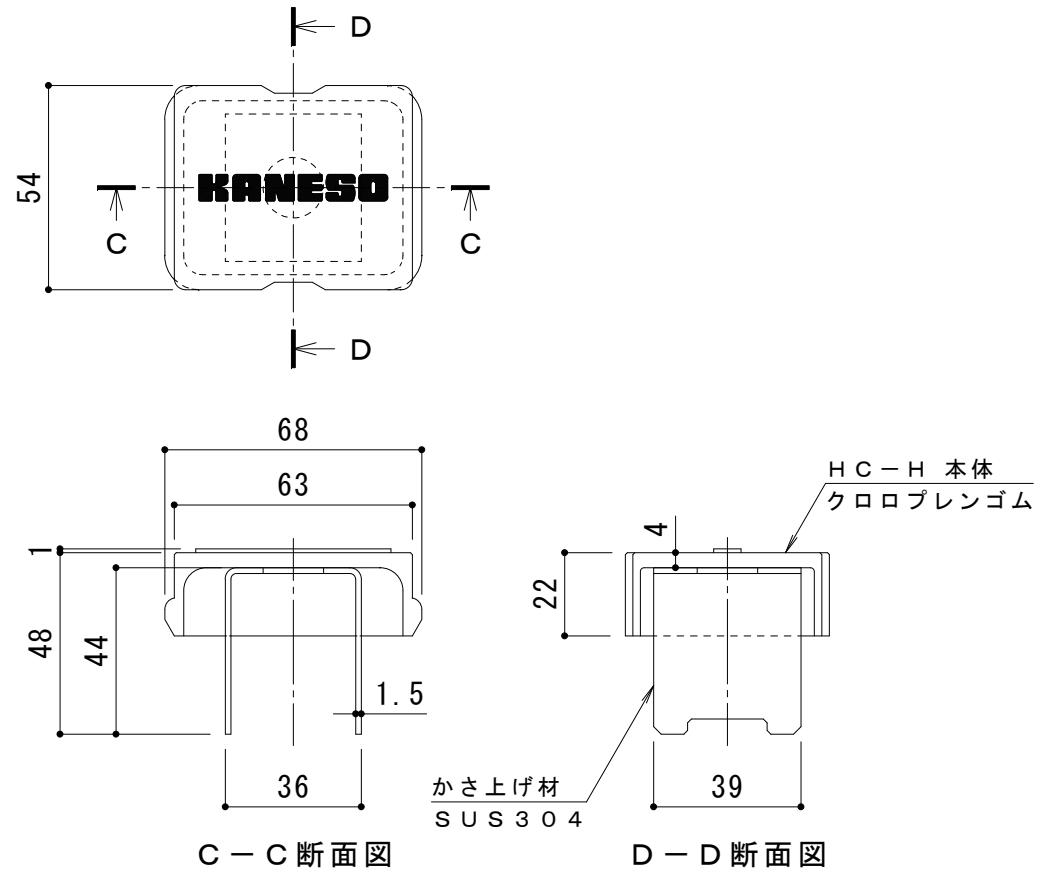

ボルトキャップ H C - H 詳細図

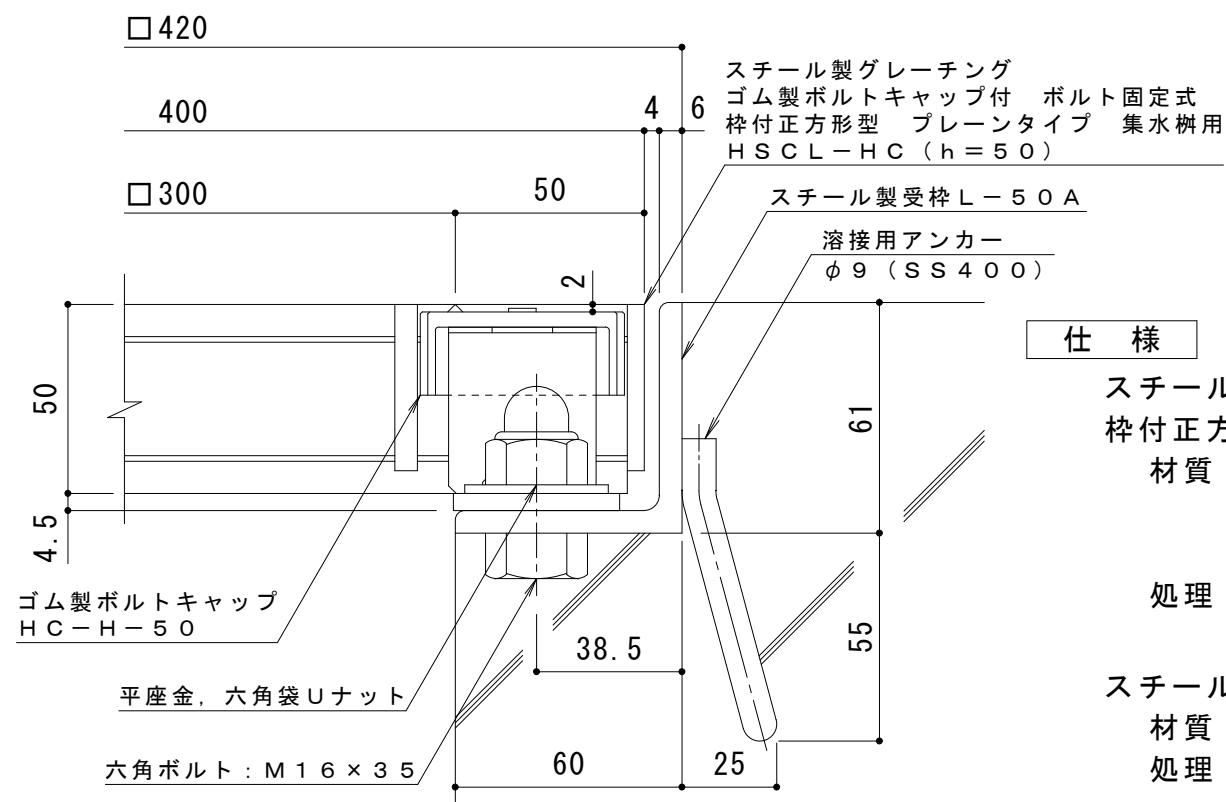

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重: T-25

スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式
枠付正方形型 プレーンタイプ 集水樹用 HSCL-HC 3350
材質: メインバー I-50 @35.3 (SS400)

クロスバー □8 @100 (SS400)

エンドプレート FB 4.5 × 44 (SS400)

処理: 溶融亜鉛めっき

スチール製受枠 L-50A (四方枠)

材質: SS400

処理: 樹脂系塗装

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称 図面名称 スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水樹用 HSCL-HC 3350-a	製 図	検 図	作成年月日	力ネノウ株式会社 3RG93907
	・・・	・・・	・・・	・・・		・・・	・・・	・・・	
・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・