




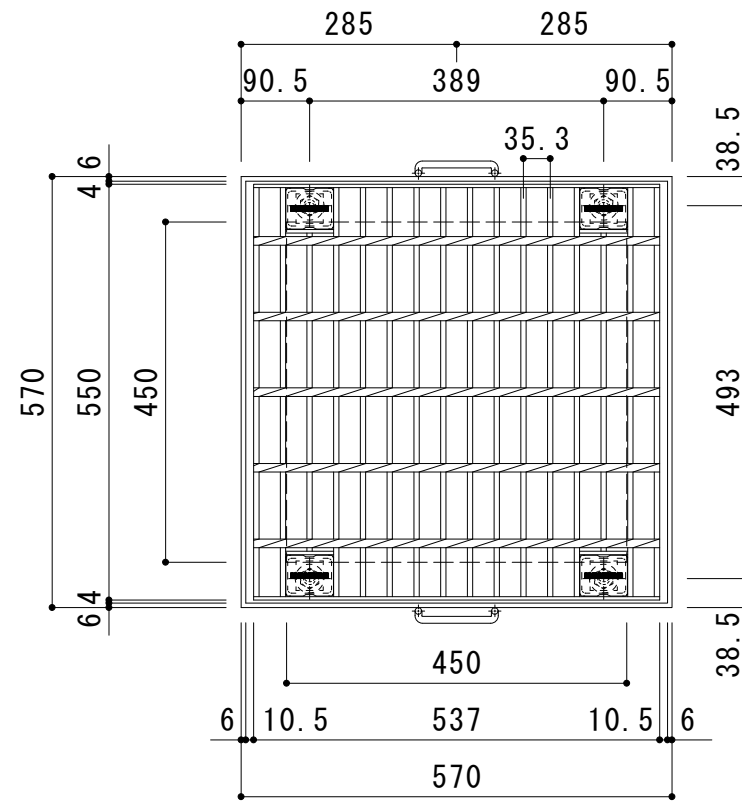

平面詳細図 S = 1 : 10

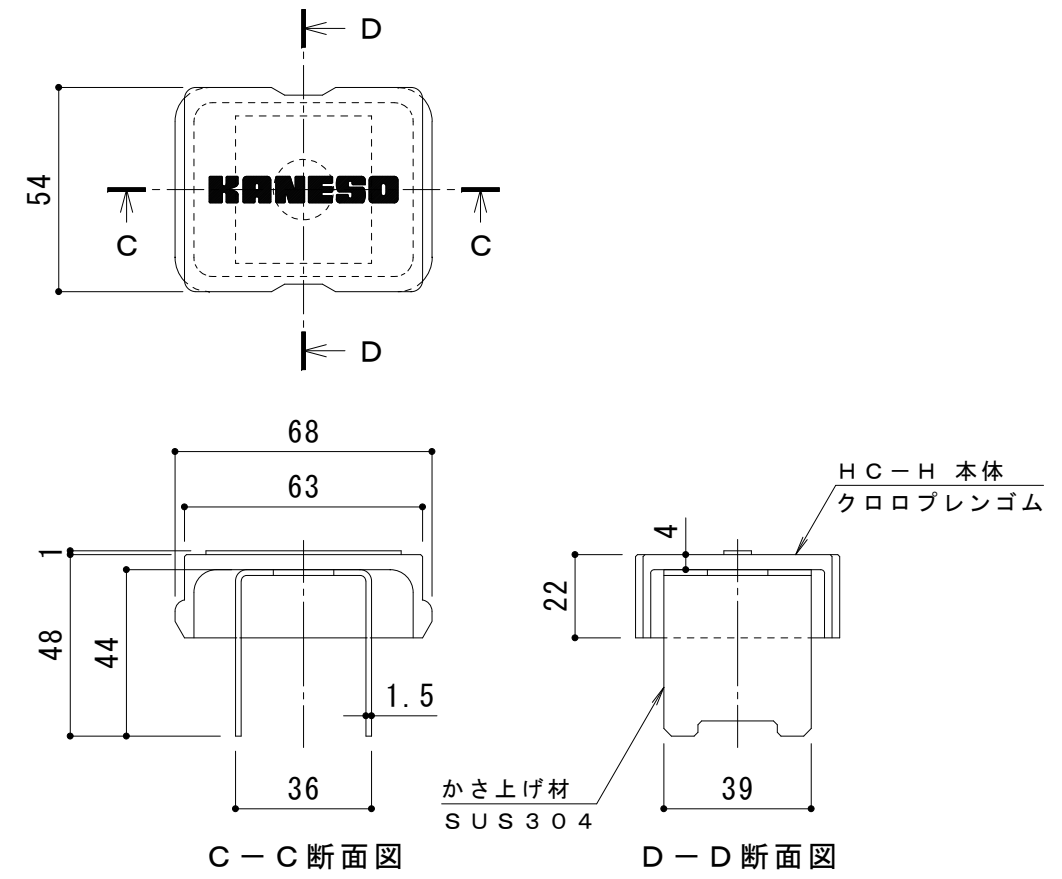

ボルトキャップH C-H詳細図

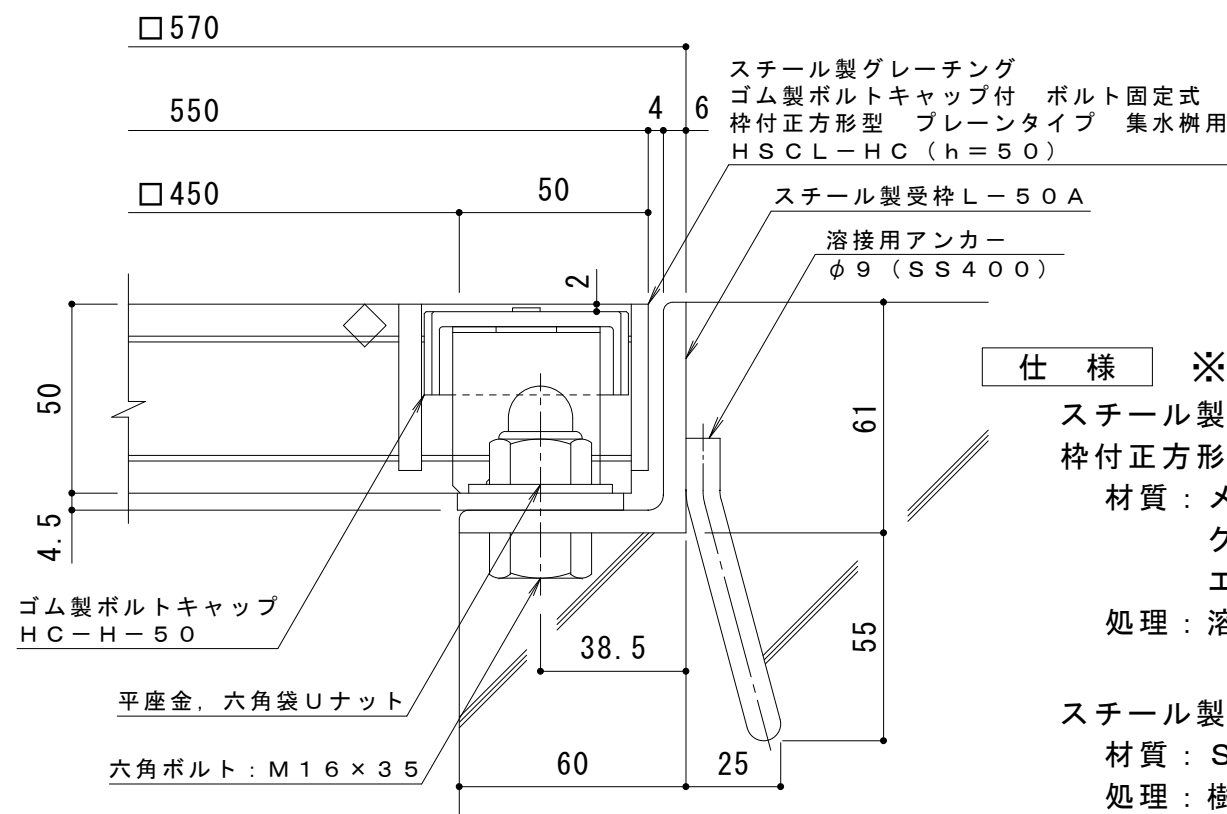

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重: T-14, T-6

鋼製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式
枠付正方形型 プレーンタイプ 集水枡用 HSC L-HC 4450A

材質: メインバー I-50 @35.3 (SS400)

クロスバー □8 @100 (SS400)

エンドプレート FB4.5 x 44 (SS400)

処理: 溶融亜鉛めっき

鋼製受枠 L-50A (四方枠)

材質: SS400

処理: 樹脂系塗装

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称 図 面 名 称 スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型
----	-------	-----	-----	-----	---