




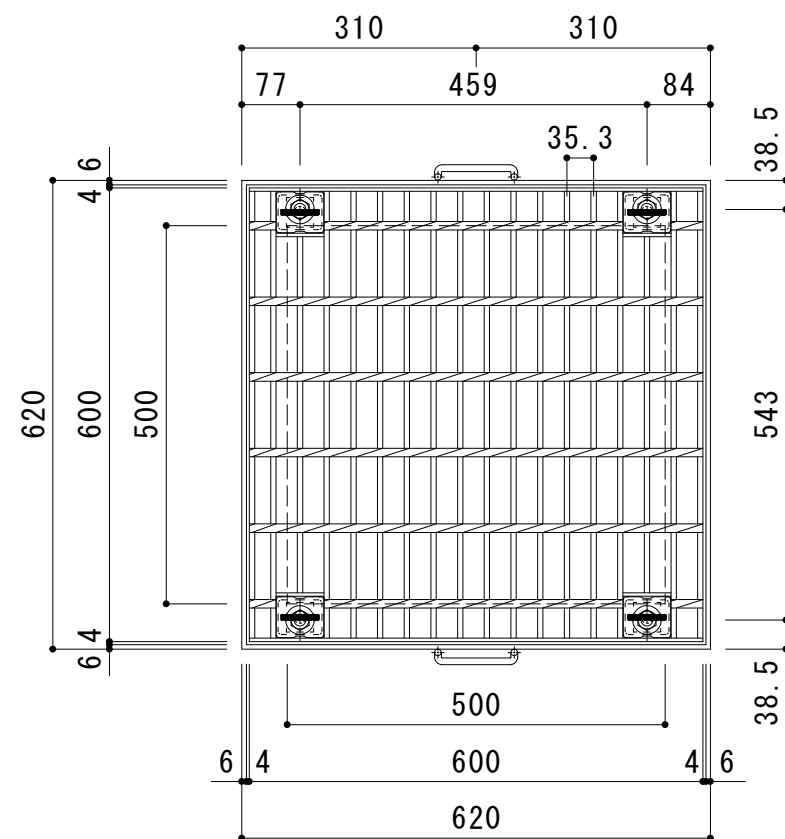

平面詳細図 S = 1 : 10

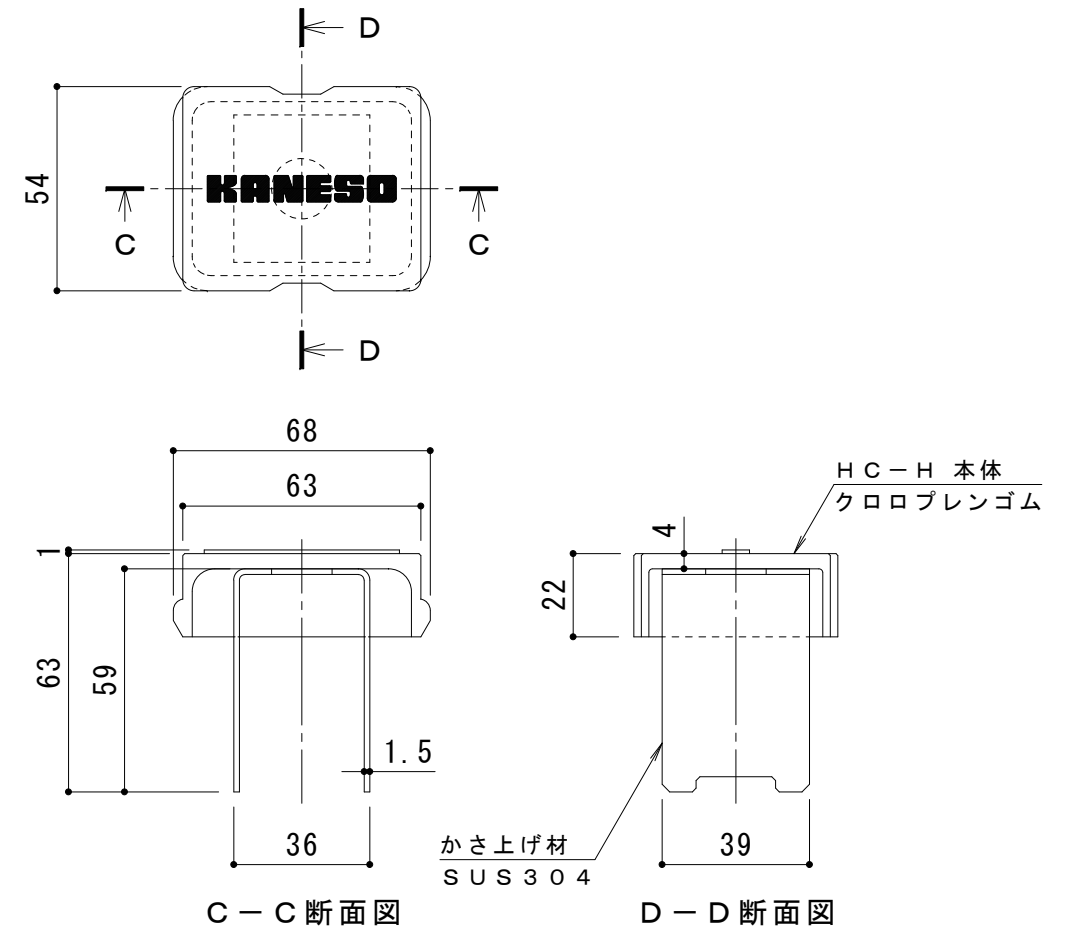

ボルトキャップH C - H 詳細図

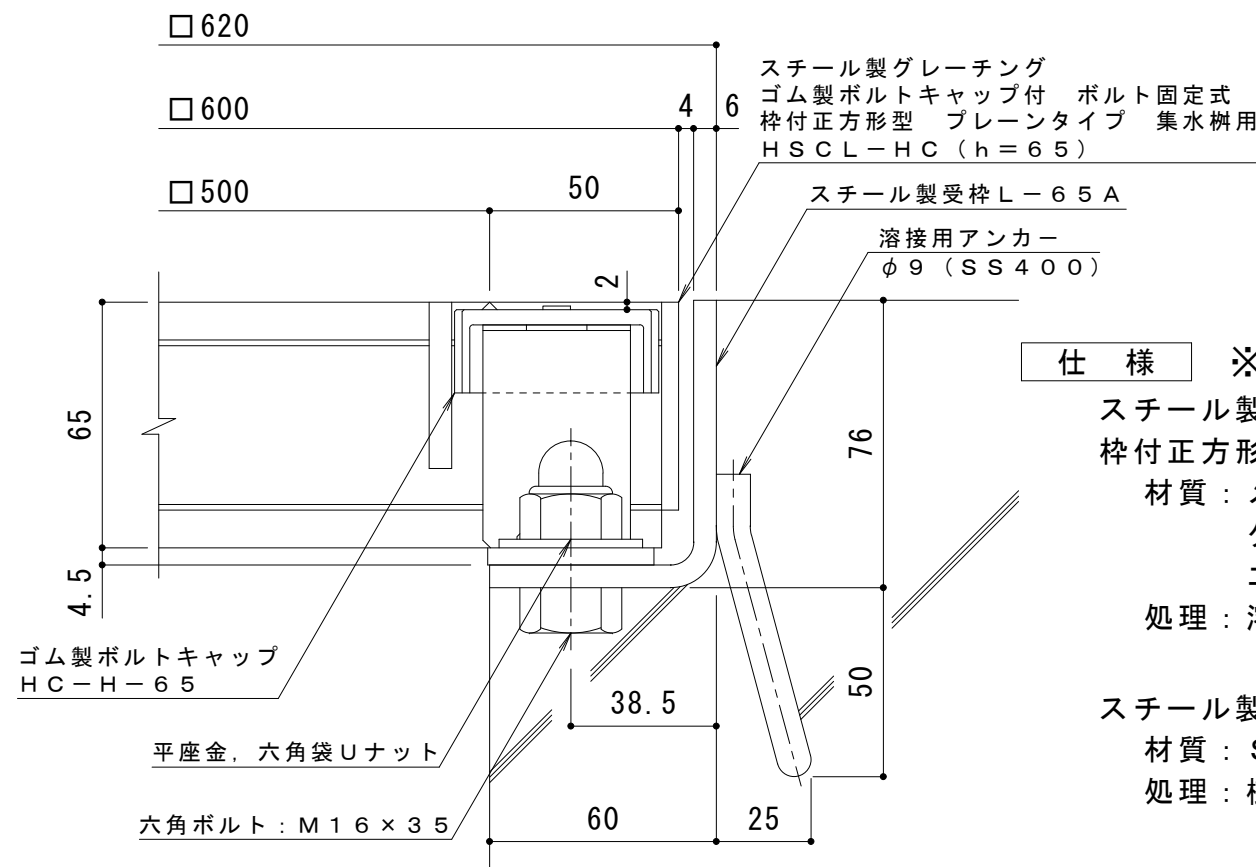

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重：T-25

スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式
枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用 HSC L-HC 5565

材質：メインバー I-65 @35.3 (SS400)

クロスバー □8 @100 (SS400)

エンドプレート FB4.5×55 (SS400)

処理：溶融亜鉛めっき

スチール製受枠 L-65A (四方枠)

材質：SPHC

処理：樹脂系塗装

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称 図 面 名 称 スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型
----	-------	-----	-----	-----	---