



平面詳細図 S = 1 : 10

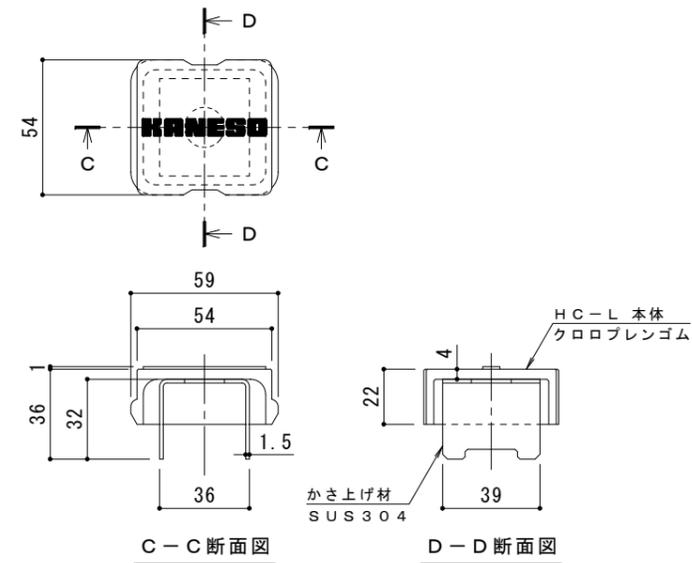

ボルトキャップHC-L詳細図

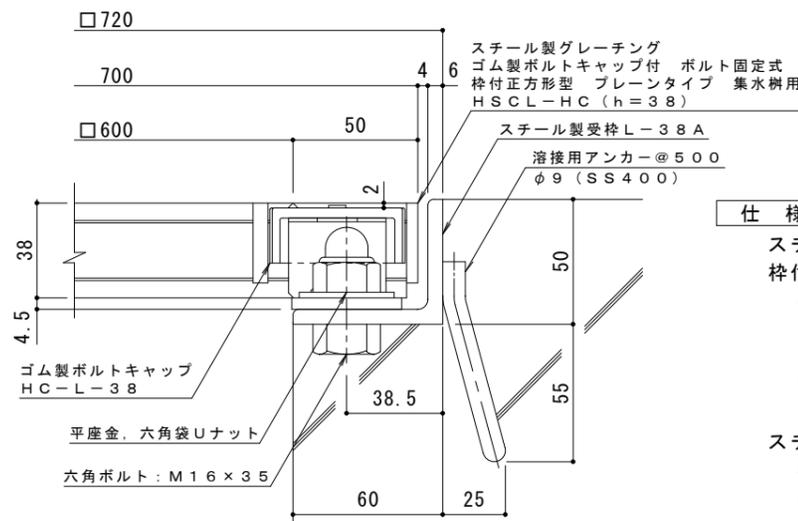

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重：T-2

スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式
 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水樹用 HSC-L-HC 6638
 材質：メインバー I-38 @30 (SS400)
 クロスバー □6 @100 (SS400)
 エンドプレート FB4.5×32 (SS400)
 処理：溶融亜鉛めっき

スチール製受枠 L-38A (四方枠)
 材質：SS400
 処理：樹脂系塗装

訂	年・月・日	内	容	製	図	検	図	備	考	工事名称	製	図	検	図	作	成	年	月	日	カネノウ株式会社 図番 2RG93921	
正	・									図面名称	平	野	里	果	樋	口	佳	平	縮		尺
	・									スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水樹用 HSC-L-HC 6638-a	示	図	示	図	示	図	示	図	示		図