


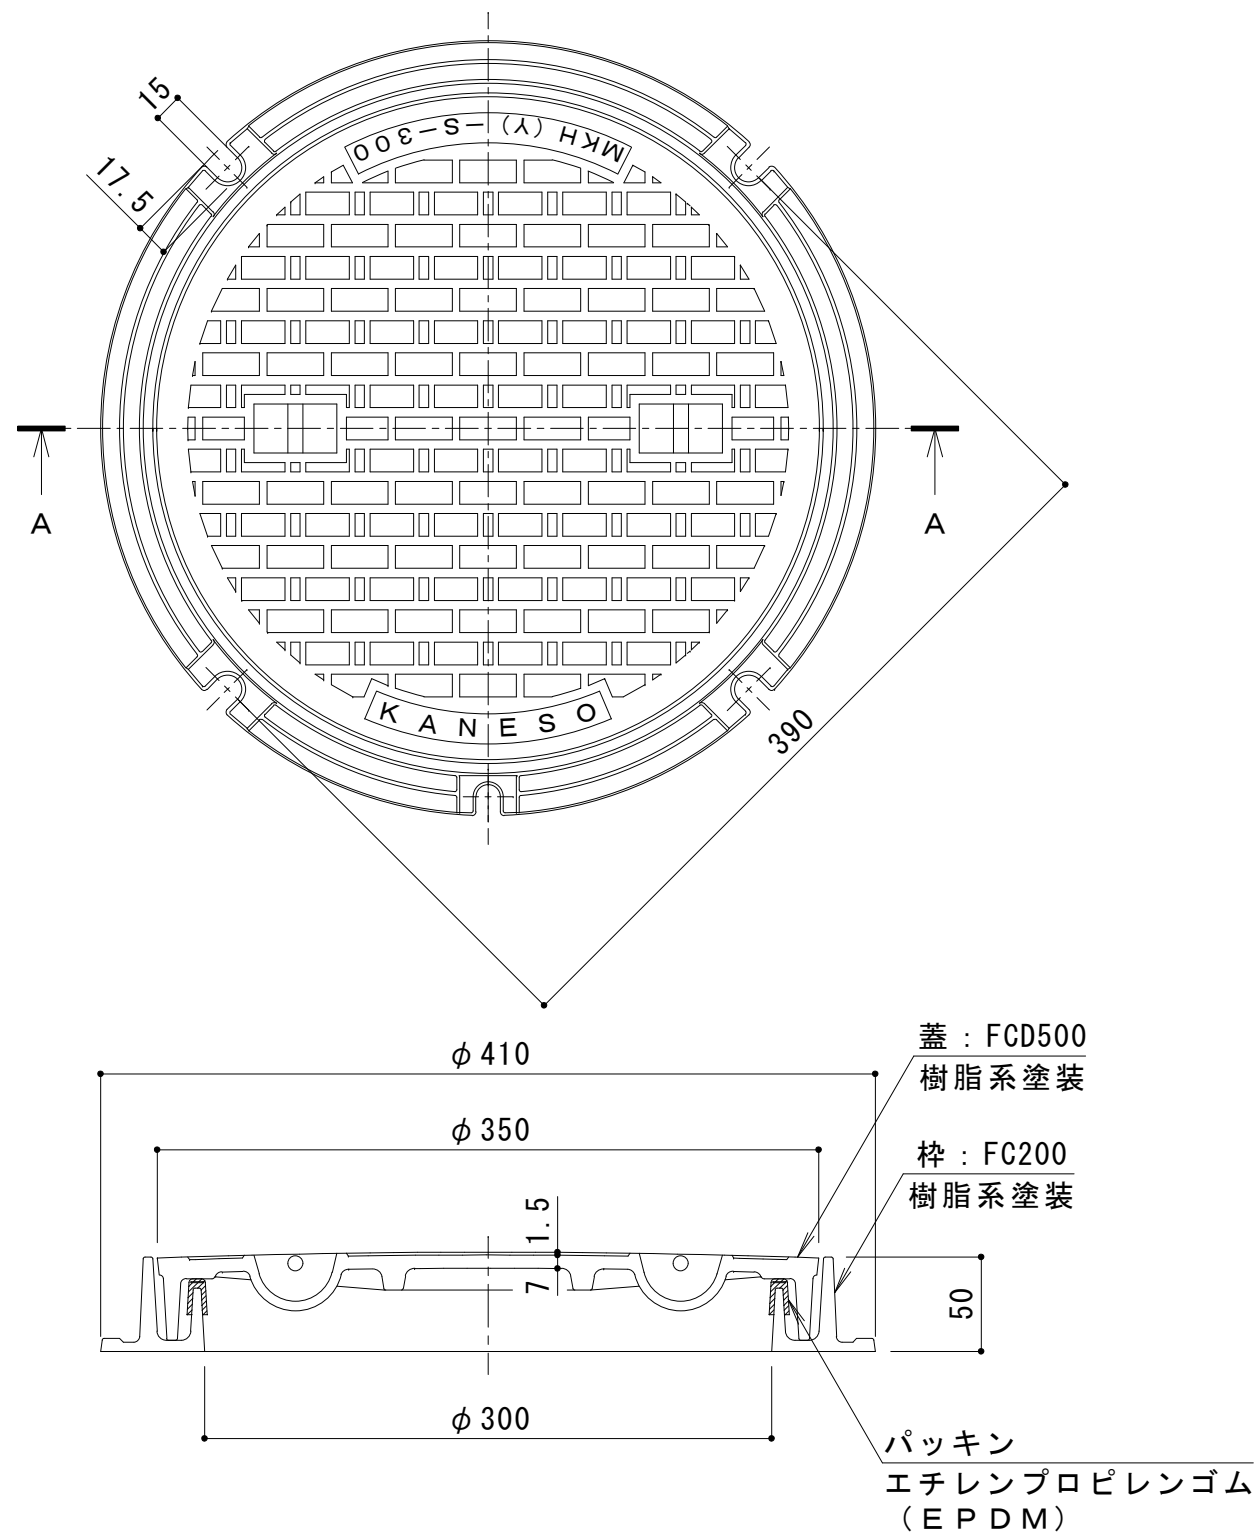

A-A断面図

|     |                                 |         |  |
|-----|---------------------------------|---------|--|
| 名 称 | マンホール鉄蓋                         |         |  |
| 仕 様 | 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）                 |         |  |
|     | 有効内径 φ 300mm                    |         |  |
|     | 蓋：鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装              |         |  |
|     | 枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装               |         |  |
|     | 標準質量：16.0kg                     | 蓋：9.0kg |  |
|     |                                 | 枠：7.0kg |  |
| 品 番 | カネソウ マンホール鉄蓋<br>MKHY-S-300(丸)-a |         |  |

| 強度性能     |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 種類       | 5000K                                                        |
| 使用場所     | 建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）                            |
| 安全荷重     | 25kN                                                         |
| 許容通過車両   | 大形トラック<br>（積載量5トン以上、総重量8トン以上）<br>大形バス（30人以上）<br>小形バス（11～29人） |
| 加重体の大きさ  | $\phi$ 170mm                                                 |
| たわみ試験荷重  | 50kN                                                         |
| 許容たわみ量   | 1.8mm以内（有効内径の0.6%以内）                                         |
| 許容残留たわみ量 | 0.6mm以内（有効内径の0.2%以内）                                         |
| 破壊荷重     | 100kN以下で破壊されない                                               |
| T荷重（参考）  | T-20：総重量20トンまでの車両が通行可能                                       |

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

|                |       |     |     |     |         |                    |                    |           |          |  |                                                                |
|----------------|-------|-----|-----|-----|---------|--------------------|--------------------|-----------|----------|--|----------------------------------------------------------------|
| 訂<br><br><br>正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 工 事 名 称 | 製 図<br><br>真 鍋 有 紀 | 検 図<br><br>星 野 和 彦 | 作 成 年 月 日 | カネソウ株式会社 |  |                                                                |
|                | ・     |     |     |     |         |                    |                    |           |          |  |                                                                |
|                | ・     |     |     |     |         |                    |                    |           |          |  | 図 面 名 称   マンホール鉄蓋   簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠   鎖なし<br>MKHY-S-300（丸）-a |
|                | ・     |     |     |     |         |                    |                    |           |          |  |                                                                |