
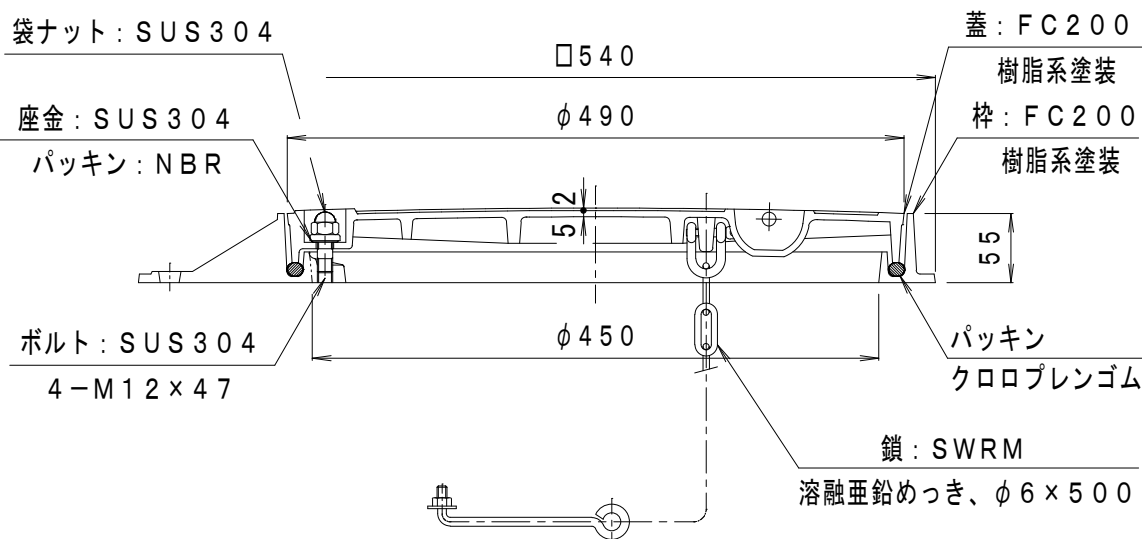


備 考	密閉形・ボルトロック式 空気調和・衛生工学会規格SHASE-S209-2009 密閉形（ボルト・パッキン式）500K	適用荷重	T-2
		破壊荷重	20kN (2,041kgf) 以上
		接触圧子	φ150mm
		標準質量	25.0kg

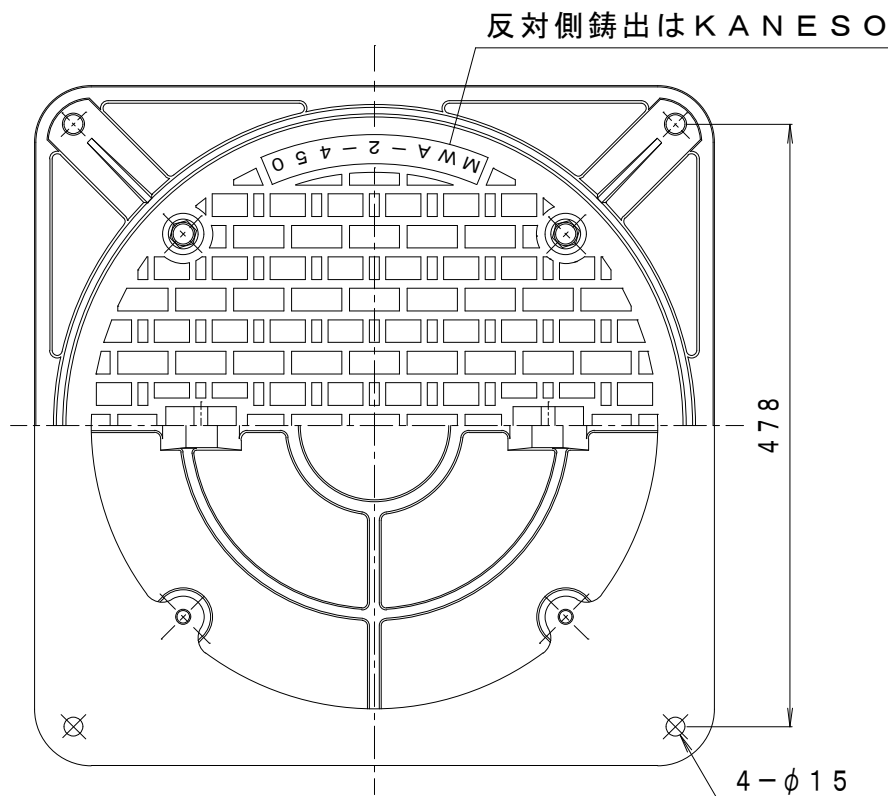

訂 正	年・月・日	内 容		製 図	検 図	工事名称
	・					図面名称 マンホール鉄蓋 ボルトロック式 密閉形（防水・防臭形） 角枠 鎖付 MWA-2-450（角）-b
	・					
	・					
備 考		製図 真鍋有紀	検図 星野和彦	作成年月日 縮尺 1 : 6	カネノウ株式会社 図番 4 R M 2 0 6 2 5	