


備 考	簡易密閉形・ボルトロック式 パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。	適用荷重	歩行用
		破壊荷重	8kN {817kgf} 以上
		接触圧子	φ 150mm
		標準質量	27.0kg

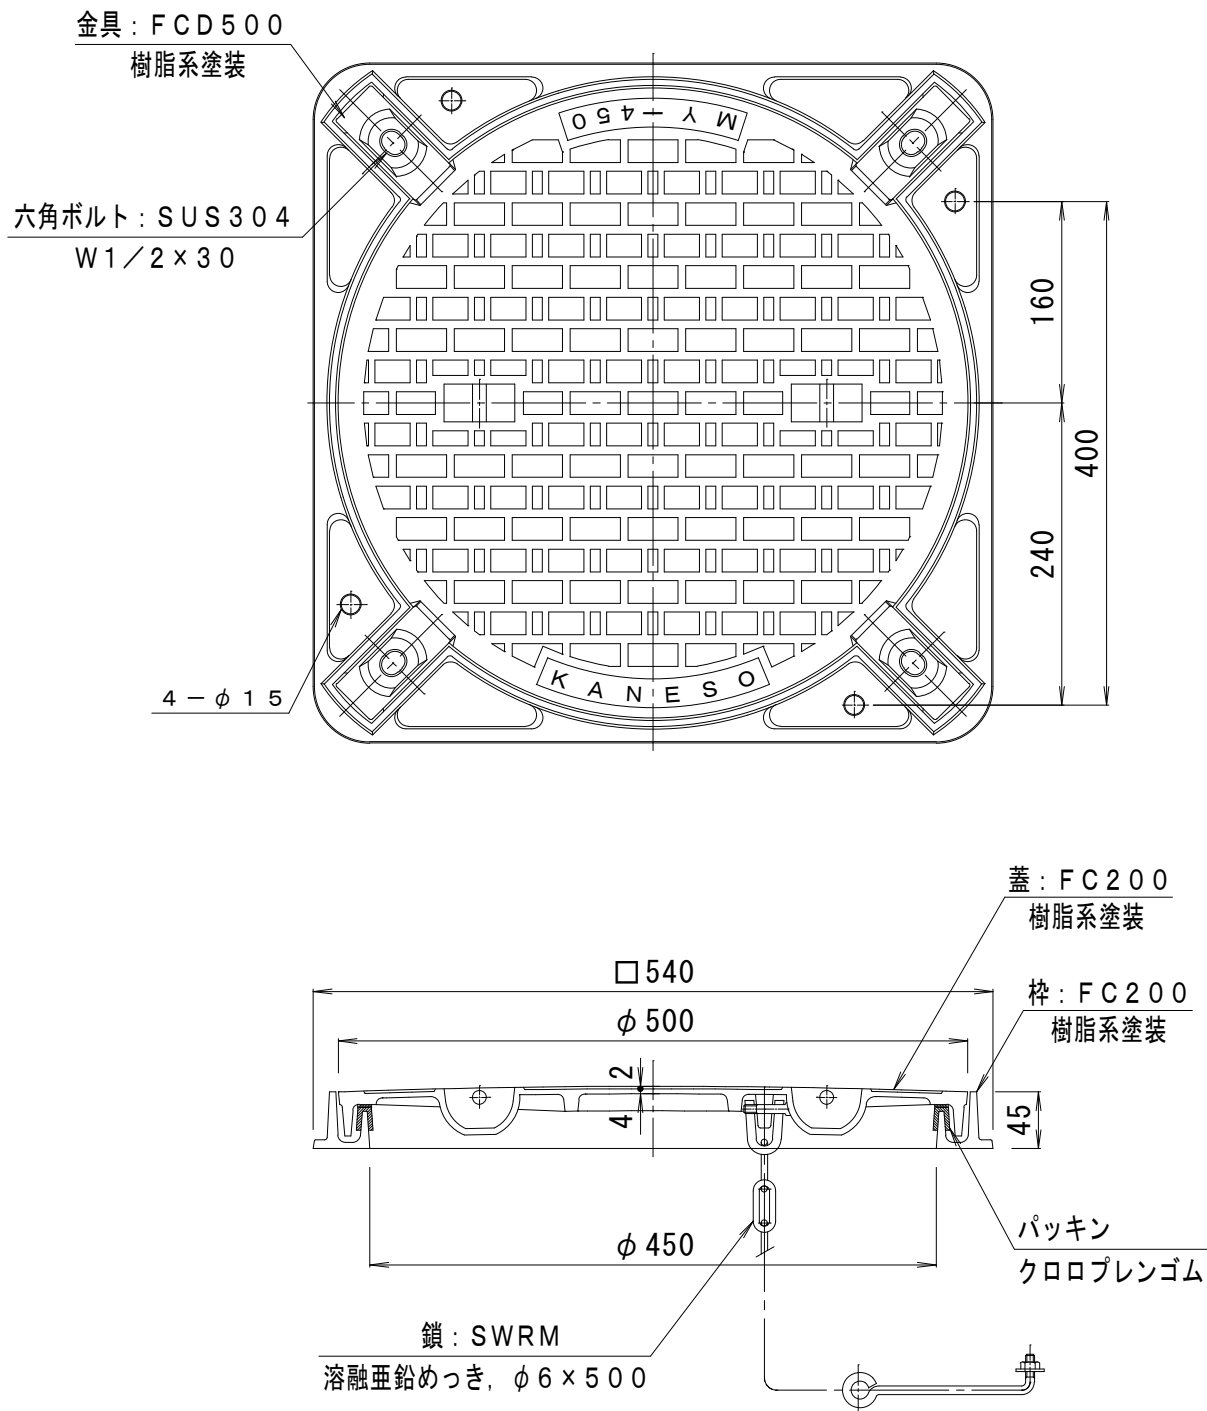

				図面名称 マンホール鉄蓋 ボルトロック式 簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 鎖付 MY-450-b	
製図 真鍋有紀		検図 星野和彦		カネソウ株式会社	
		縮尺 1 : 6		図番 4 R M 1 3 9 7 1	