



平面詳細図 S = 1 : 10

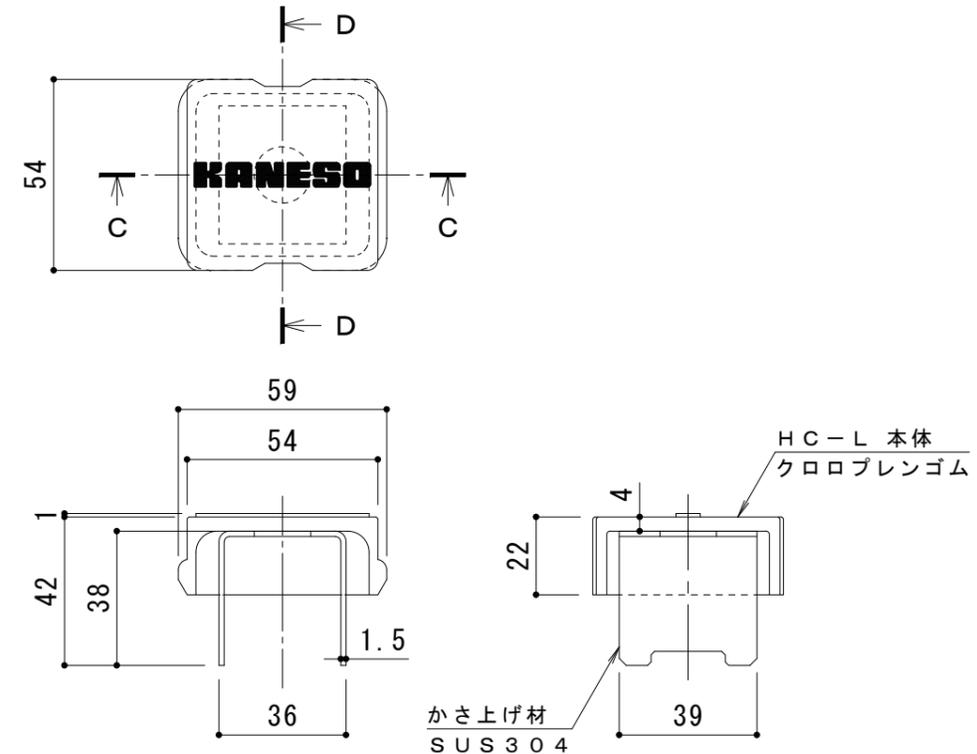

C-C断面図

D-D断面図

ボルトキャップHC-L詳細図

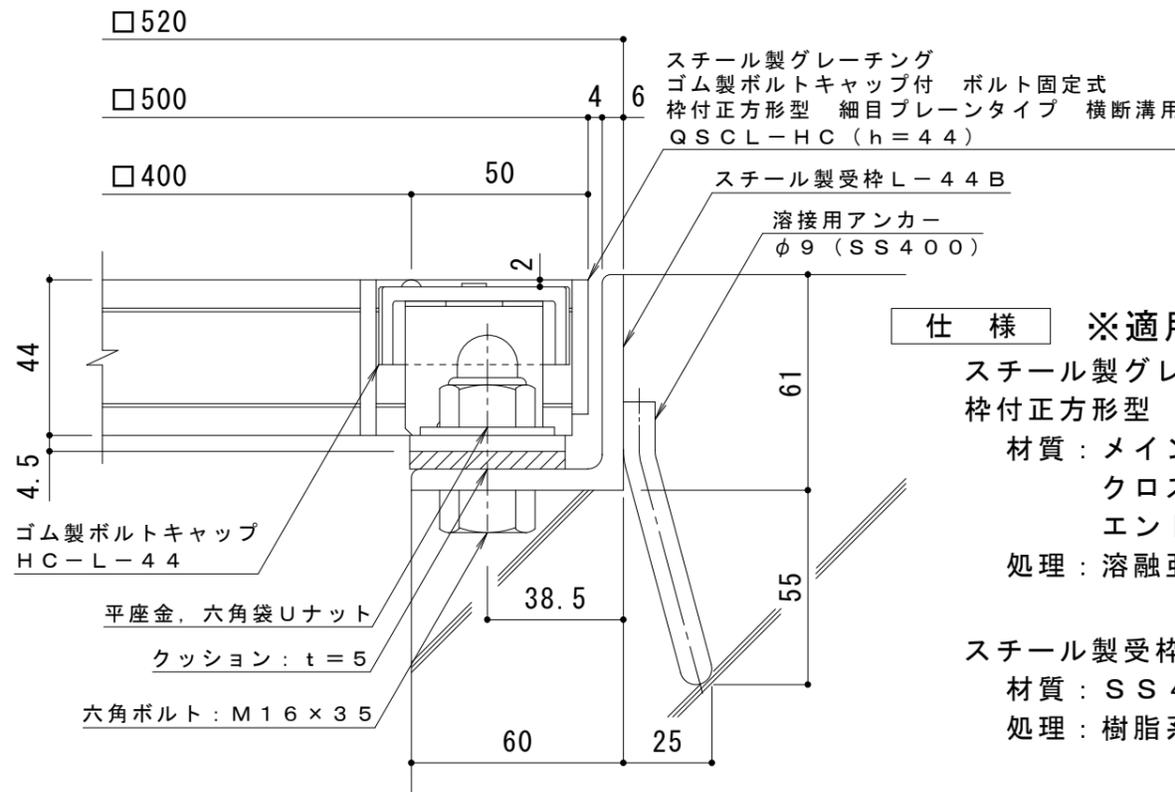

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重：T-25

鋼製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式
 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 横断溝用 QSC-L-HC 4444I

材質：メインバー I-44@15 (SS400)

クロスバー φ6 @100 (SS400)

エンドプレート FB4.5×38 (SS400)

処理：溶融亜鉛めっき

鋼製受枠 L-44B (四方枠)

材質：SS400

処理：樹脂系塗装

訂 正	年・月・日	内	容	製	図	検	図	工事名称	製	図	検	図	作成年月日
	・							図面名称	中西	図	樋	口	縮
	・							鋼製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水用 QSC-L-HC 4444I-b	音	佳	平	尺	図

カネノウ株式会社

3RG94367