

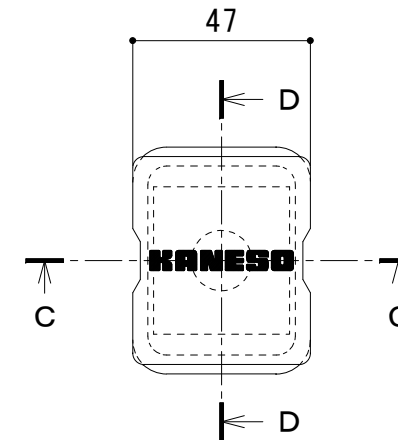



平面詳細図 S = 1 : 10

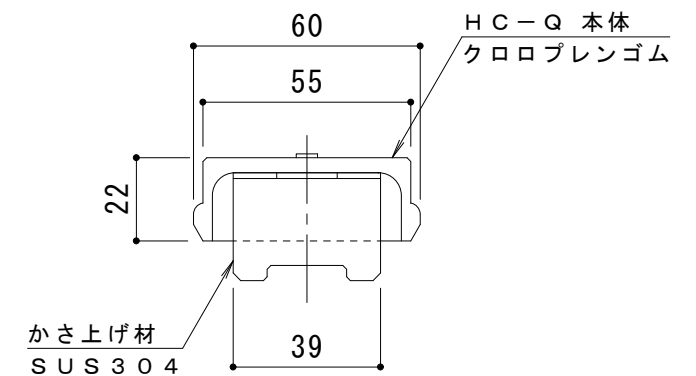

C - C 断面図

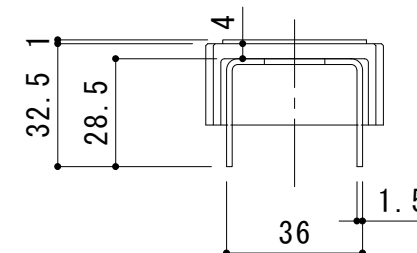

D-D 断面图

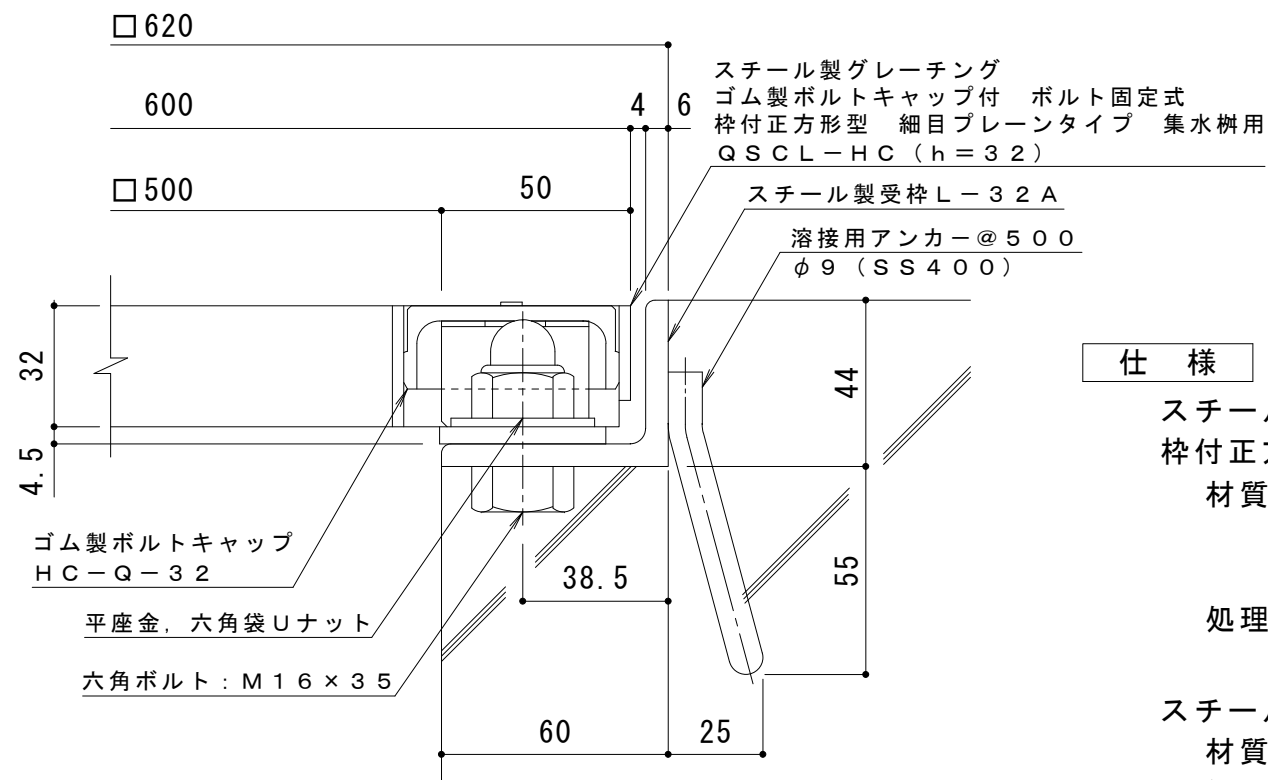

断面詳細図 S = 1 : 2

ボルトキャップHC-Q詳細図

仕 様 ※適用荷重：T-2

スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式
 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用 Q S C L - H C 5 5 3 2

材質：メインバー F B 3×32@12.5 (SS400)
 クロスバー ϕ 5 @100 (SS400)
 エンドプレート F B 3×25 (SS400)

処理：溶融亜鉛めっき

スチール製受枠 L-32A (四方枠)

材質：S S 4 0 0

処理：樹脂系塗装

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称 図 面 名 称	製 図 中西 絢 音	検 図 樋 口 佳 平	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・							縮 尺 図 示		図 番 3 R G 9 4 3 3 3
	・									
	・									
					スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水樹用 QSC1-HC 5532-a					