



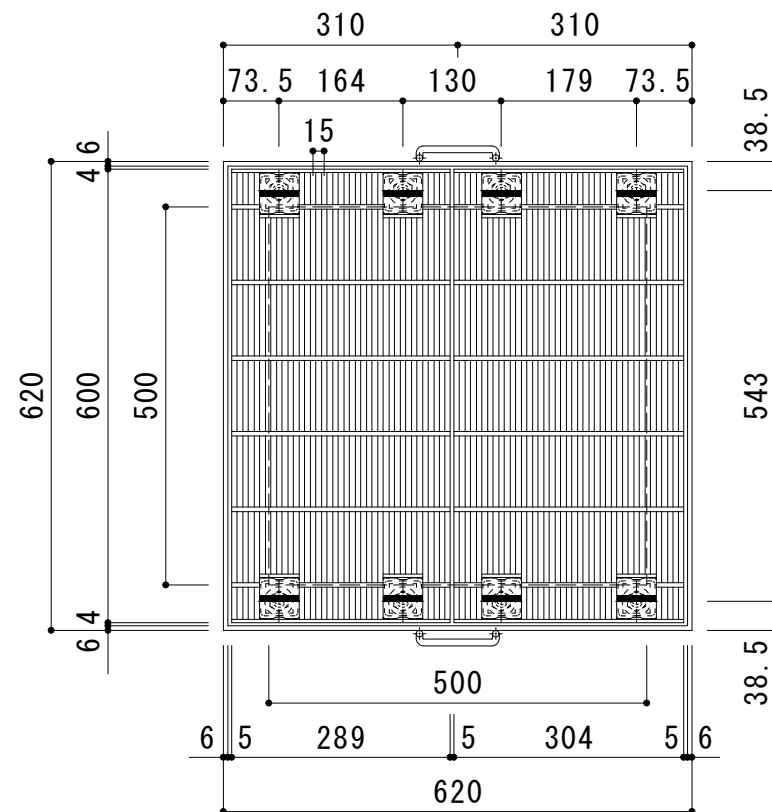


平面詳細図 S = 1 : 1 0

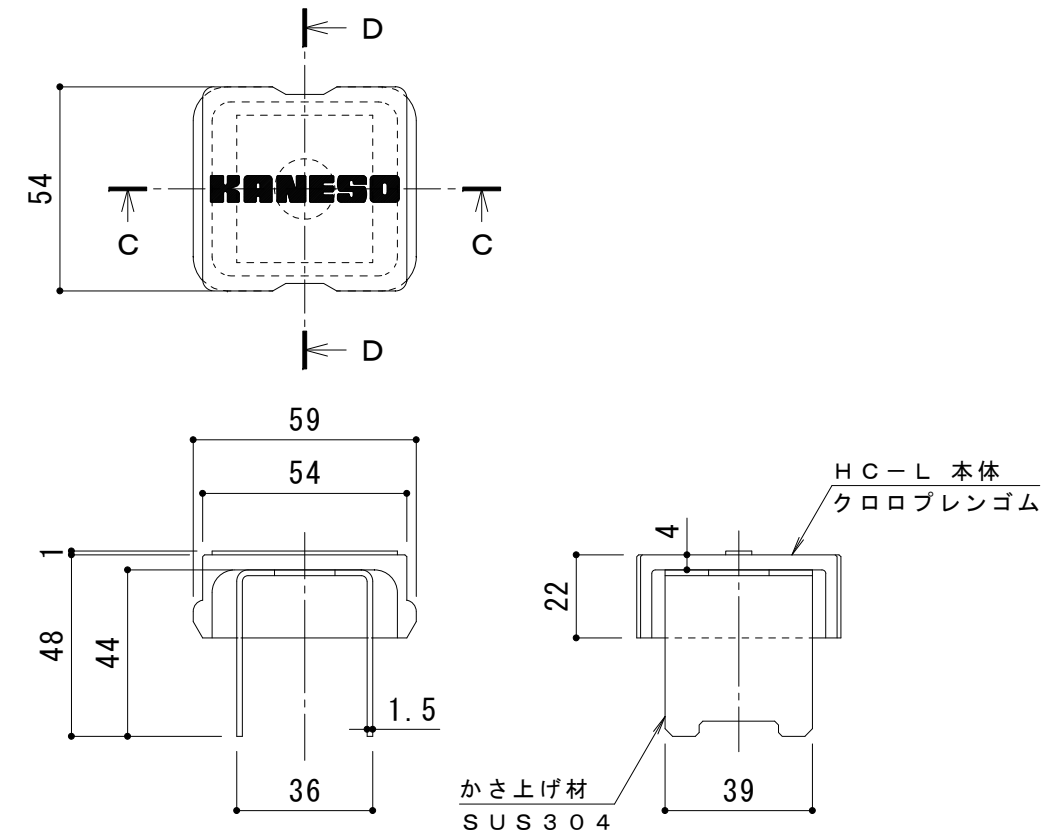

C - C 断面図

D-D 断面图

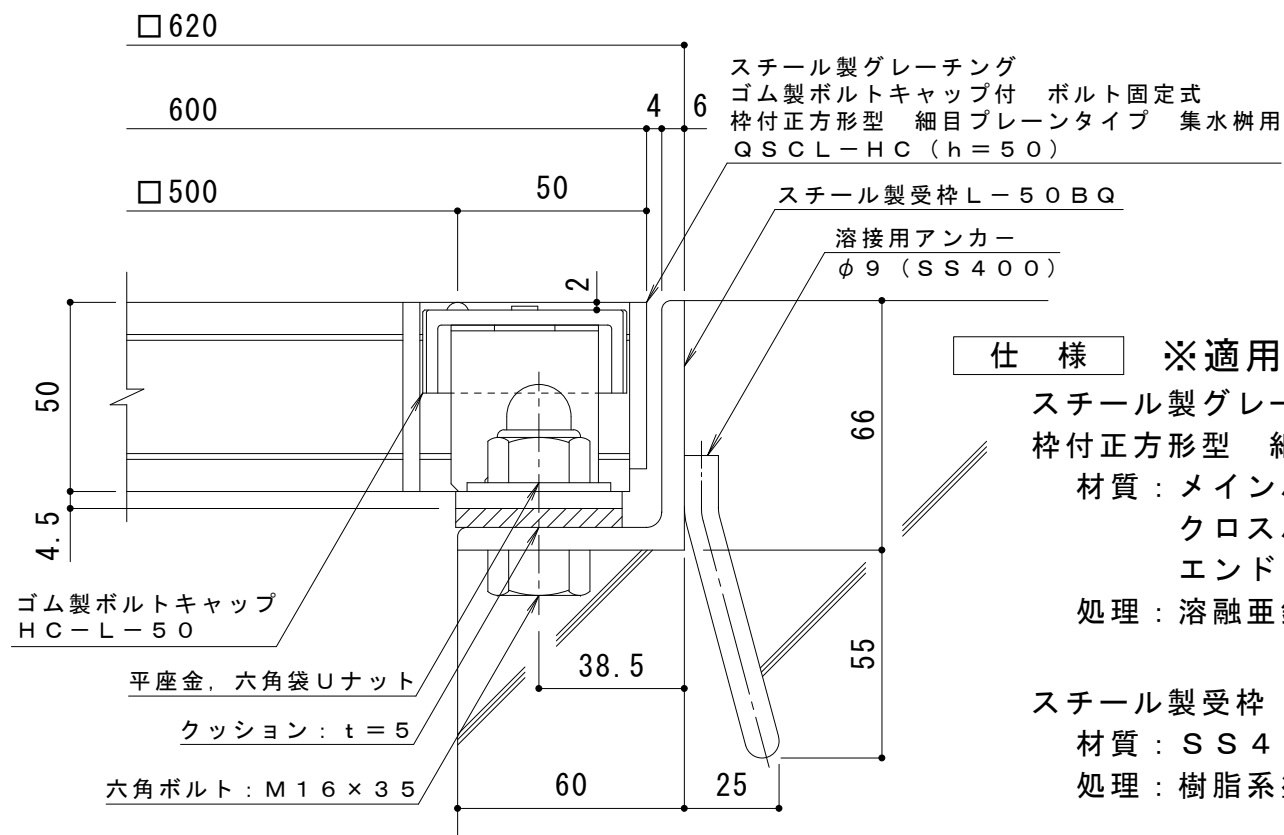

断面詳細図 S = 1 : 2

ボルトキャップ H C - L 詳細図

仕 様 ※適用荷重：T-25

スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式

枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用 Q S C L - H C 5 5 5 0

材質：メンバー I - 50 @ 15 (SS400)

クロスバー $\phi 6$ @100 (SS400)

エンドプレート FB4.5×44 (SS400)

処理：溶融亜鉛めっき

スチール製受枠 L-50BQ (四方枠)

材質：S S 4 0 0

处理：樹脂系塗装

訂	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社
	・								
正	・				図 面 名 称 スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水樹用 Q S C L - H C 5 5 5 0 - b	中西 絢 音	樋口 佳 平	縮 尺 図 示	図 番 3 R G 9 4 3 7 1
	・								