
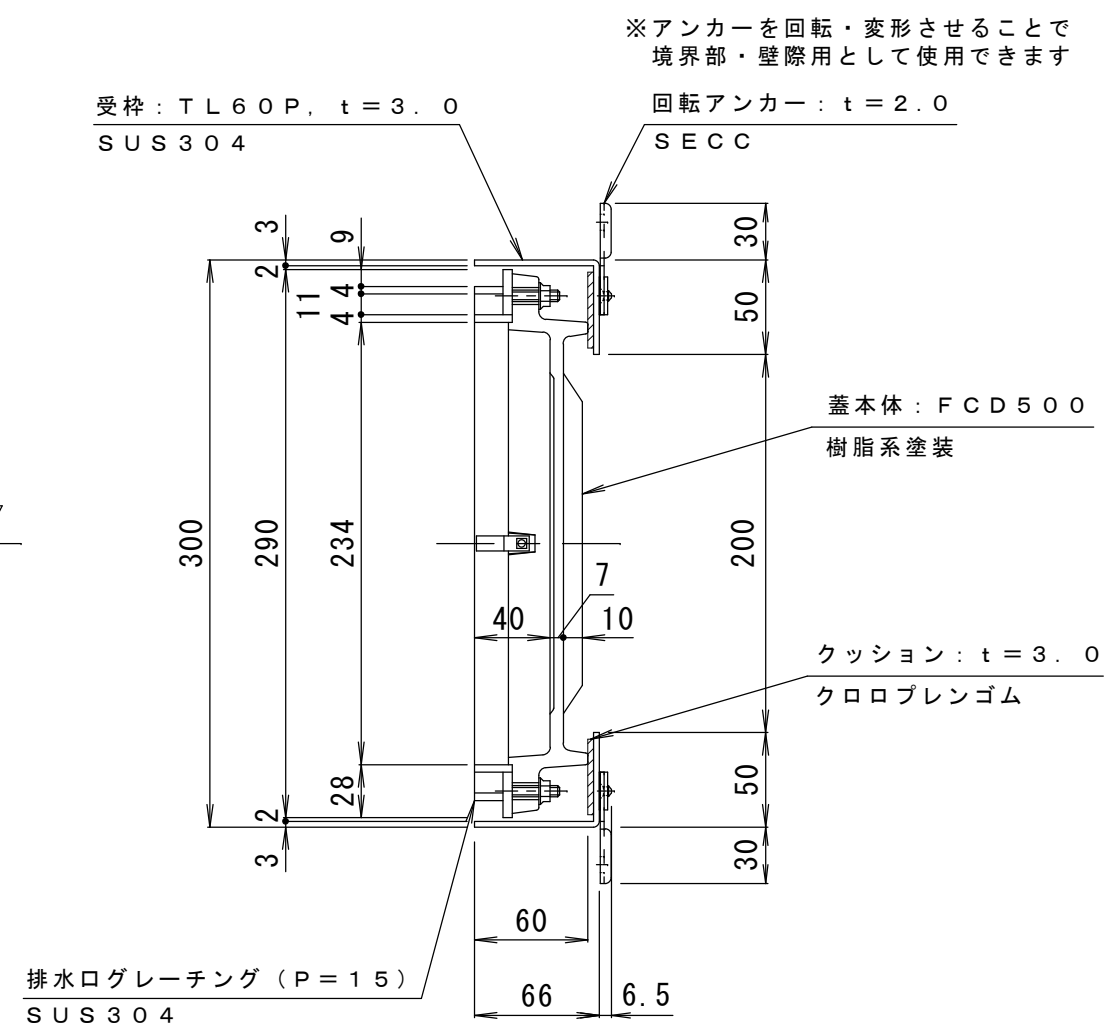
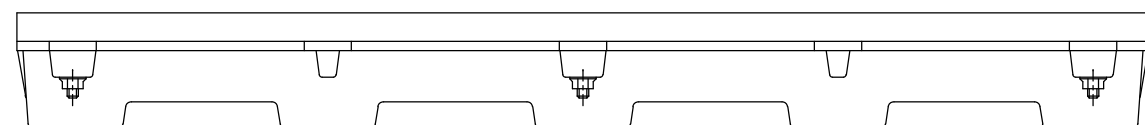


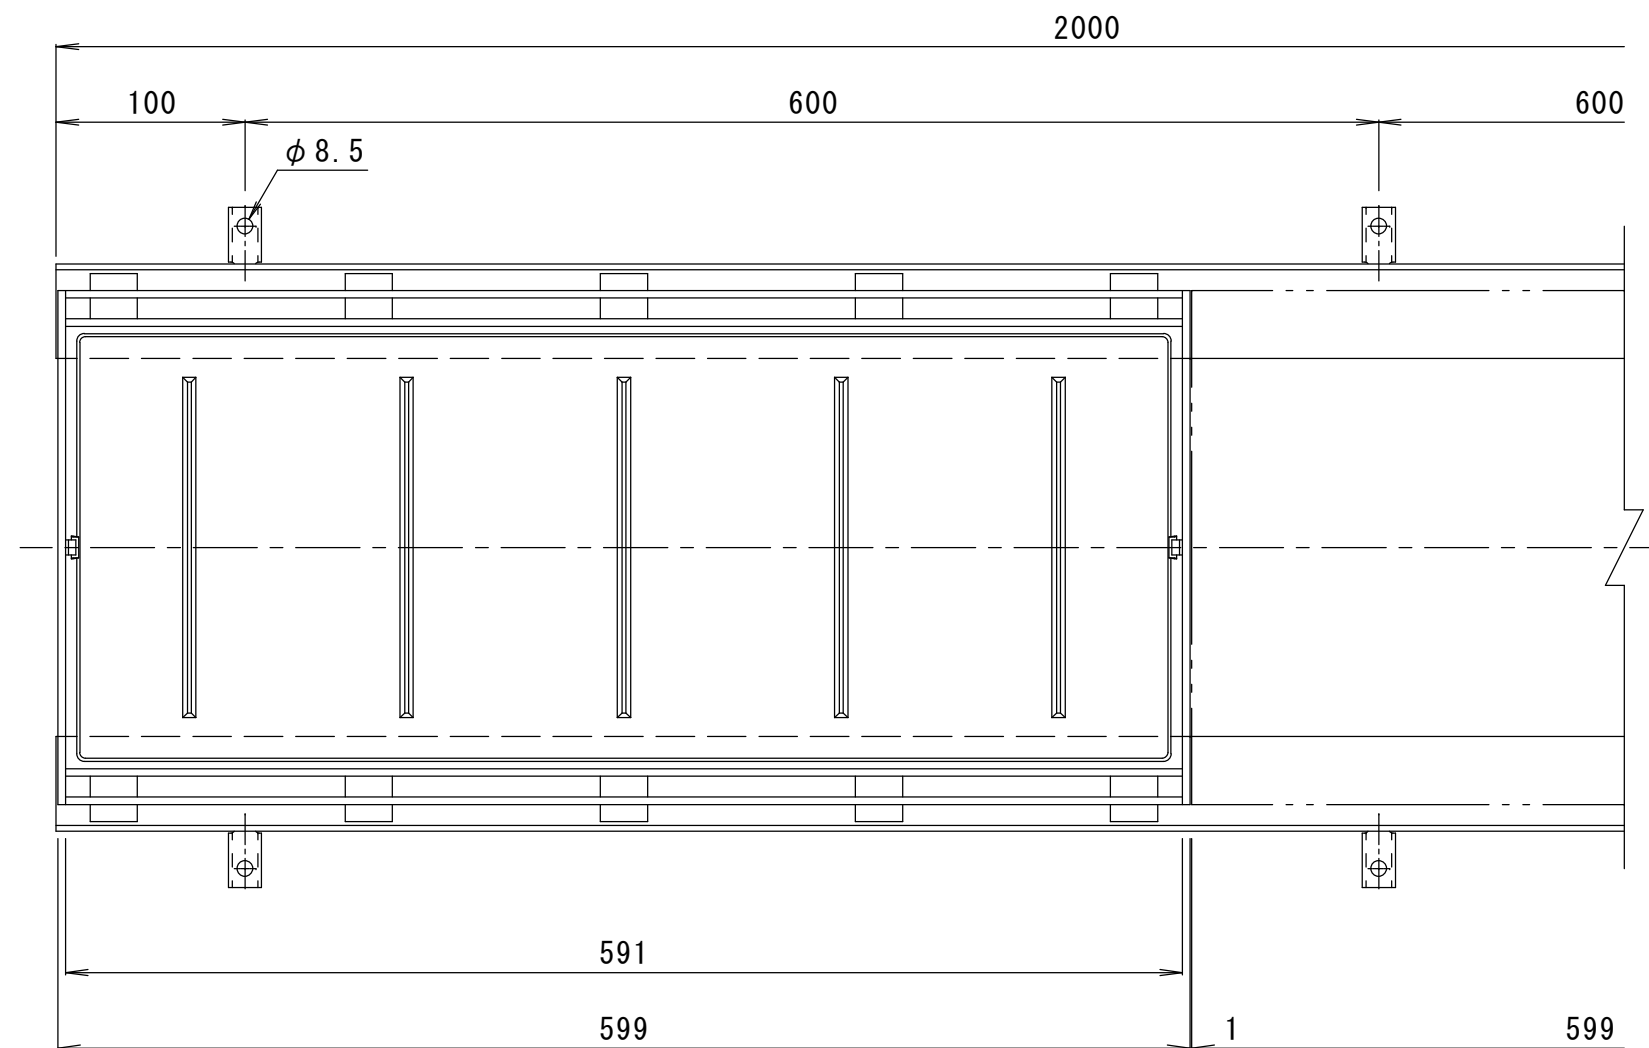

仕様

適用荷重：T-14

破壊荷重：242kN (24,700kgf) 以上

接触圧子：200×500mm

蓋質量：13.0kg

|                |       |     |     |     |                                                                             |                |                |              |          |                        |
|----------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|------------------------|
| 訂<br><br><br>正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 工 事 名 称                                                                     | 製 図<br><br>水 谷 | 検 図<br><br>星 野 | 作 成 年 月 日    | カネソウ株式会社 |                        |
|                | ・     |     |     |     | 図 面 名 称<br>タイル用 充填深さ40mm ステンレス目地 側溝用 カラー舗装用みぞ蓋<br>SEM-14-3060 (P=15) +TL60P |                |                | 縮 尺<br>1 : 4 |          | 図 番<br>3 R S 1 3 8 6 2 |
|                | ・     |     |     |     |                                                                             |                |                |              |          |                        |
|                | ・     |     |     |     |                                                                             |                |                |              |          |                        |