



平面詳細図 S = 1 : 10

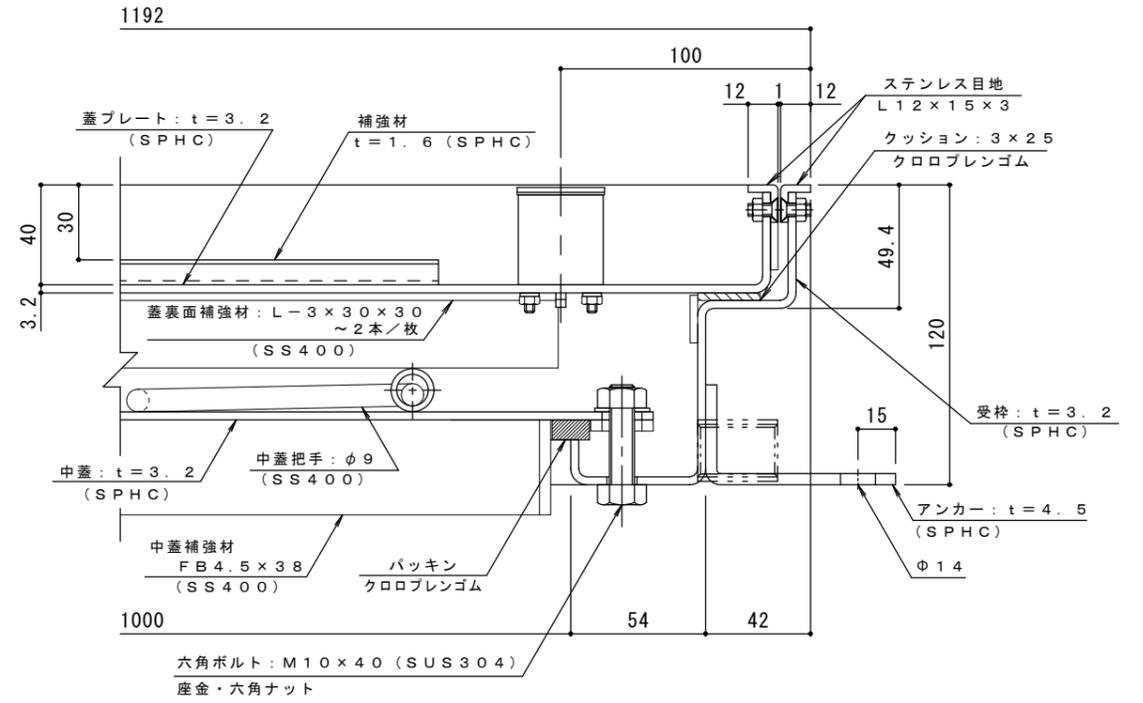


断面詳細図 S = 1 : 2

処理：防錆塗装（但しパッキン/SUS材除く）

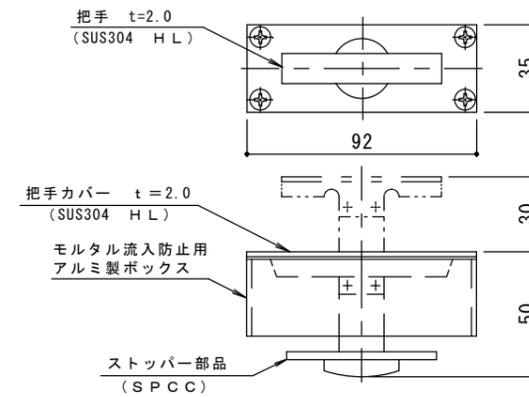

把手詳細図 S = 1 : 2

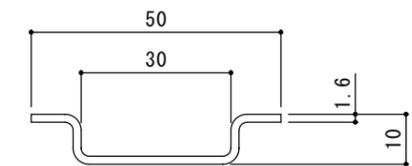

補強材詳細図 S = 1 : 1

適用荷重：歩行用 (3500N/m²)

訂	年・月・日	内	容	製	図	検	図	備	考
正

工事名称	モルタル充填用 (充填深さ: 30mm) 屋内用 二重蓋 密閉形 (防水・防臭形) スチール製 ステンレス目地 大口径ハッチ W-1 1000×1400 (開口寸法) ~蓋3枚割
図面名称	

製	図	検	図	作	成	年	月	日
上	田	達	也	星	野	和	彦	

縮	尺	示	図	番
縮	尺	示	図	番
縮	尺	示	図	番
縮	尺	示	図	番

カネノウ株式会社

2RH6350