


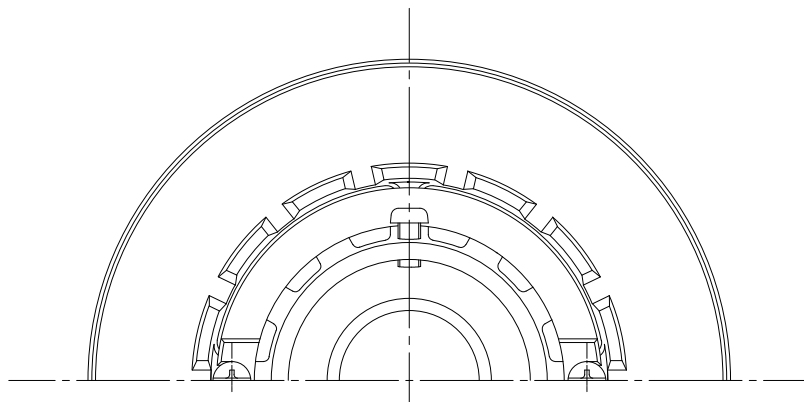

ストレーナー：FC150

樹脂系塗装

丸小ねじ：C2700W

M6×12

丸小ねじ：C2700W

M6×12

φ170

φ107

φ102

φ64

70

60

25

本体：FC150

樹脂系塗装

アンカー：SWRM8

りん酸塩被膜

スペーサー

硬質ポリ塩化ビニル

φ45

φ51

φ80

C

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称
	・	・			図面名称 鋳鉄製ルーフドレン 防水層塗掛け幅25mm たて引き用 打込型 差し込み式 塗膜・モルタル防水用 WMB-1-50 C=指示
	・	・			
備 考		製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 4RD20550
		真鍋有紀	星野和彦	縮尺 1 : 2	