


ストレーナー：FC150
ナイロンコーティング

丸小ねじ：C2700W
M6×12

本体：FC150
ナイロンコーティング

アンカー：SWRM8
ナイロンコーティング

スペーサー
硬質ポリ塩化ビニル

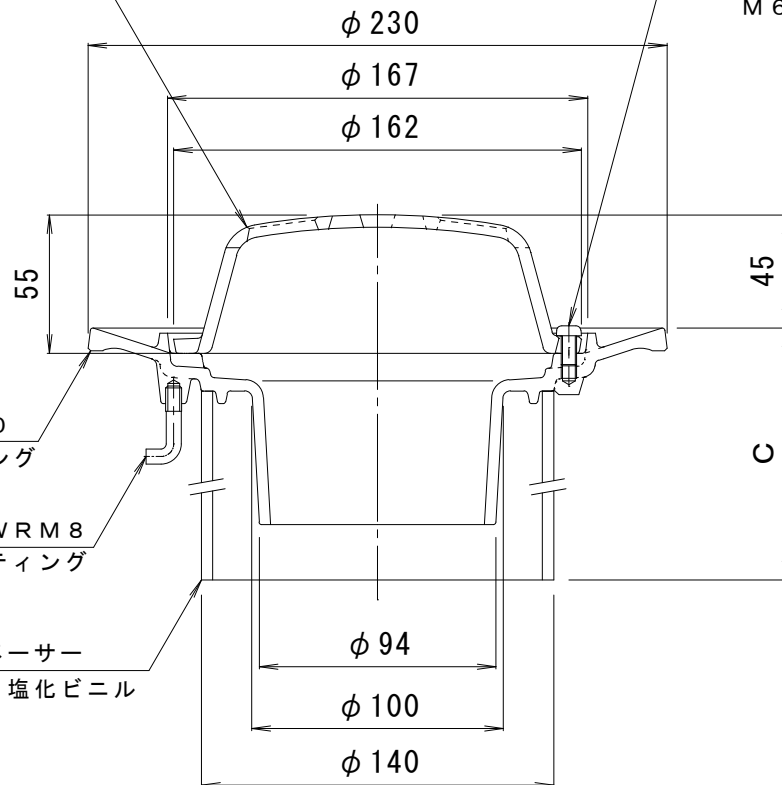

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称
	・	・			図面名称 鋳鉄製高耐食性ルーフトレン 防水層塗掛け幅25mm たて引き用 打込型 差し込み式 塗膜・モルタル防水用 WMR-1R-100 C=指示
	・	・			
	・	・			
備 考		製 図 真鍋有紀	検 図 星野和彦	作成年月日	カネソウ株式会社 4 R D 2 1 3 9 9
				縮 尺 1 : 3	

カネソウ株式会社