



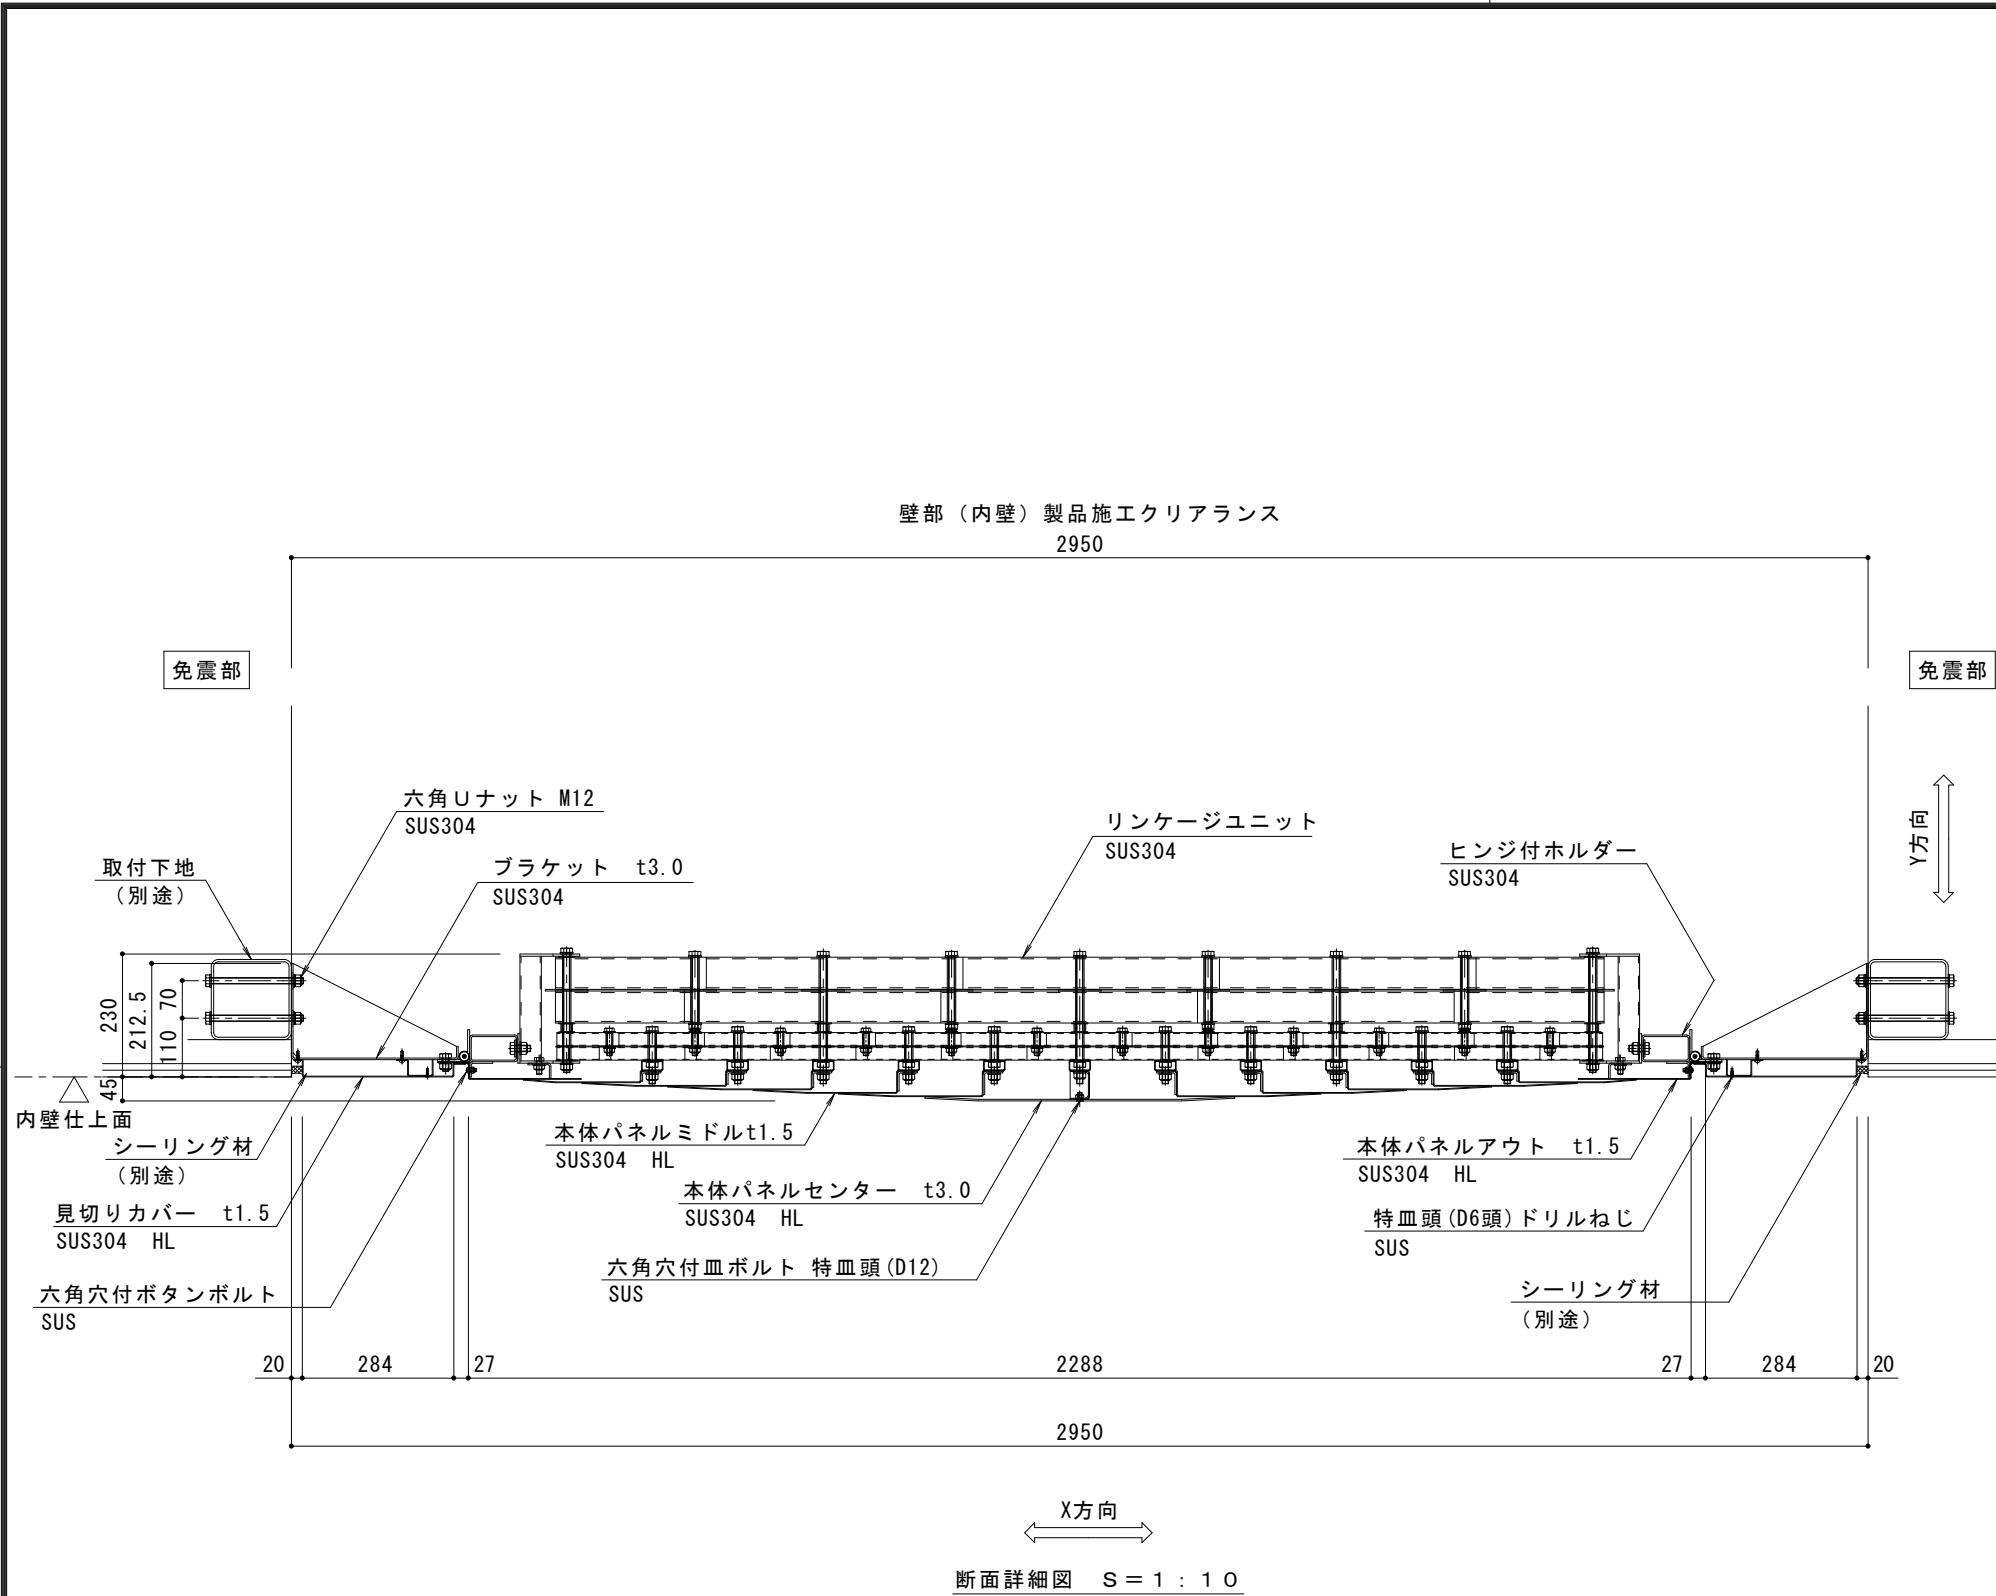

免震部材名	壁部免震－免震エキスパンションジョイント
使用場所	内壁
免震クリアランス	水平方向：1200mm
壁部（内壁）製品施工クリアランス	水平方向：2950mm
設計可動量	X方向：1200mm Y方向：1200mm
許容残留変位	100mm
構造	プレートタイプ
機構の分類	X方向：伸縮式 Y方向：ヒンジ伸縮式
性能指標	A種
本体パネル材質	ステンレス SUS304
本体パネル表面処理	HL（ヘアライン仕上）
本体パネル寸法	2950mm×2000mm
品番	カネソウE X ジョイント WMX55TRF－120295

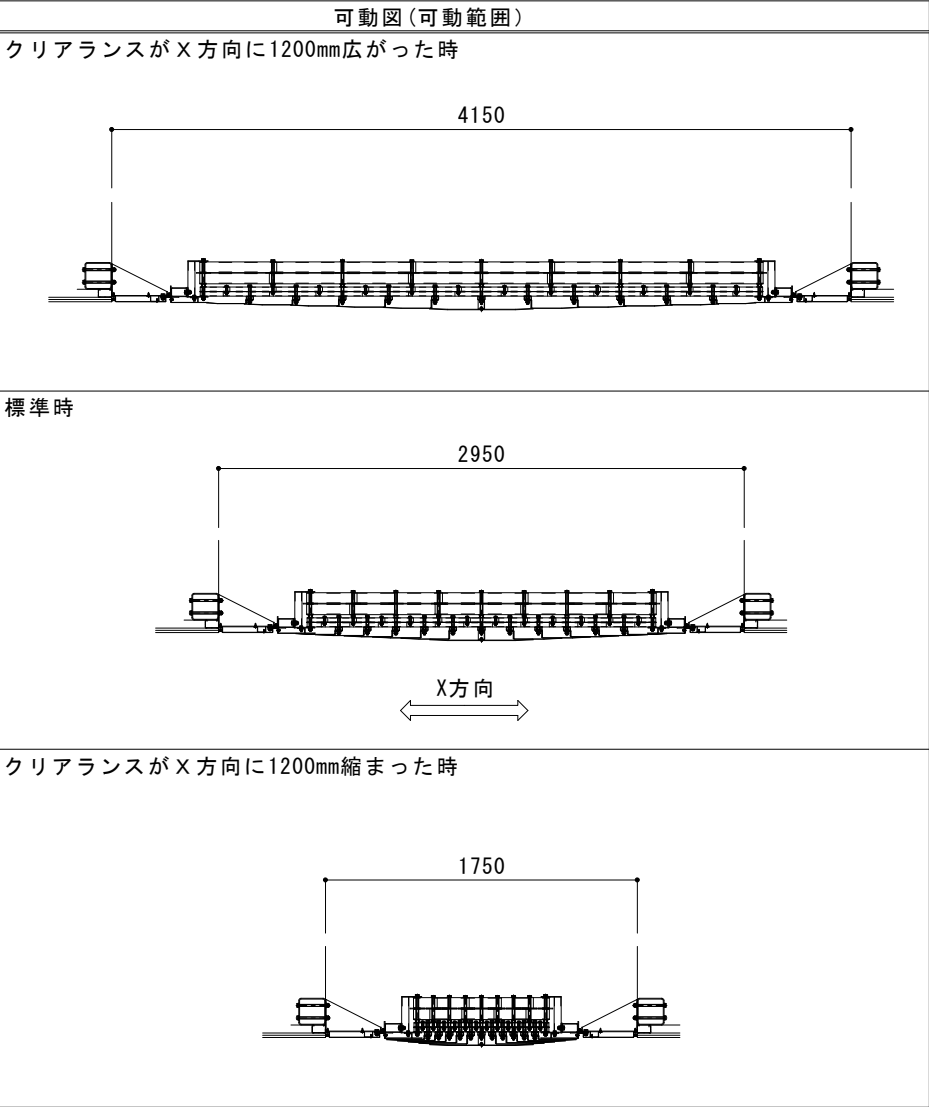

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	備 考	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社		
	・						近 藤 尚 文	中 村 亮 裕	2023.09.05			
	・								縮 尺		図 示 (A2)	図 番
	・											
						図面名称						
						壁部免震－免震エキスパンションジョイント 内壁 本体パネルステンレス製プレートタイプ WMX55TRF-120295				2 R X 1 9－1 5 6		