


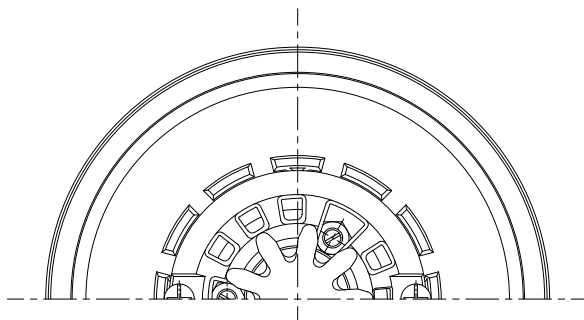

ストレーナー：FC150

樹脂系塗装

ボルト：C3602W
M8×40

φ200

φ180

φ102

丸小ねじ：C2700W
M6×12

防水層押え：FC150
樹脂系塗装

106.5

101

25

C

本体：FC150
樹脂系塗装

スペーサー

硬質ポリ塩化ビニル

φ45

φ51

φ80

アンカー：SWRM8
りん酸塩被膜

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称
	・	・			図面名称
	・	・			図番
正					
備 考					
製 図		検 図	作成年月日	カネソウ株式会社	
真鍋有紀		星野和彦	縮尺		
			1 : 3	4 R D 1 8 6 6 1	